

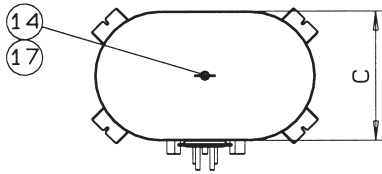
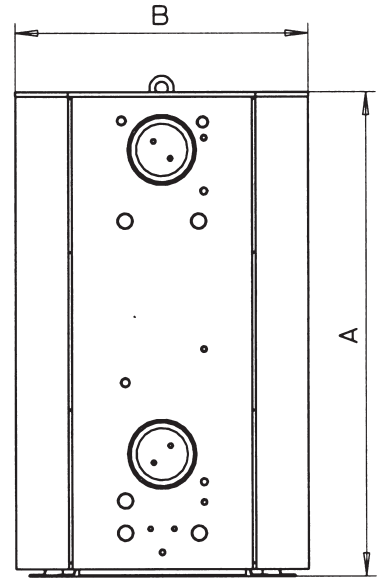


TEKNISET TIEDOT: OVALI 1,0 K (matala)
 OVALI 1,2 K
 OVALI 1,5 K (matala)
 OVALI 1,8 K

ERISTETTY OVALI EP 1,0 K (matala)
 EP 1,2 K
 EP 1,5 K (matala)
 EP 1,8 K

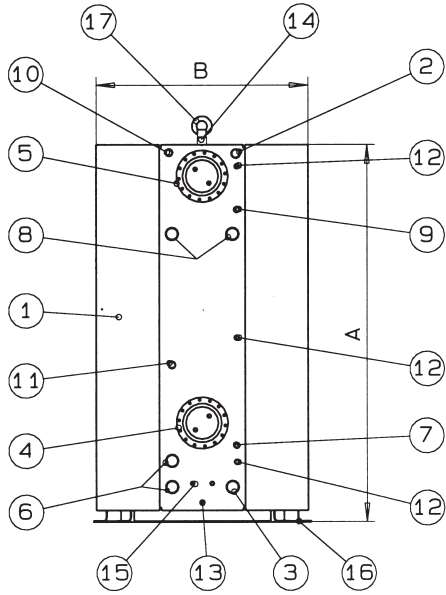

OSAT:

- | | |
|---|--|
| 1. Energiavaraaja | 9. Termostaattiyhde R 3/4" (päivävastuksia varten) |
| 2. Tulo kattilasta, R 1 1/4" | 10. Patteripiirin lähtöyhde R 1" |
| 3. Paluu kattilaan, R 2" (yövastusyhde) | 11. Patteripiirin paluuyhde R 1" |
| 4. Käyttövesikierukka, (esilämmitys) yhteet Ø 22 mm | 12. Lämpömittariyhde R 1/2" |
| 5. Käyttöveden lämmityskierukka, yhteet Ø 22 mm | 13. Tyhjennys R 1/2" |
| 6. Yövastusyhde, R 2" | 14. Paisunta- ja ilmausyhde R 1" |
| 7. Termostaattiyhde R 3/4" (yövastuksia varten) | 15. Aurinkolämmityskierukan yhteet Ø 22 mm |
| 8. Päivävastusyhde, R 2" | 16. Jalka |
| | 17. Nostokorva |

Ovalitilavuus (L)	Ulkomitat eristämättä/eristettynä			Paino (kg)
	A tav./erist.	B tav./erist.	C tav./erist.	
1000	1640/1720	1090/1230	650/780	290/360
1200	1940/2020	1090/1230	650/780	310/380
1500	1640/1720	1630/1770	650/780	380/450
1800	1940/2020	1630/1770	650/780	410/480

Kun tyyppimerkintään lisätään K (esim. OVALI 1200 K) toimitetaan varaaja varustettuna käyttövesikierukoilla (osat 4 ja 5). Yht. teho 35 l/min.

Uusissa ovalivaraajissa on aurinko- tai maalämpöenergian hyödyntämistä varten yhteet vakiona (osa 15). Yhteet mahdollistavat ko. kierukan asentamisen myöhemminkin ovalivaraajaan alemman käyttövesikierukan luukusta (osa 4).

Mitta- ja rakennemuutosvarauksin. Myynti: alan liikkeet