

Essensse-luftridå | Essensse air curtain | Essensse-Oviverho

# Essensse



## Essensse-oviverho

Onnline Essensse on moderni ja hiljainen oviverhokoje. Essensse-oviverhoja on saatavilla vesilämmitteisenä, sähkölämmityksellä tai ilman lämmitystä. Varastotuotteina löytyvät sähkö- tai vesilämmitteiset mallit. Essensse-oviverhot on tarkoitettu oviin, joiden maksimikorkeus on 3 m.

Onnline Essensse -oviverhoja on saatavilla kolme eri pituutta: 1 m, 1,5 m ja 2 m.

Essensse-oviverhot ovat helposti huollettavia ja asennettavia. Niiden käyttökohteita ovat mm. pienet kaupat, varastot, tuulikaapit, korjaamot, ravintolat ja toimistot.

## Essensse air curtain

Onnline Essensse is a modern and silent air curtain. Essensse air curtains are available with water heating, electric heating and without heating. Models with electric and water heating are available as stock items. Essensse air curtains are recommended to be used on doors up to 3 m high. Onnline Essensse air curtains are available in three different lengths: 1 m, 1.5 m and 2 m.

Essensse air curtains are easy to maintain and convenient to install. The devices can be used in small shops, storage houses, lobbies, restaurants and offices.

## Essensse-luftridå

Onnline Essensse är ett modernt och tyst luftridåaggregat. Essensse-luftridåerna uppvärms med vattenvärme, elvärme eller är helt utan uppvärmning. El- och vattenvärmda modeller finns i lager. Essensse-luftridåer är lämpade för dörrar vars maximala höjd är 3 m.

Onnline Essensse- luftridåer finns i tre olika längder: 1 m, 1,5 m och 2 m.

Essensse-luftridåer är enkla att underhålla och installera. Deras användningsområden är bl.a. små butiker, lager, entréer, verkstäder, restauranger och kontor.

Essensse-oviverhoja säädetään ohjauksyksiköillä.

- SM-ohjauksyksikkö sisältää kolmiportaisen nopeuden-säätimen. SM-ohjauksyksiköllä varustettuihin oviverhoihin on mahdollista liittää yksi ulkoinen ohjaus esim. ovikytkin tai huonetermostaatti.
- RF-ohjauksyksikössä on kaukosäädin kiinteästi asennettavan kierrosnopeuden säätimen sijaan.
- DM-ohjauksyksikkö tarjoaa mahdollisuuden oviverhojen langattomaan ketjuttamiseen.

SM-ohjauksyksikkö toimitetaan Onnline-oviverhojen mukana. Erikseen tilattuna saa oviverhoja DM- tai RF-ohjauksyksiköillä. Asennuskannakkeet sisältyvät toimitukseen.

Essensse air curtains are controlled with control units.

- SM control unit has a 3-step speed controller. External control e.g. a door switch or a room thermostat can be used with the SM control.
- RF control unit has a remote control instead of a permanently installed speed regulator.
- DM control unit allows connecting several air curtains without wiring.

SM control unit is delivered with the Onnline Essensse air curtains. Air curtains with either DM or RF control units can be ordered separately.

Mounting brackets are included in the delivery.

Essensse-luftridåer regleras med en styrenhet.


- SM-styrenheten innehåller en trestegad snabbhetsregulator. Till luftridåer som är utrustade med en SM-styrenhet kan man lägga till en extern styrning t.ex. dörrkopplare eller rumstermostat.
- RF-styrenheten finns en fjärrkontroll istället för en fast installerad varvtalsregulator
- DM-styrenheten möjliggör trådlös seriekoppling SM-styrenheten levereras med Onnline-luftridåerna. Vid särskild beställning får man luftridåer med DM- eller RF-styrenheter.

Monteringsfästen medföljer i leveransen.



### Essense-luftridå | Essense air curtain | Essense-Oviverho

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Lämmitys Uppvärmning Heating kW	Ilmavirta Luftström Air volume m <sup>3</sup> /h	Ohjausmoduuli Regulator Regulation	Kulutus Konsumtion Consumption (V/A)	Ääni 3m Ljudnivå Noise dB (A)	Ääni 5m Ljudnivå Noise dB (A)	Paino Vikt Weight kg
7530524	ASL612	Essense 1m+SM, vesi	5,89 *	1300	SM	230/50	55,8	51,3	17
7530527	ASL615	Essense 1,5m+SM, vesi	9,56 *	1900	SM	230/50	54,4	49,9	23
7530530	ASL618	Essense 2m+SM, vesi	13,66 *	2550	SM	230/50	54,1	49,7	28
7530522	ASL610	Essense 1m+SM, sähkö	5,9	1450	SM	400/10,2	55,9	51,5	16
7530525	ASL613	Essense 1,5m+SM,sähkö	10	2150	SM	400/15,9	57	52,6	22
7530528	ASL616	Essense 2m+SM, sähkö	12,5	2800	SM	400/19,6	57,5	53	27

- \* Arvot mitattu ilman lämpötilalla +15 °C ja 70/40 °C vedellä.
- \* Värdet uppmätt vid lufttemperatur på +15 °C och vattentemperatur på 70/40 °C.
- \* Values measured at inlet air temperature + 15 °C and temperature drop 70/40 °C.

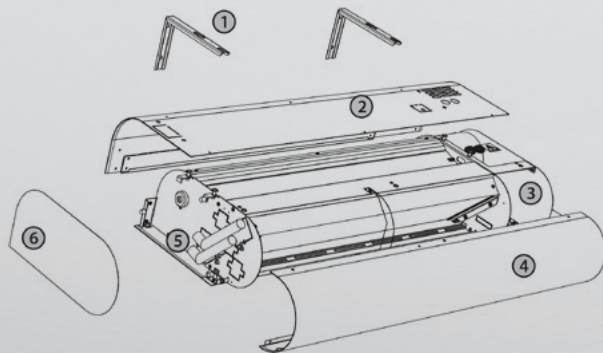

1	Asennuskannakkeet   Monteringsfästen   Mounting brackets
2	Kansi   Övre lucka   Top cover
3	Ohjausmoduuli   Regleringsmodulen   Regulation module
4	Etukansi   Suglock   Suction cover
5	Vesiliitännät   Anslutning för vatten   Water connections
6	Sivukansi   Sidolucka   Side cover

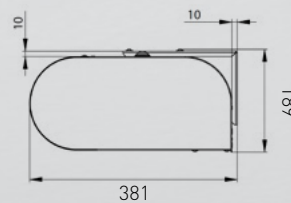

Säädettävät lammellit  
Justerbara lameller  
Adjustable lamellers

