



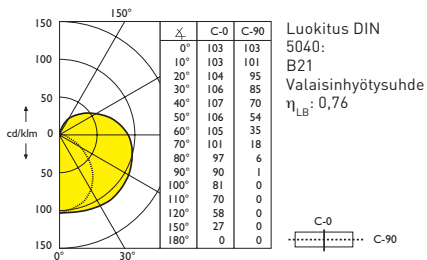

LUMILUX® COMBI EL-F/P

LUMILUX® COMBI EL-F/P on elektronisella liitäntälaitteella, prismaattisella häikäisysuojalla ja vipukytkimellä varustettu yleiskäyttöinen kapea valolista. Sisältää lampun LUMILUX 827.

Rakenne	runko alumiinia
Väri	valkoinen
Asennus	seinään tai kattoon
Kytkenä	kiinteä asennus
Kotelointiluokka	IP20



STTL	TYYPPI	EAN-KOODI	VÄRI	TEHO	JÄNNITE	VERKKO-TAAJUUS	PxLxK	ETÄISYYS A
H 41 104 32	72306	4050300 346502	Valk.	10	230-240	50-60	501x33x52	300
41 104 34	72311	4050300 346588	Valk.	18	230-240	50-60	621x33x52	420
H 41 104 36	72316	4050300 346700	Valk.	30	230-240	50-60	926x33x52	725
H 41 104 38	72321	4050300 346908	Valk.	36	230-240	50-60	1231x33x52	1030
H 41 104 40	72326	4050300 346984	Valk	58	230-240	50-60	1531x33x52	1330