

TIE- KATUVALAISIMET





LSL 15 19W

LSL 15 katuvälaisin soveltuu pihojen, parkkialueiden ja kevyenliikenteenväylien valaistukseen. Suositeltava asennuskorkeus 3-5m. Valaisin säädettävissä ± 15° vertikaalisesti. Saatavana perusversio, 0/50% himmennettävä ja 1-10V portaattomasti himmennettävä malli. Liikenneviraston hyväksymä.

- Rakenne** Alumiinivalurunko
- Väri** Harmaa,RAL9006
- Optiikka** Linssit+killotetut alumiinilevyt heijastepintoina
- Asennus** 0° tai 90° kulmassa valasimeen nähden Ø 60mm putkeen
- Kytkenä** Rimaliitin alumiinirungon sisällä
- Koteloitiluokka** IP66

IP66 CE RoHS

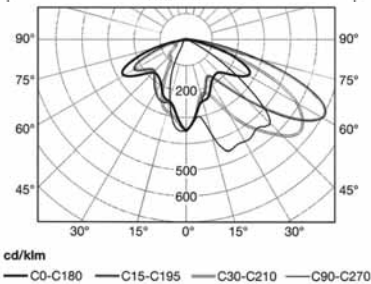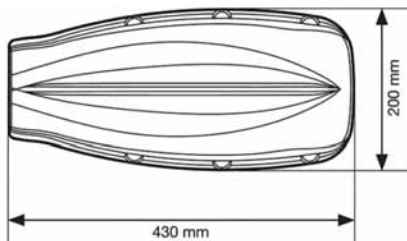

SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO	PAINO
H 45 108 01	Tievalaisin	RAL9006	15x1W Luxeon Rebel	2,95 Kg
H 45 108 06	Tievalaisin	RAL9006	15x1W Luxeon Rebel 0 / 50% himmennettävä	2,95 Kg
H 45 108 11	Tievalaisin	RAL9006	15x1W Luxeon Rebel 1-10V himmennettävä	2,95 Kg


LSL 30 35W

LSL 30 katuvälaisin soveltuu pienempien ajoratojen, teollisuusalueiden ja kevyenliikenteenväylien valaistukseen. Kohteisiin, jossa minimissään 0,5 cd/m² (esim K4 valaistusluokan kadut). Suositeltava asennuskorkeus 4-7 m. Valaisin säädettävissä ± 15° vertikaalisesti. Saatavana perusversio, 0/50 % himmennettävä ja 1-10V portaattomasti himmennettävä malli. Liikenneviraston hyväksymä


- Rakenne** Alumiinivalurunko
- Väri** Harmaa, RAL9006
- Optiikka** linssit+killotetut alumiinilevyt heijastepintoina
- Asennus** 0° tai 90° kulmassa valasimeen nähden Ø 60mm putkeen
- Kytkenä** Rimaliitin alumiinirungon sisällä
- Koteloitiluokka** IP66



IP66 CE RoHS

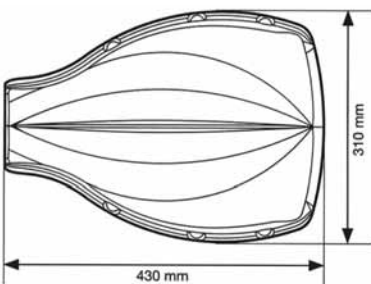



SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO	PAINO
45 108 02	Tievalaisin	RAL9006	30x1W Luxeon Rebel	3,8 Kg
H 45 108 07	Tievalaisin	RAL9006	30x1W Luxeon Rebel 0 / 50% himmennettävä	3,8 Kg
H 45 108 12	Tievalaisin	RAL9006	30x1W Luxeon Rebel 1-10V himmennettävä	3,8 Kg

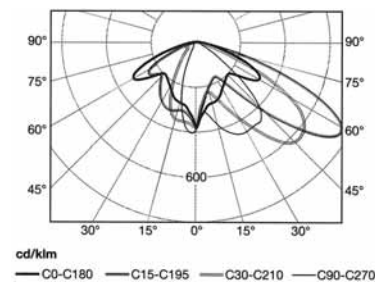

enerlight[®]
LED TECHNOLOGY




IP66 CE RoHS

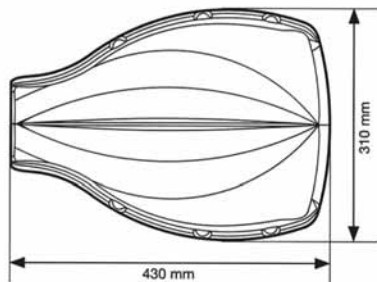

cd/klm
— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C270



IP66 CE RoHS

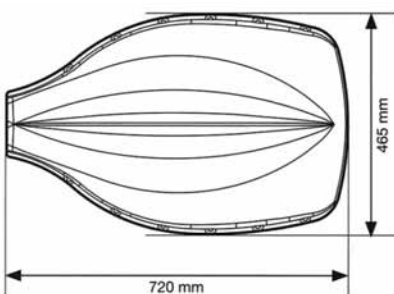

LSL 45 54W

LSL 45 katuvalaisin soveltuu ajoratojen, teollisuusalueiden ja kevyenliikenteen väylien valaistukseen. Kohteisiin, jossa minimissää 0,5 cd/m² (esim. AL5 valaistusluokan kadut). Suositeltava asennuskorkeus 4-7m. Valaisin säädettävissä ± 15° vertikaalisesti. Saatavana perusversio, 0/50 % himmennettävä ja 1-10V portaattomasti himmennettävä malli. Liikenneviraston hyväksymä.

Rakenne	Alumiinivalurunko
Väri	Harmaa, RAL9006
Optiikka	linssit+killotetut alumiinilevyt heijastepintoina
Asennus	0° tai 90° kulmassa valasimeen nähden Ø 60mm putkeen
Kytkenä	Rimaliitin alumiinirungon sisällä
Kotelointiluokka	IP66


SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO	PAINO
45 108 03	Tievalaisin	RAL9006	45x1W Luxeon Rebel	3,8 Kg
H 45 108 08	Tievalaisin	RAL9006	45x1W Luxeon Rebel 0 / 50% himmennettävä	3,8 Kg
H 45 108 13	Tievalaisin	RAL9006	45x1W Luxeon Rebel 1-10V himmennettävä	3,8 Kg

LSL 60 92W

LSL 60 katuvalaisin soveltuu kaupunkialueen teiden ja maanteiden valaistukseen. Kohteisiin, jossa minimissää 0,75 cd/m² (esim. AL4b valaistusluokan tiet). Suositeltava asennuskorkeus 7-12 m. Valaisin säädettävissä ± 15° vertikaalisesti. Saatavana perusversio, 0/50% himmennettävä ja 1-10V portaattomasti himmennettävä malli. Liikenneviraston hyväksymä.

Rakenne	Alumiinivalurunko
Väri	Harmaa, RAL9006
Optiikka	linssit+killotetut alumiinilevyt heijastepintoina
Asennus	0° tai 90° kulmassa valasimeen nähden Ø 60mm putkeen
Kytkenä	Rimaliitin alumiinirungon sisällä
Kotelointiluokka	IP66

SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO	PAINO
45 108 04	Tievalaisin	RAL9006	60x1W Luxeon Rebel	7,6 Kg
H 45 108 09	Tievalaisin	RAL9006	60x1W Luxeon Rebel 0 / 50% himmennettävä	7,6 Kg
H 45 108 14	Tievalaisin	RAL9006	60x1W Luxeon Rebel 1-10V himmennettävä	7,6 Kg

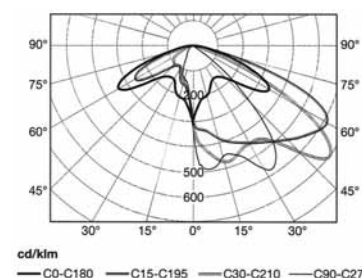

cd/klm
— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C27

TIE- KATUVALAISIMET





LSL 90 122W

LSL 90 katuvalaisin soveltuu valtateiden, tehdasalueiden ja maanteiden valaistukseen. Kohteisiin, jossa valontarve 0,75-1 cd/m² (esim AL4b/AL4a valaistusluokan tiet). Suositeltava asennuskorkeus 7-12 m. Valaisin säädettävissä ± 15° vertikaalisesti. Saatavana perusversio, 0/50% himmennettävä ja 1-10V portaattomasti himmennettävä malli. Liikenneviraston hyväksymä.

Rakenne	Alumiinivalurunko
Väri	Harmaa, RAL9006
Optiikka	linssit+killotetut alumiinilevyt heijastepintoina
Asennus	0° tai 90° kulmassa valasimeen nähden Ø 60mm putkeen
Kytkenä	Rimaliitin alumiinirungon sisällä
Kotelointiluokka	IP66

IP66 CE RoHS

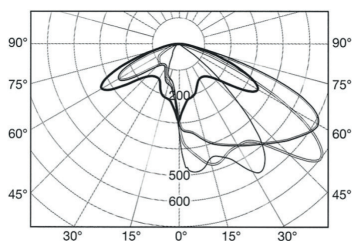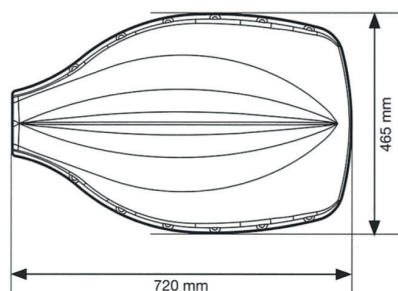

cd/klm
— C0-C180 — C15-C195 — C30-C210 — C90-C270

SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE/TEHO	PAINO
H 45 108 05	Tievalaisin	RAL9006	90x1W Luxeon Rebel	8 Kg
H 45 108 10	Tievalaisin	RAL9006	90x1W Luxeon Rebel 0 / 50% himmennettävä	8 Kg
H 45 108 15	Tievalaisin	RAL9006	90x1W Luxeon Rebel 1-10V himmennettävä	8 Kg