



Valokaapelit – sisäasennus

FY2RMS

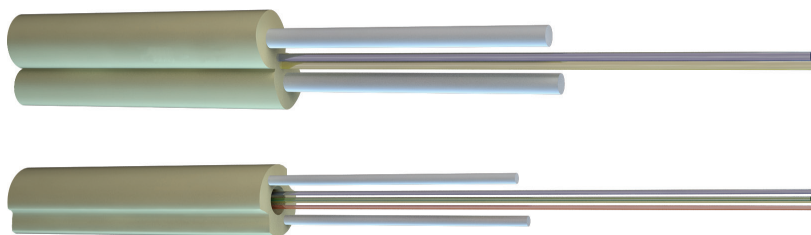

Sisätiloihin sopiva vankkarakenteinen liityntäkaapeli, jossa on pieni taivutussäde ja taivutussietoiset (G.657.A1) optiset kuidut. Kaapelin rakenne on erittäin vahva, ja sen asennusominaisuudet ovat erinomaiset. Kaapeli on helppo kuoria, joten se saadaan asennettua nopeasti. 2-kuituista kaapelia on saatavana litteänä tai pyöreänä. Tämä kaapeli ratkaisee kaikki sisätilojen asennusongelmat. Kaapeli soveltuu erityisen hyvin asuinkiinteistöjen nousukaapeliksi.

Tuotteen tiedot	Ominaisuudet
Tuoteryhmä	Optinen kaapeli
Sarja	Optinen kaapeli, yksimuotokuidut
Tyyppi	MDIC
Testausmenetelmät	IEC 60794-1 -2
Sovellus	Sisäkaapeli
Metalliton	Kyllä
Vetoelementti	Kyllä
UV-kestävä	Kyllä
Halogeeniton (EN 50267-2-2)	Kyllä
Pituussuuntainen vesitiiviyys	Ei
Kuitutyyppi	Yksimuotokuitu
Optisen kuidun standardi	ITU-T G.657.A1
Vaipan halkaisu	Kaksipuolinen repäisysauma
Ulkovaipan materiaali	LSZH
Ulkovaipan väri	Valkoinen
UV-suojaus	ISO 4892/2
Asennuslämpötila	-10/50 °C
Käyttölämpötila	-30/70 °C
Kuljetus- ja varastointilämpötila	-30/70 °C
Vaimennus @ 1310 nm	0.4 dB/km
Vaimennus @ 1550 nm	0.3 dB/km
Värijärjestys	DIN VDE 0888

Tuote-numero	Sähkö-numero	Rakenne	Taivutussäde asennuksen aikana/lopullinen (mm)	Nettopaino (kg/km)	Ulkohalkaisija (mm)	Vetovoima, lyhytaikainen/ pitkäaikainen veto (N)
69271	0200064	2x SM G.657.A1	30/20	10	2,0-3,1	150/50
69277	0200065	2x SM G.657.A1	56/37	16	3,7	150/50
69278	0200000	4x SM G.657.A1	56/37	16	3,7	150/50
69279		6x SM G.657.A1	56/37	16	3,7	150/50