

Downlight | Downlight | Alasvalo

Integra



Integra

Online Integra is the latest generation of Multiple-purpose integrated LED Downlight with built-in driver.

The wide beam version has up to IP65 protection level, which means it is suitable to install into bathroom above the shower. The adjustable narrow beam version, protection level IP23, gives a lot of light on a targeted area.

Integra

Online Integra är den nyaste generationens LED downlight serie med inbyggd driver.

Den bredstrålande versionen är IP65 kapslad och lämpar sig sålunda väl för badrum och till och med ovanför duschen. Med den riktbara smalstrålande IP23 versionen får man mycket ljus på ett gränsat område.

Integra




Online Integra on uusimman sukupolven monikäyttöinen LED-valaisinsarja sisäänrakennetulla liitäntälaitteella.

Leveäkeilainen versio, joka on kotelointiluokaltaan jopa IP65, soveltuu esimerkiksi kylpyhuoneisiin vaikkapa suoraan suihkun yläpuolelle. Kapeakeilaisella, suunnattavalla IP23-luokan valaisimella saadaan taas hyvin paljon valoa kohdistetulle alueelle.

Structure: Luminaire housing and die-cast aluminum
Color temperature: 3000 K
Dimmability: No
Work life: 20.000 h
Connection: 230 V, 0,75...1,5 mm², -0
Enclosure class: Wide beam 110°, Fixed, IP65
 Narrow beam 30°, Adjustable, IP23
Warranty: 3 years

Konstruktion: Armaturens stomme och infällningsram är gjutet aluminium
Färgtemperatur: 3000 K
Dimbar: Nej
Livslängd: 20.000 h
Koppling: 230 V, 0,75...1,5 mm², -0
Kapslingsklass : Bredstrålande, 110°, fast, IP65
 Smalstrålande 30°, riktbar, IP23
Garanti: 3 år

Rakenne: Valaisimen runko ja upotuskehys alumiinivalua
Väriämpötila: 3000 K
Himmennettävyys: Ei
Elinikä: 20 000 h
Kytkenä: 230V , 0,75...1,5 mm², -0
Kotelointiluokka: Leveäkeilainen 110°, kiinteä, IP65
 Kapeakeilainen 30°, suunnattava, IP23
Takuu: 3 vuotta

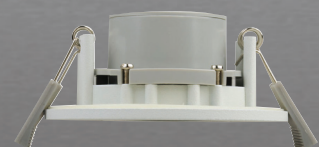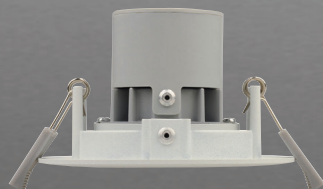




Downlight | Downlight | Alasvalo

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Väri Färg Colour	Lumen/Candela	Teho Effekt Power	Avauskulma Öppningsvinkel Opening angle	Vast. halogeenilamppu Motsv. halogenlampa Mach. Halogen lamp
42 025 09	Integra S35	Valkoinen / Vit / White	230 lm/700 cd	5 W	30°	35 W
42 025 10	Integra S35	Harjattu alumiini / Bor. alu / Brushed alu	230 lm/700 cd	5 W	30°	35 W
42 025 19	Integra S50	Valkoinen / Vit / White	340 lm/1000 cd	7 W	30°	50 W
42 025 16	Integra S50	Harjattu alumiini / Bor. alu / Brushed alu	340 lm/1000 cd	7 W	30°	50 W
42 025 17	Integra W50	Valkoinen / Vit / White	380 lm/150 cd	7 W	110°	50 W
42 025 18	Integra W50	Harjattu alumiini / Bor. alu / Brushed alu	380 lm/150 cd	7 W	110°	50 W




Mitat | Dimensioner | Dimensions

Valonjakokäyrä | Ljusfördelningskurva | Distribution curve

Integra S35

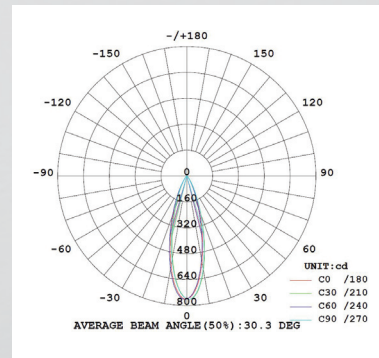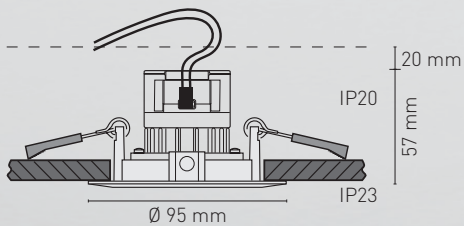

Integra S50

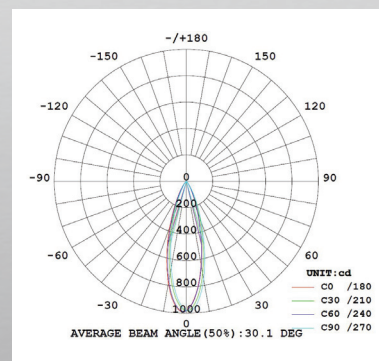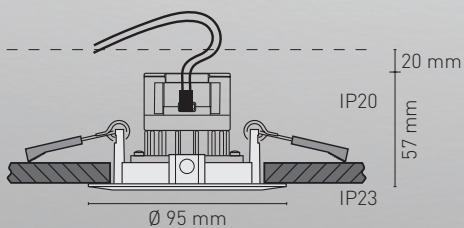

Integra W50

