

Arbetsplatsarmatur | Work-point luminaire | Työpistevalaisin

# Deli



## Work-point luminaire Deli

Elegant luminaire with high-quality for indoor use (IP21), e.g. in kitchens, utility rooms and recreational facilities. The body of the luminaire is made of extruded, powder coated aluminum, with plastic ends and an opal acrylic hood. The luminaire is available with a 11, 14, 15, 18, 21, 28 and 36 W switch and 2-point outlet, or with an 18 W

and 36 W switch and 2-point outlet. Handedness can be changed by turning the fixture 180°. The luminaire does not require a drip guard when installed under a drying cabinet. The Onnline Uni luminaire (IP44) with no outlets can be used in the same space with a switch only or no switch.

## Arbetsplatsarmatur Deli

Den stilfullt formgivna och högklassiga bänkbelysningsarmaturen lämpar sig för inomhusbruk (IP21), t.ex. i kök, grovkök och hobbyrum. Armaturens stomme är tillverkad i formsprutad och pulver-lackerad aluminium, gavlarna är av plast och kupan av opalakryl. Armaturen finns med strömbrytare och dubbelshuko uttag i 11, 14, 15, 18, 21, 28

och 36 W, eller i 18 W och 36 W med strömbrytare och två dubbelshuko uttag. Genom att vända armaturen 180° kan den användas i vänster- eller högerläge. Armaturen kräver inte dropplåt om den placeras under torkskåp. Onnline Uni-armaturer (IP44) utan uttag kan användas för samma ändamål, finns med strömbrytare och utan strömbrytare.

## Työpistevalaisin Deli

Tyylikäs ja laadukas työpistevalaisin soveltuu sisätiloihin (IP21) esim. keittiöihin, apukeittiöihin ja harrastetiloihin. Valaisimen runko on pursotettua ja pulverimaalattua alumiinia, päädyt muovia ja kupu opaaliakryyliä. Valaisin on saatavana kytkimellä ja 2-osaisella pistorasiolla 11, 14, 15, 18, 21, 28 ja 36 W, tai 18 W ja 36 W kytkimellä ja kahdella

2-osaisella pistorasiolla. Kätsyyttä voidaan vaihtaa kääntämällä valaisinta 180°. Valaisin ei tarvitse tippapeltiä kuivauskaapin alle asennettuna. Ilman pistorasioita voi samoissa tiloissa käyttää Onnline Uni-valaisimia (IP44) pelkällä kytkimellä tai ilman kytkintä.

Koodi Kod Code	Tyyppi   Typ   Type	Väri Färg Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Kanta Sockel Base	Kg
41 102 40	Deli 111 2-os.pistorasia+kytkin	Harmaa	11W	TC-S	G23	0,9
41 102 42	Deli 118 2-os.pistorasia+kytkin	Harmaa	18W	T8	G13	1,4
41 102 43	Deli 136 2-os.pistorasia+kytkin	Harmaa	36W	T8	G13	1,9
41 102 50	Deli 111 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	0,9
41 102 51	Deli 115 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	15W	T8	G13	1,3
41 102 52	Deli 118 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,4
41 102 53	Deli 136 2-os. pistorasia+kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	1,9
41 102 54	Deli 118D 2 x 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,8
41 102 55	Deli 136D 2 x 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	2,2
41 102 80	Deli 114 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	14W	T5	G5	1,1
41 102 81	Deli 121 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	21W	T5	G5	1,2
41 102 82	Deli 128 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	28W	T5	G5	1,7
41 260 02	Deli 111D 2 x 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	1,2
41 260 03	Deli 114D 2 x 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	14W	T5	G5	1,3

Badrumsarmatur | Bathroom luminaire | Kylpyhuonevalaisin

# Sani



## Bathroom luminaire Sani

Designed for bathroom use with a higher encasement rating (IP44) than the Deli; otherwise has the same features. Equipped with covered outlets and available in 11, 14, 15, 18, 21, 28 and 36 W. Handedness can be changed as with the Deli.

New! Online Sani lighting luminaires for bathrooms with integrated fault current protector. The luminaires, with

integrated fault current protector, are suitable for i.e. renovations projects where it is difficult to put the current protection in the main centre or in a separate cabinet. The efficiency of the luminaire is 2 x 9 W and the luminaire is equipped with a socket-outlet and a switch which is mounted under a rubber-cover. The enclosure class is IP44.

## Badrumsarmatur Sani

Bättre kapstad än Deli (IP44) för användning i badrum, för övrigt med samma egenskaper. Försedd med uttag med lock och finns i 11, 14, 15, 18, 21, 28 och 36 W. Kan monteras i höger- eller vänsterläge liksom Deli. Nyhet! Online Sani badrumsarmaturer med inbyggd jordfelsbrytare. Dessa badrumsarmaturerna med inbyggd

jordfelsbrytare är särskilt lämpliga för renoveringsobjekt där det är besvärligt att sätta jordfelsbrytaren i elcentralen eller i en särskild dosa.

Armaturens effekt är 2 x 9 W och den är försedd med ett strömuttag och en avbrytare som ligger under ett gummiskydd. Kapslingsklass IP44.

## Kylpyhuonevalaisin Sani

Paremmen koteloitu (IP44) kylpyhuonekäyttöön kuin Deli, muuten samoilla ominaisuuksilla. Varustetaan kannellisilla pistorasioilla ja saatavana 11, 14, 15, 18, 21, 28 ja 36W. Käätisyys vaihdettavissa, kuten Delissä. Uutuus! Online Sani kylpyhuonevalaisimet, joissa vikavirtasuojaja on integroitu suoraan valaisimeen.

Vikavirtasuojatut kylpyhuone-valaisimet sopivat erityisen hyvin saneerauskohteisiin, joissa vikavirtasuojan sijoittaminen keskukseen tai erilliseen koteloon on hankalaa. Valaisimen teho on 2 x 9W ja siinä on yksi pistorasia sekä suojakumipäällysteinen kytkin. Suojausluokka on IP44.

Koodi Kod Code	Tyyppi   Typ   Type	Väri Färg Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Kanta Socket Base	Kg
41 102 56	Sani 111 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	1,0
41 102 57	Sani 115 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	15W	T8	G13	1,3
41 102 58	Sani 118 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,4
41 102 59	Sani 136 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	1,9
41 102 75	Sani 111 2-os.pistorasia+kytkin	Harmaa	11W	TC-S	G23	1,0
41 102 76	Sani 115 2-os.pistorasia+kytkin	Harmaa	15W	T8	G13	1,3
41 102 77	Sani 118 2-os.pistorasia+kytkin	Harmaa	18W	T8	G13	1,4
41 102 78	Sani 229 1-os. pistorasia+vikav.	Valkoinen	2x9W	TC-S	G23	1,7
41 102 79	Sani 229 1-os. pistorasia+vikav.	Harmaa	2x9W	TC-S	G23	1,7
41 102 86	Sani 114 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	14W	T5	G5	1,2
41 102 87	Sani 121 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	21W	T5	G5	1,3
41 102 88	Sani 128 2-os.pistorasia+kytkin	Valkoinen	28W	T5	G5	1,7
41 260 04	Sani 229 Mod	Valkoinen	2x9W	TC-S	G23	1,5
41 030 02	SK13 peilikaappikiinnike pari   SK13 skåpfäste   SK13 cabinet bracket					



Universalarmatur | Universal luminaire | Yleisvalaisin

# Uni



## Universal luminaire Uni

Universal luminaire for T8 and T5 fluorescent lamps without outlets and with or without a switch. Available in 11, 14, 15, 18, 21, 28 and 36 W. The luminaire is suitable IP44 version for a wider range of applications indoor and outdoor, wet and dry spaces as well as ramp mountings. All light fixtures: –o– 3x2.5 mm.

Wire guide runs the length of the fixture.

The luminaires can be mounted directly on the wall, on the bottom of the cabinet or angled from the corner between the cabinet and wall.

## Universalarmatur Uni

Allmänbelysningsarmatur för T8 och T5 lysrör utan uttag och med eller utan strömbrytare. Effekter 11, 14, 15, 18, 21, 28 och 36 W. Armaturen lämpar sig som IP44-version för varierande belysningsändamål inomhus och utomhus, i våtutrymmen och torra utrymmen, även för rampmontering.

Samtliga armaturer: –o– 3x2.5 mm.  
Kabelskåra i hela armaturens längd.

Armaturerna kan monteras på väggen, under skåp och inne i hörn.

## Yleisvalaisin Uni


Yleisvalaisin T8 ja T5 loistelampuille joko kytkimellä tai ilman. Tehot 11, 14, 15, 18, 21, 28 ja 36 W. Valaisin soveltuu IP44-versiona mitä moninaisimpiin kohteisiin sisälle ja ulos, kosteisiin ja kuiviin tiloihin, myös ramppiasennukseen.

Kaikki valaisimet : –o– 3x2.5 mm.  
Johtoura koko valaisimen mitalle.


Valaisimet voidaan asentaa seinään, kaapistojen alareunaan ja suoraankulmaan.

Koodi Kod Code	Tyyppi   Typ   Type	Väri Färg Colour	Teho Effect Wattage	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Kanta Socket Base	Kg
41 102 61	Uni 111 K kytkin	Valkoinen	11W	TC-S	G23	0,7
41 102 62	Uni 115 K kytkin	Valkoinen	15W	T8	G13	1
41 102 63	Uni 118 K kytkin	Valkoinen	18W	T8	G13	1,1
41 102 64	Uni 136 K kytkin	Valkoinen	36W	T8	G13	1,6
41 102 66	Uni 111	Valkoinen	11W	TC-S	G23	0,7
41 102 67	Uni 115	Valkoinen	15W	T8	G13	1,0
41 102 68	Uni 118	Valkoinen	18W	T8	G13	1,1
41 102 69	Uni 136	Valkoinen	36W	T8	G13	1,6
41 102 83	Uni 114	Valkoinen	14W	T5	G5	0,9
41 102 84	Uni 121	Valkoinen	21W	T5	G5	1,0
41 102 85	Uni 128	Valkoinen	28W	T5	G5	1,4
Varakuvut						
41 102 71	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 111					
41 102 72	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 115					
41 102 73	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 118					
41 102 74	Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 136					


### Deli | Sani | Uni

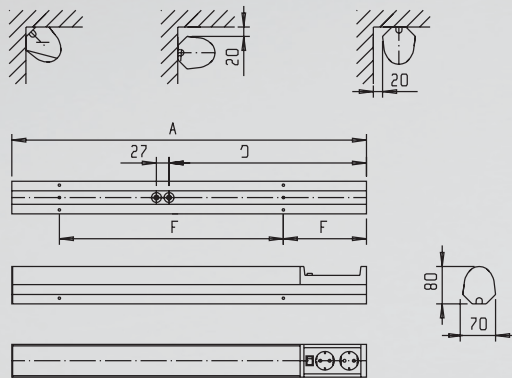


	W	A	D	E	F	KG
DELI	111	11	456	316	190	196
DELI	115	15	616	313	400	180
DELI	118	18	769	310	480	178
DELI	136	39	1378	523	770	303
DELI	114	14	725	363	510	176
DELI	121	21	1025	548	670	178
DELI	128	28	1325	776	970	178

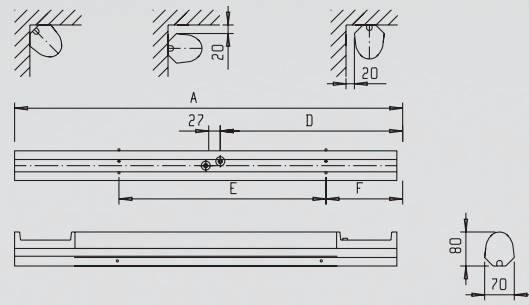


		W	A	D	E	F
DELI	111D	11	615	318	190	198
DELI	114D	14	865	340	476	208
DELI	118D	18	909	318	537	186
DELI	136D	36	1518	520	910	304

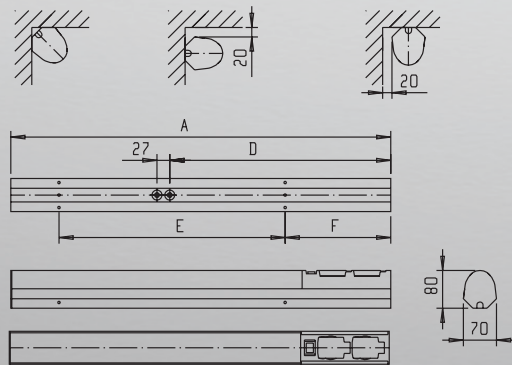

		W	A	D	E	F
SANI	111	11	522	364	190	243
SANI	115	15	662	362	400	230
SANI	118	18	815	365	480	233
SANI	136	39	1424	520	818	303
SANI	114	14	771	363	510	226
SANI	121	21	1071	548	670	178
SANI	128	28	1372	386	850	254
SANI	229V	2x9	597	366	269	241
SANI	229 Mod	2x9	597	392	296	244

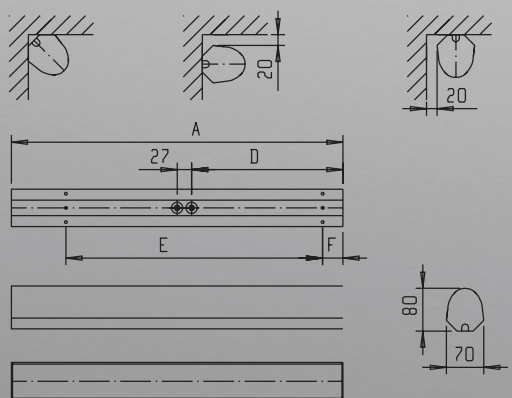

		W	A	D	E	F
UNI(K)	111	11	336	178	190	58
UNI(K)	115	15	476	273	400	33
UNI(K)	118	18	629	294	503	63
UNI(K)	136	36	1238	690	632	303

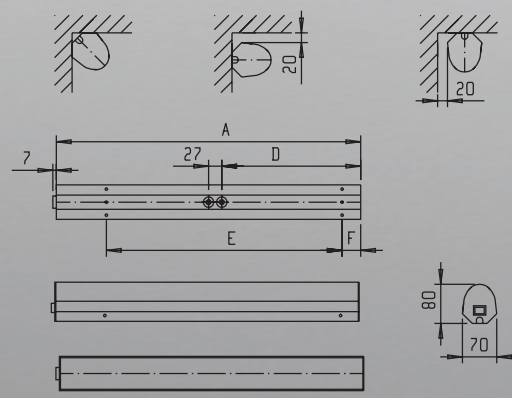

		W	A	D	E	F
UNI	114	14	585	196	510	38
UNI	121	21	885	408	602	74
UNI	128	28	1186	386	850	254