


## Uppoasennettavat pistorasiat IP 44, ruuviliittimin


16 A, 250 V, -O-. Lämpäkantinen pistorasia.

HUOM! Kannen voi kääntää ylöspäin seinään asti.

1-osainen voidaan asentaa yhdistelmiin. Toimitetaan peitelevyineen ja kojensuojuksineen.

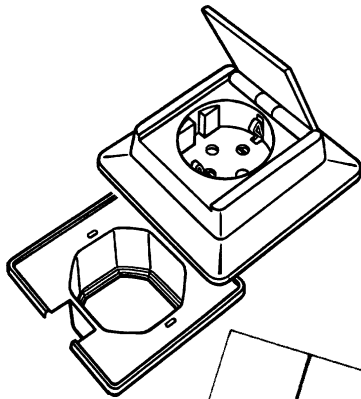

Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
5450	1-os.	10/50	25 141 09
5767	2-os.	5/50	25 141 20



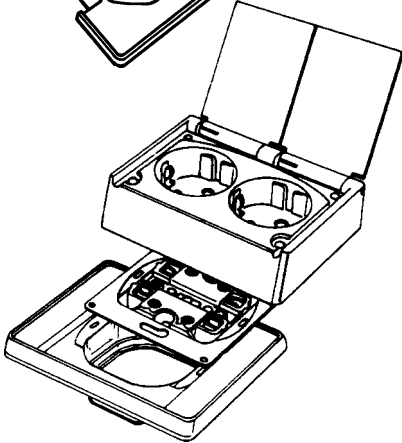


## Pinta-asennettavat pistorasiat IP 44, ruuviliittimin

16 A, 250 V, -O-. Lämpäkantinen pistorasia.

HUOM! Kannen voi kääntää ylöspäin seinään asti.


Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
5190	1-os.	5/50	24 047 00
4666	1-os. lukollinen	5/50	24 047 04
5765	2-os.	5/50	24 047 07

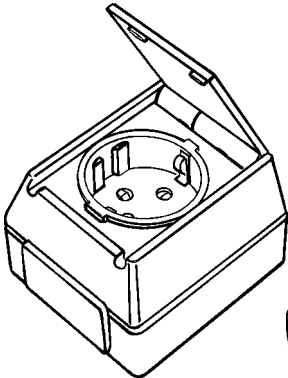

## Jakorasia IP 44

Kestomuovia. Ulkomitat 100x74x70 mm. Toimitetaan tyhjänä tai kahdella kytkentärimalla. Neljä aihollista kalvotiivistettä

Maksimi johtoluku/liitinruuvi: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 x 6 mm<sup>2</sup>.

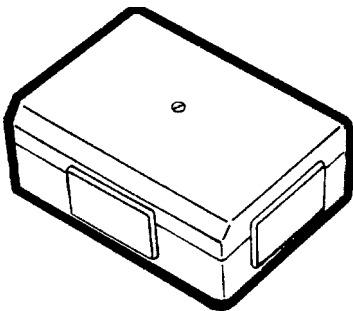

Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
5193	liittimin	10/50	16 040 25
5192	tyhjä	10/50	16 040 27