


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

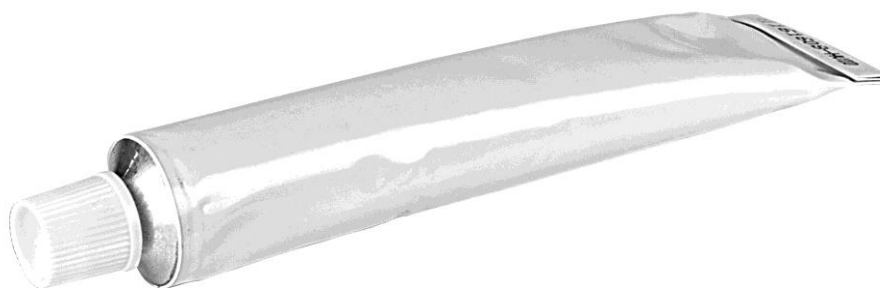

LIM FÖR DUO CONTACT KLAMMER

RSK 381 1052 FP 14499

Limmet är neutralt fukthärdande montage lim och fritt från lösningsmedel och phtalater. Limmet är icke märkningspliktigt. Säkerhetsdatablad samt mera information återfinns på www.faluplast.com

Användningsområde:

Används till Faluplast limplatta duo contact.
För övrig användning kan Faluplast ej garantera funktion.

Montering:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm, och lösa partiklar.
Rengör vid behov.
Vid osäkerhet om vidhäftning ska prov utföras före limning.

Limmet kan appliceras mellan +5 - +40°C
Limmet klarar -40°C - +90°C (kallt lim kan värmas upp och användas)

Montera inom 5-10minuter efter applicering

Limmet är fukthärdande och härdar med ca 2mm per dygn, beroende på temperatur och fukthalt (långsammare i kallare temperatur)

Rengöring:

Verktyg rengörs och lim avlägsnas med Terpentin eller DANA Wipes915.
Härdat lim kan endast avlägsnas mekanisk.
Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Limmet har i härdat utförande beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider.

Faluplast