



## HALOLINE® ENERGY SAVER R7s

### HALOLINE® R7s

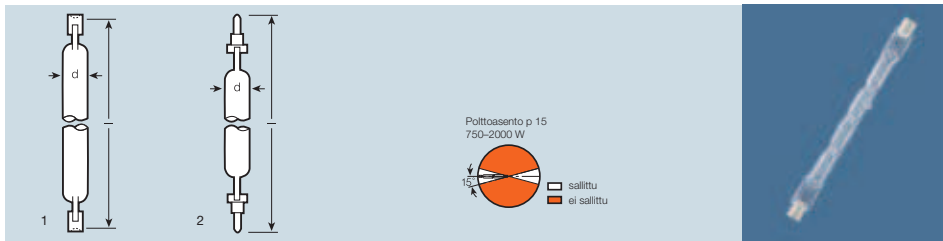

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	V	lm	t [h]		d max. [mm]	l [mm]	A		No.
<b>HALOLINE® ENERGY SAVER R7s</b>												
64688 ES	47 394 07	4008321 <b>928054</b>	48	230	800	2000	R7s	12	74,9	2	20	1
64690 ES	47 394 03	4008321 <b>928078</b>	80	230	1500	2000	R7s	12	74,9	2	20	1
64695 ES	47 394 05	4008321 <b>928092</b>	120	230	2450	2000	R7s	12	74,9	2	20	1
64696 ES	47 394 09	4008321 <b>928115</b>	120	230	2300	2000	R7s	12	114,2	2	20	1
64698 ES	47 394 11	4 008321 <b>928139</b>	160	230	3300	2000	R7s	12	114,2	2	20	1
64701 ES	47 362 51	4008321 <b>207692</b>	230	230	5060	2000	R7s	12	114,2	2	20	1
64702 ES	47 362 52	4008321 <b>207715</b>	400	230	9200	2000	R7s	12	114,2	2	20	1

HALOLINE-lamppuja saa käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa vain suljetuissa valaisimissa (IEC 60598 -normin mukaisesti). Suositellaan sulakesuojausta annetuilla arvoilla (IEC 60357).



#### HALOLINE® ENERGY SAVER:

HALOLINE ENERGY SAVER -lamput korvaavat entiset kaksikantaiset R7s-versiot. Etuna on jopa 20 %:n energiansäästö muista ominaisuuksista tinkimättä.

Vakio HALOLINE	→	HALOLINE® ENERGY SAVER
60 W	→	48 W
100 W	→	80 W
150 W	→	120 W
200 W	→	160 W
300 W	→	230 W
500 W	→	400 W



Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm	t [h]		l [mm]	d max. [mm]	A		No.
<b>HALOLINE® verkkojännitteelle, R7s- tai Fa4-kanta</b>											
Polttoasento vaakasuora p15											
64560	47 396 88	4050300 <b>004167</b>	750	16500	2000	R7s	185,7	12	6,3 f	12	2
64740 (240V)	47 396 90	4050300 <b>209906</b>	1000	22000	3000	R7s	185,7	12	6,3 f	12	2
64760 (240V)	47 396 92	4050300 <b>209920</b>	1500	33000	3000	R7s	250,7	12	10 f	12	2
64783	47 397 00	4050300 <b>004198</b>	2000	44000	2000	Fa4	334,4 max.	12	10 f	12	3
64784	47 396 94	4050300 <b>004204</b>	2000	44000	2000	R7s	327,4	12	10 f	12	2

HALOLINE-lamppuja saa käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa vain suljetuissa valaisimissa (IEC 60598 -normin mukaisesti). Suositellaan sulakesuojausta annetuilla arvoilla (IEC 60357).



Toimitamme osan HALOLINE®-lamppuista 240 V:n versioina, jolloin ne tarjoavat hieman pienemmän valovirran vastapainoksi pidemmän eliniän. Taulukon valovirta-arvot on ilmoitettu lampun nimellijännitteellä.

- keskimääräinen polttoikä 2 000 tuntia, 240 V:n versioilla n. 3 000 tuntia (käytettäessä 230 V:lla)
- vapaa polttoasento 500 W:iin saakka, yli 750 W:n lamppuilla polttoasento p15
- käyttö yksinkertaista ilman muuntajaa
- himmennettävissä hehkulamppuhimmentimin
- värilämpötila n. 3 000 K, 240 V:n versioilla hieman alhaisempi (käytettäessä 230 V:lla)