


OSRAM DULUX® S/E elektronisille liitäntälaitteille

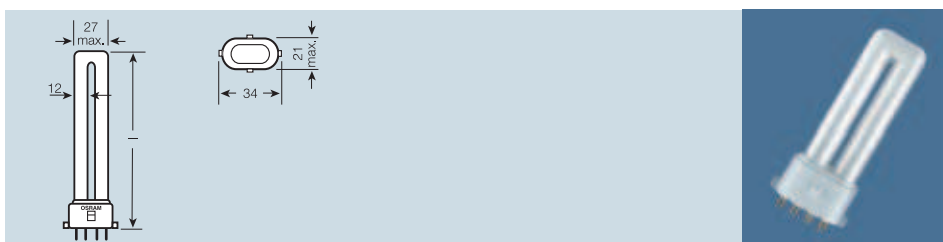

Nimike	Snro	EAN-koodi	W		Ra	lm	
DULUX S/E 5 W/827	49 339 44	4050300 017624	5	2700 K	1B	250	2G7
DULUX S/E 5 W/840	49 339 43	4050300 020150	5	4000 K	1B	250	2G7
DULUX S/E 7 W/827	49 339 49	4050300 017648	7	2700 K	1B	400	2G7
DULUX S/E 7 W/830	49 336 77	4050300 591988	7	3000 K	1B	400	2G7
DULUX S/E 7 W/840	49 339 48	4050300 020167	7	4000 K	1B	400	2G7
DULUX S/E 9 W/827	49 339 54	4050300 017655	9	2700 K	1B	600	2G7
DULUX S/E 9 W/830	49 336 87	4050300 589398	9	3000 K	1B	600	2G7
DULUX S/E 9 W/840	49 339 53	4050300 020174	9	4000 K	1B	600	2G7
DULUX S/E 11 W/827	49 339 57	4050300 017662	11	2700 K	1B	900	2G7
DULUX S/E 11 W/830	49 336 97	4050300 589374	11	3000 K	1B	900	2G7
DULUX S/E 11 W/840	49 339 56	4050300 020181	11	4000 K	1B	900	2G7

Nimike	I1 max. [mm]	I2 max. [mm]	IEC I max. [mm]	
DULUX S/E 5 W/827	85	94	85	10
DULUX S/E 5 W/840	85	94	85	10
DULUX S/E 7 W/827	114	124	115	10
DULUX S/E 7 W/830	114	124	115	10
DULUX S/E 7 W/840	114	124	115	10
DULUX S/E 9 W/827	144	150	145	10
DULUX S/E 9 W/830	144	150	145	10
DULUX S/E 9 W/840	144	150	145	10
DULUX S/E 11 W/827	214	220	215	10
DULUX S/E 11 W/830	214	220	215	10
DULUX S/E 11 W/840	214	220	215	10

Kytentäkaaviot katso sivu 3.37.
Elektroniset QUICKTRONIC®- ja DULUXTRONIC®-liitäntälaitteet, katso luku 11.



Sopivin elektronisin liitäntälaittein DULUX® S/E -lamput soveltuvat myös mm. akkukäyttöön ja himmennykseen. Litteän rakenteensa takia niitä käytetään yleisimmin pöytä- ja seinävalaisimissa. Muodot ja tehot vastaavat OSRAM DULUX® S -lampuja.

- ACCUTRONIC-liitäntälaitteilla pieni energiankulutus, mutta suuri valaistusteho esim. aurinkopaneeli- tai ajoneuvokäytössä
- nelinastainen 2G7-kanta