


OSRAM CFL SQUARE® -lamput kuristinkäyttöön ja elektronisille liitäntälaitteille²⁾

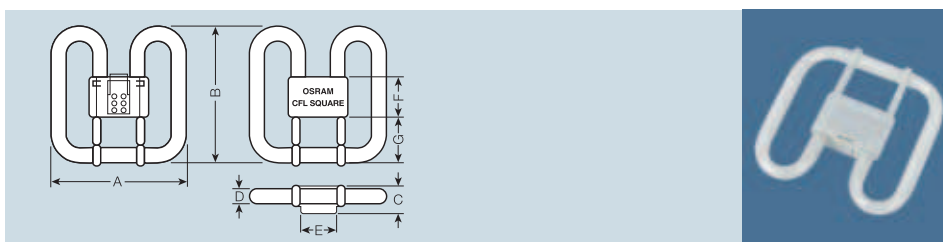

Nimike	Snro	EAN-koodi	W		R _a	lm		IEC T max. (mm)	
OSRAM CFL SQUARE® kuristinkäyttöön									
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	49 342 27	4050300 816852	16	2700 K	1B	1050	GR8	138	20
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	49 342 35	4050300 816838	16	2700 K	1B	1050	GR8	138	20
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	49 343 27	4050300 816913	28	2700 K	1B	2050	GR8	205	20
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	49 343 35	4050300 816937	28	2700 K	1B	2050	GR8	205	20
OSRAM CFL SQUARE® elektronisille liitäntälaitteille²⁾									
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	49 342 28	4050300 816890	16	2700 K	1B	1050	GR10q	138	20
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	49 342 36	4050300 816876	16	2700 K	1B	1050	GR10q	138	20
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	49 343 28	4050300 816951	28	2700 K	1B	2050	GR10q	205	20
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	49 343 36	4050300 816982	28	2700 K	1B	2050	GR10q	205	20
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	49 344 27	4050300 817002	38	2700 K	1B	2700	GR10q	205	20
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	49 344 35	4050300 817026	38	2700 K	1B	2700	GR10q	205	20

OSRAM CFL SQUARE® -lamput soveltuvat litteytensä ja tasaisen valonjakonsa ansiosta erinomaisesti seinä- ja kattovalaisimiin.

Huomaa 4-PIN -lamppuja koskevat rajoitukset ²⁾.

- valovirrat 1 050 – 2 700 lm
- kolme tehoa: 16, 28 ja 38 W
- kaksi värisävyä: 827 ja 835
- saatavana sekä kaksi- että nelinastaisella kannalla

Käyttökohteet:

Litteät seinä- ja kattovalaisimet sekä kotona että julkisissa tiloissa.

Nimike	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
CFL SQUARE 16 W	max. 138,0	max. 141,0	max. 27,5	max. 15,0	max. 41,0	max. 40,0	49,0/51,0
CFL SQUARE 28 W	max. 205,0	max. 207,0	max. 33,0	max. 24,0	max. 41,0	max. 49,0	74,0/77,0
CFL SQUARE 38 W	max. 205,0	max. 207,0	max. 33,0	max. 24,0	max. 41,0	max. 49,0	74,0/77,0

3.32

1) Katso sivu 3.34.
2) Koska CFL SQUARE -lamppuja koskevaa kansainvälistä standardointia ei ole vielä olemassa, emme voi taata 4PIN-lamppujen ongelmatonta toimintaa ja nimellistä elinikää

kaikissa markkinoilla olevissa valaisimissa. Tämä koskee myös kuristimella ja ulkoisella syöttimellä toteutettuja valaisimia, mutta ei kuristinkäyttöisiä 2PIN-malleja. Kysy tarvittaessa lisätietoja.