LUXA 103 S360-101-12 AP WH

Tuotenro: 1030063
Sähkönumero: 2607703

Läsnäolo- ja liiketunnistimet
Kattoasennus ulkokäyttö

Toimintakuvaus

- Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pinta-asennus
- Pyöreä tunnistusalue 360°, Ø 12 m (113 m²), kun asennuskorkeus 3 m
- 1 valokanava (rele 230 V) ja 1 läsnäolokanava (potentiaalivapaa rele lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaukseen)
- Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain, yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista
- Liitäntämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten
- Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista
- Kohdistettu valoisuuden mittaus (sekavalomittaus)
- Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto
- Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis
- Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä (theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman / kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P
- Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen
- Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä
- Sopii myös ulkoasennuksiin, asennuspaikkaa muuttamalla tunnistusalue pienenee Ø 8 m

Tekniset tiedot

	LUXA 103 S360-101-12 AP WH
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	ca. 0,5 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Väri	valkoinen
Kytkentälähtö	Valo | Läsnäolo
Asennustapa	Kattoasennus
Valoisuuden säätöalue	5 lx - 1000 lx
Tunnistuskulma	360°
Asennuskorkeus	2,5 - 3,5 m
Valon jälkitoiminta-aika	15 s - 30 min
Jälkitoiminta-aika, läsnäolo	10 s - 120 min
Kytkeytymisviive, läsnäolo	0 s - 10 min
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2300 W

	LUXA 103 S360-101-12 AP WH
Kytkentävirta	max. 500 A / 200 µs
LED-lamppu 2-8 W	400 W
LED-lamppu > 8 W	400 W
Lampputyypit	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Tunnistusalue	113 m² (ø 12 m | 360°)
Tunnistusalue	Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä, Pyöreä
Kaukosäädettävissä	√
Ympäristön lämpötila	-25°C ... 55°C
Kotelointiluokka	IP 54

LUXA 103 S360-101-12 AP WH

Tuotenro: 1030063
Sähkönumero: 2607703

Liitäntäkaaviot

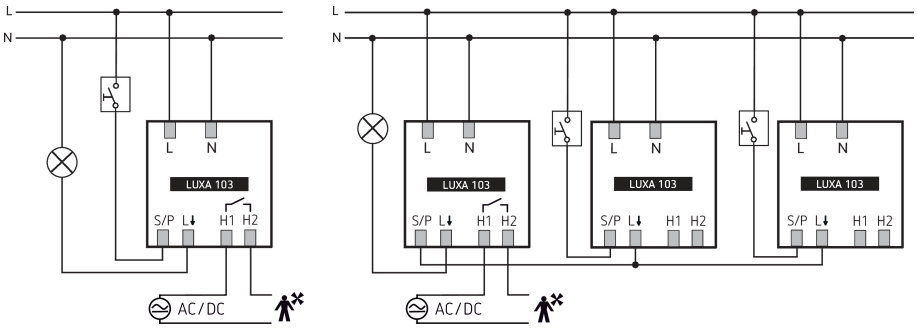

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

Asennuskorkeus (A)	Istuen (S)	Poikittain kävellen (T)	Edestä kävellen (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m

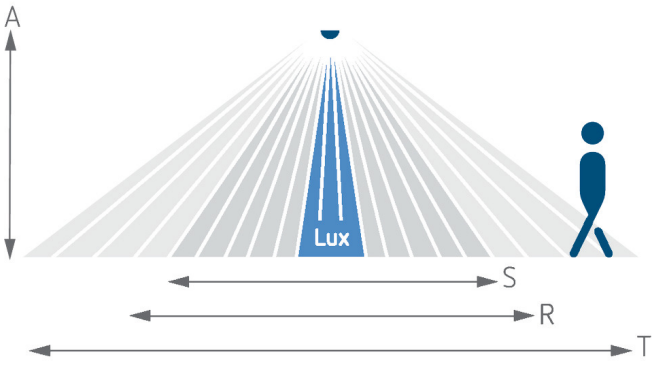

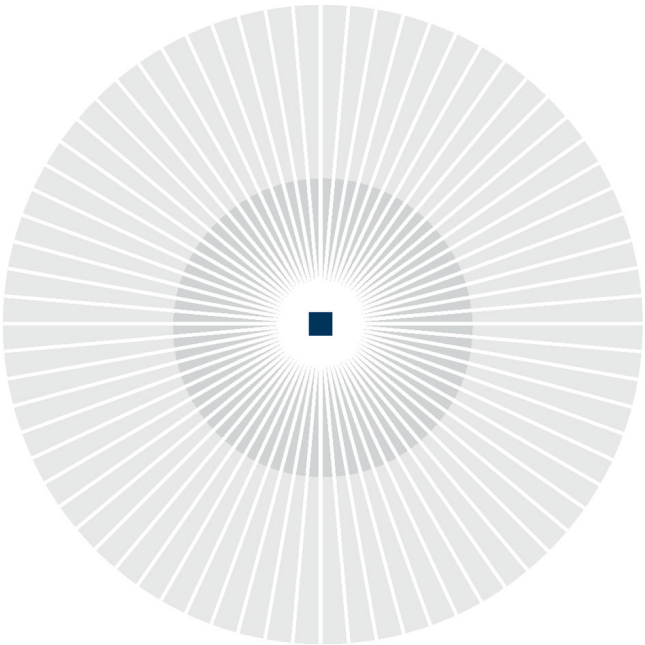

LUXA 103 S360-101-12 AP WH

Tuotenro: 1030063
Sähkönumero: 2607703

Mittapiirrokset

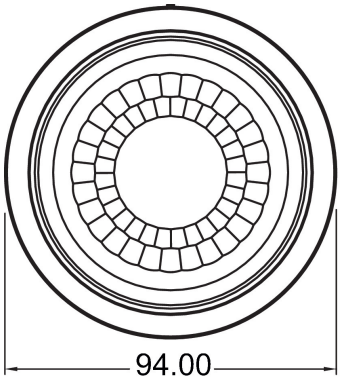

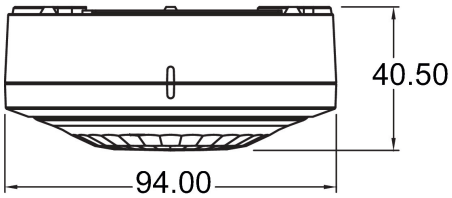

Lisätarvikkeet

theSenda P
Tuotenro: 9070910
Sähkönumero: 2607608

theSenda S
Tuotenro: 9070911
Sähkönumero: 2607607

theSenda B
Tuotenro: 9070985
Sähkönumero: 2607668

Surface box LUXA 103 BK
Tuotenro: 9070843
Sähkönumero: 2607706

LUXA 103 S360-101-12 AP WH

Tuotenro: 1030063
Sähkönumero: 2607703

Lisätarvikkeet

Surface box LUXA 103 GR
Tuotenro: 9070844
Sähkönumero: 2607707