

Ilmalämpöpumput

PANASONIC
NE9NKE
NE12NKE



LÄMPÖÄ JA YLLÄPITOLÄMPÖÄ

Panasonicin NE-ilmalämpöpumpuissa yhdistyy sisäilmaa puhdistava nanoteknologia ja vapaa-ajan asunnoissa tärkeä ylläpitolämpö. NE-malleissa on myös älykäs Econavi-järjestelmä, joka säätelee niin lämmitystä kuin jäähdytystäkin auringonvalon mukaan. Muotoilultaan uudistunut sisäyksikkö on tyylikäs ja kierrättää sisäilman tehokkaasti ja tasaisesti.




LÄHIENERGIAA
KAUKOMARKKINAT OY

Panasonic NE9NKE ja NE12NKE ilmalämpöpumput

Panasonic
ideas for life

25-120 m²
45-140 m²

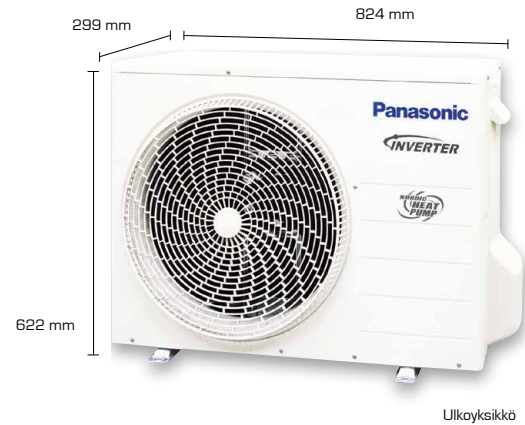

Panasonicin NE-ilmalämpöpumppusarjassa on kaksi mallia, 25-120 m² ja 45-140 m² asuntoihin. Tyylikkääät ja hiljaiset laitteet eivät säiky kovaakaan talvea. Sisäänrakennetun KNX-portin avulla voit integroida laitteen osaksi kotisi sähköjärjestelmää. Voit ohjata ilmalämpöpumppua myös matkapuhelimella tai internetin kautta. Energialuokka on A+.

NE-sarjan sisäyksiköt saat halutessasi myös hopeanvärisinä, jolloin mallimerkintä on XE.

VALITSE SOPIVA ILMALÄMPÖPUMPPU

Ilmalämpöpumppujen hyötysuhdetta on perinteisesti mitattu kansainvälisellä COP-yksiköllä. Siitä on nyt kehitetty koko vuoden hyötyä kuvaava SCOP-vertailuarvo, joka ottaa huomioon hyötysuhteen kausivaihtelun erityisesti pohjoisessa ilmastossa. Panasonicin kaikki mallit täyttävät kirkkaasti myös uudet, tiukemmat vaatimukset. Kun valitset ilmalämpöpumpun Panasonic Nordic -mallistosta, voit keskittyä nauttimaan tasaisen lämpimästä sisäilmasta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TEHOKAS

Täysin uudistunut Panasonic Nordic -mallisto tarjoaa entistäkin paremman hyötysuhteen ja käyttömukavuuden. Edut huomaat asumismukavuudessa ja sähkölaskussasi. Maksimiteho 6,6 kW.

MUKAVA

Takkatoiminnossa sisäyksikön leppeä puhallus levittää tulisi-ajan tuottaman lämmön kaikkialle asuntoon. Hiljainen käyntiääni lisää sekin mukavuutta.

TALVENKESTÄVÄ

Vakiona kompressorilämmitin ja sulanapitokaapeli. Todellinen talvimalli, joka lämmittää myös paukkupakkasilla.

SÄÄSTELIÄS

+8 tai +10 asteen ylläpitolämpö säästää energiaa mökillä, autotalissa ja varastossa.

	CS-NE9NKE	CS-NE12NKE
ULKOYKSIKKÖ		
SISÄYKSIKKÖ	CU-NE9NKE	CU-NE12NKE
Max lämmitysteho	5,4 kW	6,60 kW
Lämmitysteho	3,40 kW [0,85-5,40]	4,20 kW [0,85-6,60]
Lämmitysteho -7 C asteessa	3,33 kW	4,07 kW
COP	4,86 [5,15-4,12]	4,35 [5,15-3,63]
SCOP / Energialuokka	4,36 / A+	4,11 / A+
P design -10 C asteessa	2,8	3,6
Kylmäteho	2,50 kW [0,85-3,00]	3,50 kW [0,85-4,00]
EER	4,85 [5,00-4,23]	4,02 [5,00-3,57]
Sähkönsyöttö / sulake	Sisäyksikkö / 10 A	Sisäyksikkö / 10 A
Sisä-/ulkoyksikön paino	10 / 36 kg	10 / 36 kg
Sähkönkulutus	165-1310 W	165-1820 W
Sähkönumero	8108511	8108512
Max ilmavirta m ³ /h	926	945

Kylmäaineputki vähintään 3m, enintään 15m.

KAUKO
MARKKINAT

www.kaukomarkkinat.fi