




## Noppa Triangle

Kiinteällä ledillä varustettu Noppa Triangle on suunniteltu numerovaloksi julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Tutustu myös Noppa-valaisimien muihin kupuvaihtoehtoihin. Numerotarrat eivät sisälly pakkaukseen.

- Runko polykarbonaattia ja kupu opaloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, jousiliittimet.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 12W / 900 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

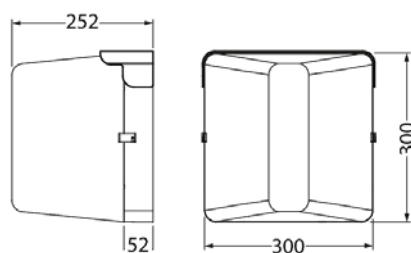

### • Varastotuote

#### Noppa Triangle

| SNRO      | KOODI                           | W  | LM  |
|-----------|---------------------------------|----|-----|
| • 4116174 | A1NOAB IP65 IK10 12W/840 PCO WH | 12 | 900 |

#### Noppa lumilippa

| SNRO      | KOODI               |
|-----------|---------------------|
| • 4116176 | A1NOAD Lumilippa WH |



Lumilippa Noppa-valaisinten lisävarusteeksi.