

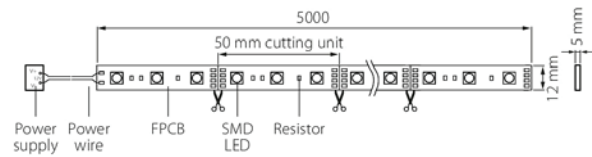


Norma 12V

Kosteussuojattu ja pienikokoinen Norma led-nauha on hyvä ratkaisu rakennusten julkisivujen ja kosteiden tilojen epäsuoraan valaistukseen. Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuin kohteet, hotellit ja rakennusten ulkopinnat. Norma-nauha luo yhtenäisen valoviivan. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappi (Push dim) tai Dali-ohjaus. Nauhoista löytyy kaksi väriämpötilaa. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna.

- UV suojattu silikonipäällysteinen led-nauha 12V.
- Suojausluokka III.
- Pituus 5 m. Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 5 m.
- 1,5 m liitosjohto.
- Ulkokäyttöön suositellaan Norma-asennusprofiileja. Pinta-asennettavissa myös nauhan omalla tarralla sekä erillisellä silikonikiinnikkeellä.
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP65.
- 45 W / 5 m kela: 9 W, 700 lm/m.
- On/Off, Push dim, Dali.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.

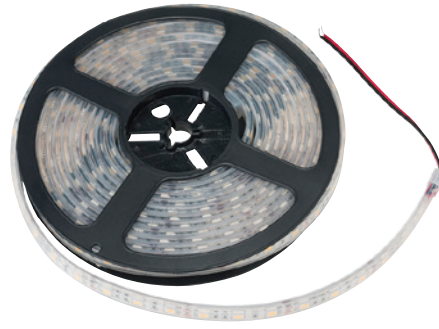

Galvanoitu, teräksinen pinta-asennusprofiili 4289963 Norma led-nauhoille. Profiilin pituus on 1670 mm ja sitä on saatava myös valkoisena.

• Varastotuote

Norma 12V

SNRO	KOODI		W	LM
4209550	A2NOCA	IP65 12V 9W/m 830 5m	45	3500
4209551	A2NOCB	IP65 12V 9W/m 840 5m	45	3500

Norma 12V lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	
4209562	A2NOEA	Tarvikepussi
4209563	A2NOEB	Kiinnike 10KPL/PSS

4209562



4209563

