

Enummer: **7213340**
 EAN: 7021981200022
 SG code: 5046120002



Belysningsteknik

Ljuskälla: LED (ej utbytbar)
 Watt: 49W
 Systemeffekt: 48.4W
 Lumen output: 5770lm
 Armaturljusflöde: 120 lm/W
 Spänning: 230V
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>70.000
 Ljusuttag: Direkt
 Ljusspridning: 100°

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP-klass: IP66
 Vandal class: IK10
 Ta nominel: Ta=25°C
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Energiklass: A+
 Godkännanden: CE

Material och finish

Armaturhus: UV-stabiliserad polykarbonat
 Färg: Grå
 Avskärmning: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Indoor
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22

Mått:(mm)

Längd (L): 1460
 Bredd (W): 92
 Höjd (H): 70
 Vikt (brutto/netto): 2.42

Förpackning

Förpackning mått: 1515 x 110 x 80

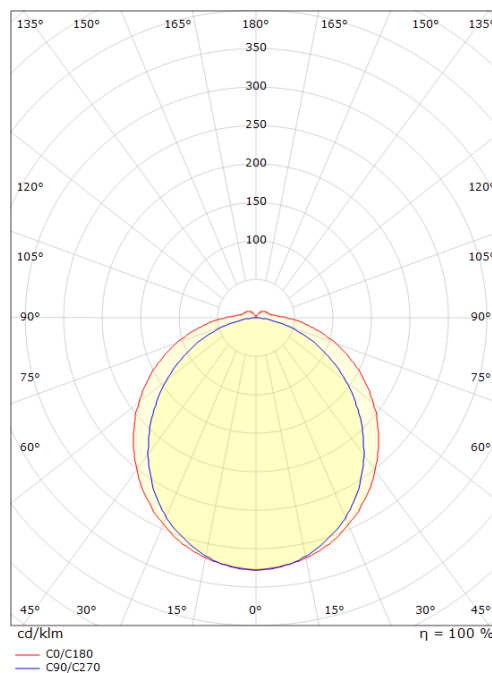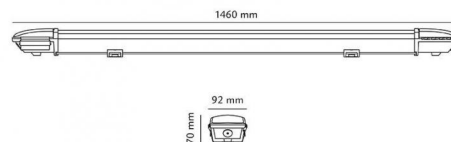

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 2 2