

GreenSpace 2

Jännite: 220-240V
 Taajuus: 50-60 Hz
 Valovirta: 1100 - 2 000 lm
 Teho: 13,8 - 24 W
 Tehokkuus: > 83,5 lm/W
 L_{70B50}: 70 000 h
 Värintoistoindeksi: Ra >80
 Väriämpötila: 3 000 K/4 000 K
 UGR19 / UGR22

Käyttölämpötila: +10 ... +40 °C
 PSE-E: Ei-himmennettävä
 PSED-E: Himmennettävä
 Väri: Valkoinen, RAL9010
 Uputusaukon halkaisija:
 DN460B, DN461B: 150 mm;
 DN470B, DN471B: 200 mm
 Suojausluokka II, IP20, IK02
 Runko paineallettua alumiinia,
 heijastin alumiinipinnoitettua
 muovia

Laadukasta yleisvalaistusta

Uusi päivitetty GreenSpace 2 on kustannustehokas ja kestävä downlight-valaisin, jolla voidaan korvata perinteiset CFL-downlight-valaisimet. GreenSpace 2 tarjoaa jopa 50 % alhaisemman energiankulutuksen verrattuna perinteisiin PL-alasvaloihin. Valaisinta on saatavana kahtena eri tehoversiona: 13,8 W/1 100 lm ja 24W/2 000 lm. UGR22-versioissa on kiiltometalloitu heijastin ja UGR19-versioissa rengashäikäisysuoja.

Käyttökohteita ovat mm. yleisvalaistus julkisissa tiloissa, käytävät, kulkualueet ja myymälät.




GreenSpace 2


GreenSpace Compact UGR22



GreenSpace Mini PSE-E

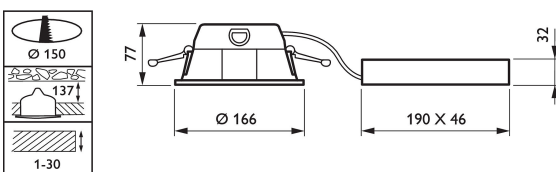

GreenSpace Compact PSE-E

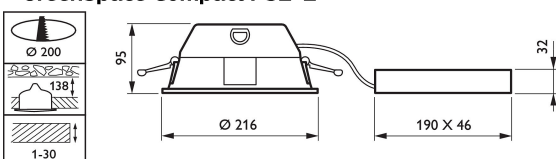

Tyyppi

GreenSpace Mini UGR22

DN460B LED11S/830 PSE-E CU3 WH

Teho

13,8 W

Valovirta

1100 lm

Väriämpötila

3 000 K

Snro

42 598 15

DN460B LED11S/840 PSE-E CU3 WH

13,8 W

1100 lm

4 000 K

42 598 16

GreenSpace Mini UGR19

DN461B LED11S/830 PSE-E CU3 WH

13,8 W

1100 lm

3 000 K

42 598 17

DN461B LED11S/840 PSE-E CU3 WH

13,8 W

1100 lm

4 000 K

42 598 18

GreenSpace Compact UGR22

DN470B LED20S/830 PSE-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

3 000 K

42 598 19

DN470B LED20S/840 PSE-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

4 000 K

42 598 20

GreenSpace Compact UGR19

DN471B LED20S/830 PSE-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

3 000 K

42 598 21

DN471B LED20S/840 PSE-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

4 000 K

42 598 22

DN4xxB = Tyyppitunnus

LEDxxS = viite valovirta-arvoon,

xx00 lm

830 = Ra >80, Väriämpötila 3 000 K

840 = Ra >80, Väriämpötila 4 000 K

PSE-E = Ulkoinen virtalähde,

ei-himmennettävä

CU3 = Läpijohdotettava

WH = Väri, valkoinen RAL9010

GreenSpace 2


GreenSpace Compact UGR19




UGR19:n rengashäikäisuoja



GreenSpace Mini PSED-E

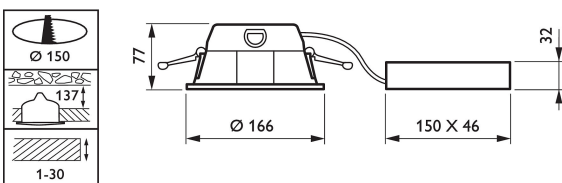

GreenSpace Compact PSED-E

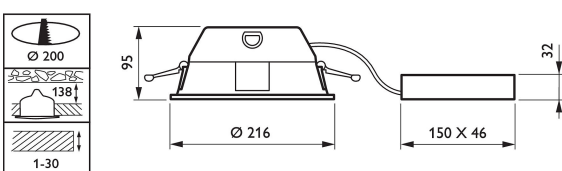

Tyyppi

GreenSpace Mini UGR22

DN460B LED11S/830 PSED-E CU3 WH

Teho

13,8 W

Valovirta

1100 lm

Väriämpötila

3 000 K

Snro

42 598 23

DN460B LED11S/840 PSED-E CU3 WH

13,8 W

1100 lm

4 000 K

42 598 24

GreenSpace Mini UGR19

DN461B LED11S/830 PSED-E CU3 WH

13,8 W

1100 lm

3 000 K

42 598 25

DN461B LED11S/840 PSED-E CU3 WH

13,8 W

1100 lm

4 000 K

42 598 26

GreenSpace Compact UGR22

DN470B LED20S/830 PSED-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

3 000 K

42 598 27

DN470B LED20S/840 PSED-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

4 000 K

42 598 28

GreenSpace Compact UGR19

DN471B LED20S/830 PSED-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

3 000 K

42 598 29

DN471B LED20S/840 PSED-E CU3 WH

24 W

2 000 lm

4 000 K

42 598 30

DN4xxB = Tyyppitunnus
LEDxxS = viite valovirta-arvoon,
xx00 lm
830 = Ra >80, Väriämpötila 3 000 K
840 = Ra >80, Väriämpötila 4 000 K
PSED-E = Ulkoinen virtalähde,
Himmennettävä
CU3 = Läpijohtotettava
WH = Väri, valkoinen RAL9010