


## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 101 cm

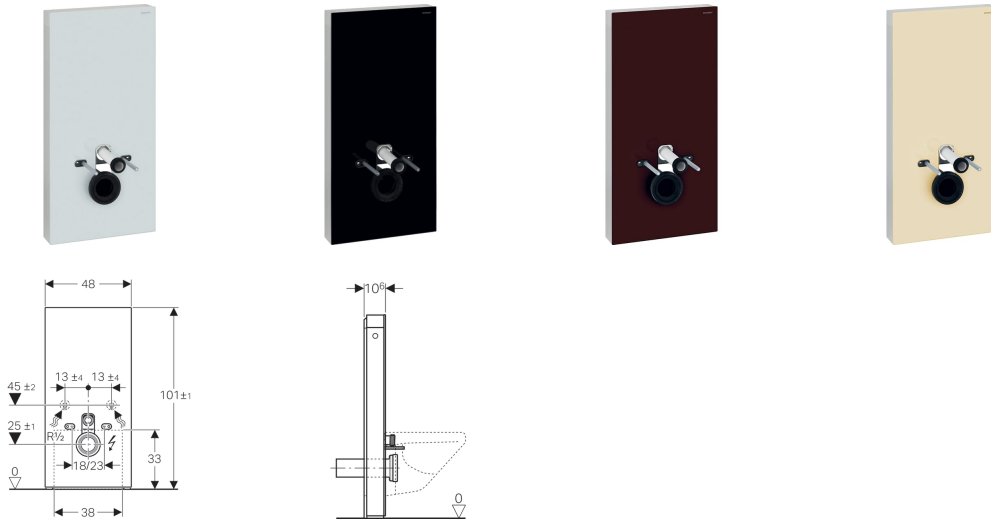

### Käyttötarkoitukset

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- WC-posliiniin kiinnityskorkeus  $35 \pm 1$  cm
- Huuhtelusäiliö täysin eristetty kondenssia vastaan
- Sivupaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Soft-Touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua

- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen

### Tekniset tiedot

Suojausluokka	I
IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Virtauspaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhtelumäärä	6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing 44 / 55$  mm
- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing 90$  mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing 90 / 110$  mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Sähkönsyöttöyksikkö
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

Tuotenro	LVI nro.	Pinta/väri
131.221.SI.5	5756482	Lasi / Valkoinen
131.221.SJ.5	5756483	Lasi / Musta
131.221.TG.5	5756485	Lasi / Hiekka
131.221.SQ.5	5756484	Lasi / Umbra

**Tarvikkeet**

- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu
- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu
- Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten
- Geberit outlet mounting box
- Geberit Monolith -välikehys