


Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 114 cm

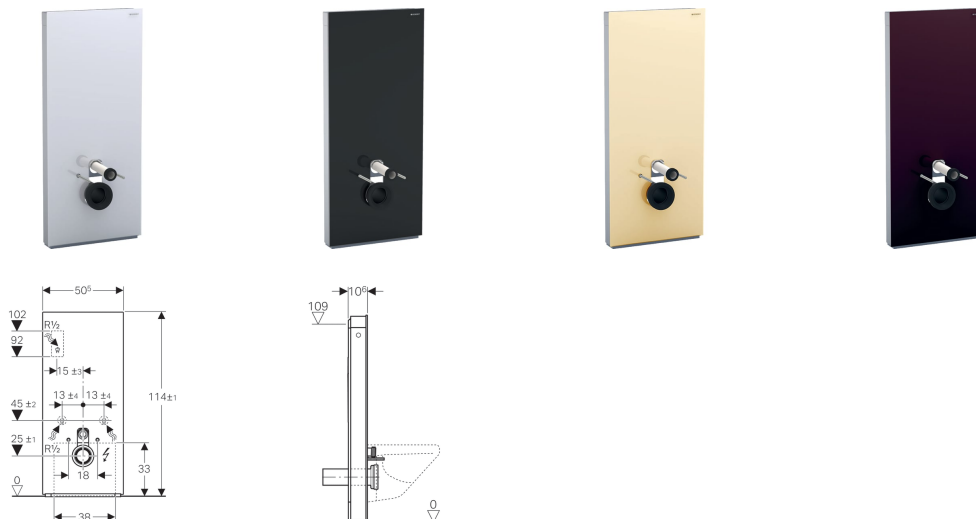

Käyttötarkoitukset

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettävien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettävien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- WC-posliiniin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö täysin eristetty kondenssia vastaan
- Sivupaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Soft-Touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja

- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
- Vesikytkentä alhaalla

Tekniset tiedot

Suojausluokka	I
IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Virtauspaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötilä	25 °C
Huuhtelumäärä	6 l
Pieni huuhtelumäärä	3 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristysarja
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Sähkönsyöttöyksikkö
- Sokkelin suojus

- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

Tuoteno	LVI nro.	Pinta/väri
131.231.SQ.5	5756492	Lasi / Umbra
131.231.SI.5	5756490	Lasi / Valkoinen
131.231.TG.5	5756493	Lasi / Hiekka
131.231.SJ.5	5756491	Lasi / Musta

Tarvikkeet

- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu
- Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu
- Geberit Monolith -välikehys
- Geberit outlet mounting box
- Vesikytkeänsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten