


Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 114 cm

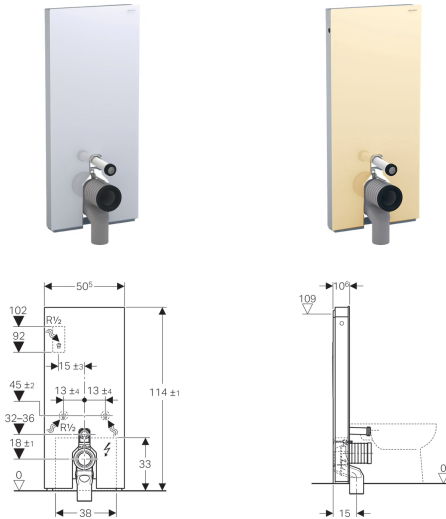

Käyttötarkoitukset

- Lattiviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhтелusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettävien pintahuuhтелusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettävien pintahuuhтелusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhтелusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Sela -mallin liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhтелuventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

Ominaisuudet

- Kaksoishuuhтелu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Etupaneelit lasia (ESG)
- Huuhтелusäiliö täysin eristetty kondenssia vastaan
- Sivupaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhтелumäärä säädettävissä
- Soft-Touch-painikkeet huuhтелua ja hajunpoistotoimintoa varten
- Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voidaan asentaa ilman työkaluja
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja

- Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan kuluttua
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhтелusäiliössä
- Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
- Vesikytkentä alhaalla

Tekniset tiedot

Suojausluokka	I
IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	100-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.1 V DC
Tehontarve	5 W
Virtauspaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Huuhтелumäärä	6 l
Pieni huuhтелumäärä	3 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman vähimmäisvirtauspaine	0.5 bar

Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhтелuputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitosholkki verkkoliitokseen
- Sähkönsyöttöyksikkö
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

Tuotenro	LVI nro.	Pinta/väri
131.233.SI.5	5756486	Lasi / Valkoinen
131.233.SJ.5	5756487	Lasi / Musta
131.233.TG.5	5756489	Lasi / Hiekka
131.233.SQ.5	5756488	Lasi / Umbra

Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys
- Geberit outlet mounting box
- Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten