

IP65  
IP65-O  
3 x 2,5


## SLIM IP65

Slim II IP65 alavalot soveltuvat erinomaisesti asuinrakennusten katoksiin ja terassien kattorakenteisiin. IP65 mahdollistaa asennuksen myös kosteisiin tiloihin ja räystäiden harvalaudoitukseen. Valaisin on varustettu AC-ledillä eikä se tarvitse erillistä liitäntälaitetta. Valaisimessa on kiinteä kumikaapeli. Valaisin on saatavana kahdella eri teholla ja värilämpötila on 4000 K.



- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus kattoon, kiinteä kumikaapeli 80 cm 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>.
- Värilämpötilat 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP65/IP65.
- Kiinteä led: 9 W / 400 lm, 18 W / 1300 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).



4207202

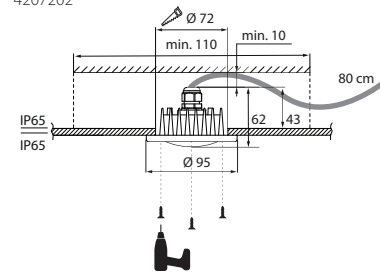

4207203

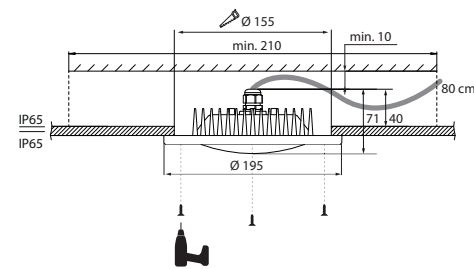

### SLIM IP65

SNRO	KOODI		W	LM
4207202	A2SLIF	SLIM II IP65 9W/840 VA	9	400
4207203	A2SLIG	SLIM II IP65 18W/840 VA	18	1300

