

Zeus





Zeus on teollisuuden ja logistiikan tiloihin soveltuva syväsäteilijä. Valaisin on suunniteltu korkeisiin tiloihin ja valonjakonsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi erityisesti hyllyväleihin. Malleja on saatavana kahdessa eri koossa Dali-2-ohjauksella. Pitkäikäisessä valaisimessa on käytetty laadukkaita komponentteja ja iskunkestäviä materiaaleja. Asennus pintaan tai valaisinriputuskiskoon erikseen tilattavalla kannakkeella.

- Runko ruiskupuristettua alumiinia, linssit iskunkestävää polykarbonaattia.
- Musta.
- Suojausluokka I.
- Asennus joko valaisinriputuskiskoon tai pinta-asennuksena mukana tulevilla kiinnikkeillä.
- Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 8–15 m.
- Väriämpötila 4000 K, CRI 80 / Ra 80.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 100 W / 13 000 lm, 150 W / 19 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dali-2.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 50 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla.

Varastotuote

Zeus

SNRO	KOODI		W	LM
• 4310697	A3ZEUA	IP65 100W/840 PCC NB DA2 BK	100	13000
• 4310698	A3ZEUB	IP65 150W/840 PCC NB DA2 BK	150	19000

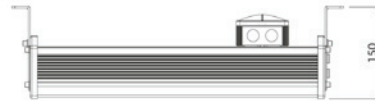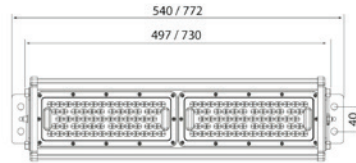

Vaivaton ketjutus valaisimeen integroidussa kytkentärasiasissa



Asennus valaisinriputuskiskoon erikseen tilattavalla kannakkeella 4310699.