

EcoLine 1200 Valkoinen D/I 4850lm 4000K Ra>80 DALI-2

Sähkönnumero: 4156488
 EAN: 7021982128059
 SG tuotenumero: 212805



(A) = Tämä artikkeli on varastotuote


Sähköinen

Kokonaisteho: 32W
 Jännite: 220-240V
 Taajuus (Hz): 50/60Hz
 Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
 PE Vuotovirta (mA): 0,07

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
 Mukana valonlähde: Kyllä
 Valovirta: 4850lm
 Tehokkuus: 152 lm/W
 Väriämpötila: 4000K
 Värintoistoindeksi: Ra>80
 SDCM: SDCM: 3
 Elinikä: L90/B10>100.000
 Elinikä: L96>50.000
 Valonjako: Suora/epäsuora
 Kupu: Opaaliprisma
 UGR: UGR<16
 Näkyvä välkyntä (PstLM): 0,04
 Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
 IP Class: IP20

Energia ja hyväksynnät

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Teräslevy
 Suojuksen materiaali: Akryyli (PMMA)

Asennus/KytKentä



Asennus: Vaijeriripustus, Sisävalaisimet
 Malli: 1200
 KytKentä: Liitäntäjohto 5x0,75mm² 2,5m valkoinen

Mitat

Pituus (mm) L: 1235
 Leveys (mm) W: 166
 Korkeus (mm) H: 58
 Paino (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1255 x 180 x 72

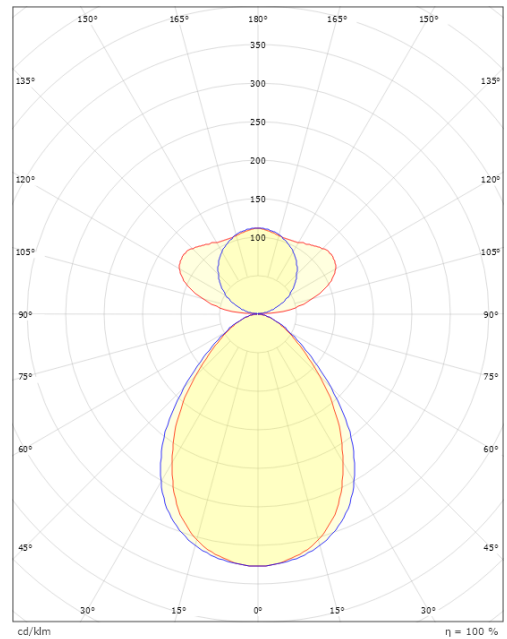

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 5 9