

Lineal 80 Epäsymmetrinen



Lineal 80 1400 Musta D/A 2250/2330lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

Sähkönnumero: 4156852
EAN: 7021983209634
SG tuotenumero: 320963

Not released yet



Sähköinen

Kokonaisteho: 14W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Vuotovirta (mA): 0,08

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi: LED
Valovirta: 2250/2330lm
Tehokkuus: 161/166 lm/W
Kelvin: 3000/4000K
Värintoistoindeksi: Ra>80
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L91/B50>50.000
Elinikä: L84/B50>100.000
Kupu: Asymetric Lens
Näkyvä välkyntä (PstLM): 0,07
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0
Fotobiologinen turvallisuus: RG 0

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2
Liitäntälaite: 350mA

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IP Class: IP20

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia
Suojuksen materiaali: Akryyli (PMMA)

Asennus/Kytkeä


Asennus: Vaijeriripustus, Sisävalaisimet
Moduuli: 1400
Vaijerisarja: 1x2m vaijerisarja kattokiinnikkeellä
Kytkeä: 2+3-napaine 5x1,5mm² läpijohtotuksella

Mitat

Pituus (mm) L: 1400
Leveys (mm) W: 78
Korkeus (mm) H: 78
Paino (kg) brutto/netto: 3.75 / 3.6

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1470 x 100 x 100

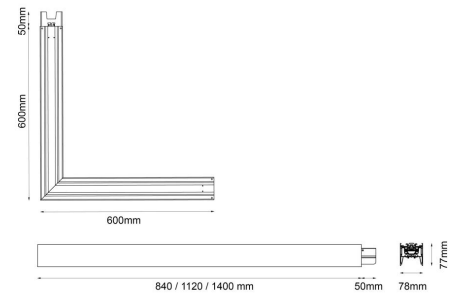

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 6 3 4