



Sähkönumero: 4156965
 EAN: 7021986070347
 SG tuotenumero: 607034

CE  IP23 EL 



Kokonaisteho:	130W
Jännite:	220-240V
Taajuus (Hz):	50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti:	B10: 7, B16: 12, C10: 12, C16: 20
PE Vuotovirta (mA):	0,5

Valolähteen tyyppi:	LED
Mukana valonlähde:	Kyllä
Valovirta:	21360lm
Tehokkuus:	164 lm/W
Ohjelmoitavissa CLO:	Kyllä (vaikuttaa lumen- $\square$ tuottoon)
Kelvin:	4000K
Värintoistoindeksi:	Ra>80
SDCM:	SDCM: 3
Elinikä:	L81/B50>100.000
Elinikä:	L90>50.000
Driver, t/maks. tuotto %:	100000/10
Ympäristön minimi lämpötila:	-25°C
Valonjako:	Suora
Kupu:	Linssi medium
Avauskulma:	80°
Näkyvä välkyntä (PstLM):	0.02
Fotobiologinen turvallisuus:	RG 1

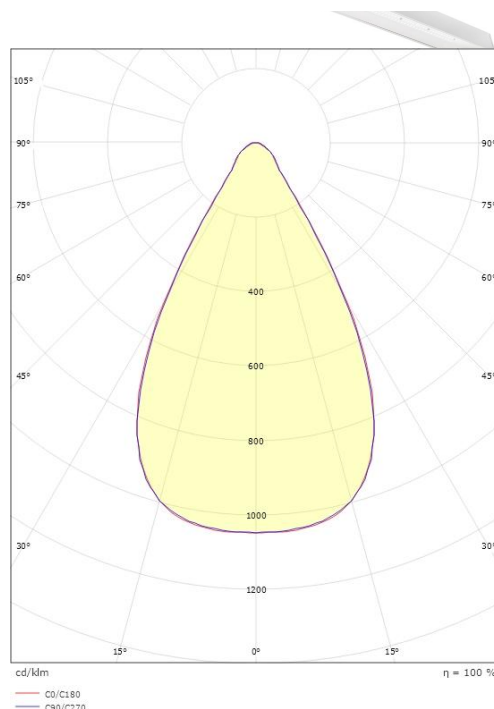

Tyyppi:	Connect
Liitäntälaite:	500mA

Suojausluokka:	Luokka I
IP Class:	IP23
Integroitu ylijännitesuoja:	2/4 kV

Energialuokka merkitty valonlähteeseen: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Runko:	Teräslevyä
Väri:	Valkoinen
Suojuksen materiaali:	Akryyli (PMMA)

Asennus:	Vaijeriripustus tai pinta-asennus, Sisävalaisimet
Moduuli:	Mid-Bay 1700
KytKentä:	3-napainen liitinrima 3x2,5 mm ² :n läpijohtotuksella

Pituus (mm) L:	1767
Leveys (mm) W:	135
Korkeus (mm) H:	72
Paino (kg) brutto/netto:	5.5 / 5.1

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 3 4 1

Arena 1700 Connect



Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

1779 x 146 x 75