

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1680 Valkoinen D/I 8100lm 3000K Ra>90 DALI-2

Sähkönumero: 4157011
EAN: 7021983209924
SG tuotenumero: 320992



Not released yet



Sähköinen

Kokonaisteho: 56W
Jännite: 220-240V
Taajuus (Hz): 50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti: B10: 8, B16: 13, C10: 14, C16: 22

Valonlähteen tyyppi

Valonlähteen tyyppi: LED
Valovirta: 8100lm
Tehokkuus: 145 lm/W
Kelvin: 3000K
Värintoistoindeksi: Ra>90
SDCM: SDCM: 3
Elinikä: L93/>50.000
Elinikä: L90/B10>100.000
Valonjako: Suora/Epäsuora 40/60%
Kupu: Opaaliprisma
Näkyvä välkyntä (PstLM): 0,04
Stroboskooppinen välkyntä (SVM): 0,03

Ohjaus/himmennys

Tyyppi: DALI-2
Liitäntälaite: 1550mA

Luokitus

Suojausluokka: Luokka I
IP Class: IP20

Materiaali ja pintakäsittely

Runko: Alumiinia

Asennus/KytKentä


Asennus: Vaijeriripustus, Sisävalaisimet
Moduuli: 1680
Vaijerisarja: 2x2m vaijerisarja kattokiinnikkeellä
KytKentä: Liitäntäjohto 5x0,75mm² 3,0m

Mitat

Pituus (mm) L: 1687
Leveys (mm) W: 78
Korkeus (mm) H: 77
Paino (kg) brutto/netto: 4.2 / 3.9

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm): 1710 x 100 x 100

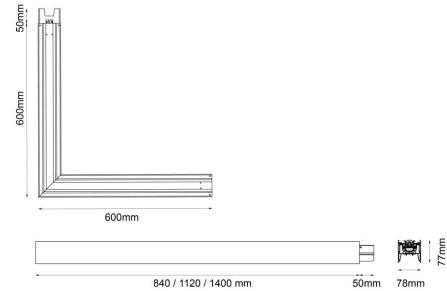

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 9 2 4