
Herning Bollard & Pole

Herning Pylvään pää Ø60 Corten Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sähkönumero:	4532950
EAN:	7021986239836
SG tuotenumero:	623983

(A) = *This article is on stock*



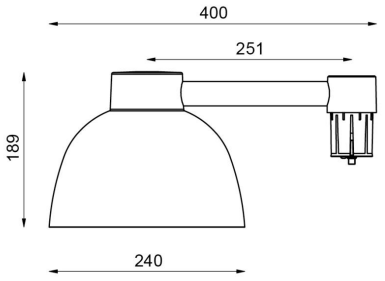

Sähköinen

Teho:	13W/25W
Jännite:	220-240V
Taajuus (Hz):	50/60Hz
Enimmäisvalaisimet katkaisijaa kohti:	B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Valonlähteen tyyppi

Valolähteen tyyppi:	LED
Valovirta:	1060/1140/1770/1920lm
Tehokkuus:	82/88/71/77lm/W
Kelvin:	3000/4000K
Värintoistoindeksi:	Ra>80
SDCM:	SDCM: 3
Elinikä:	L80/B20>50.000
Valonjako:	Suora
Kupu:	Lasi
UGR:	UGR<25
Fotobiologinen turvallisuus:	RG 1

Ohjaus/himmennys

Tyyppi:	Vaihehimmennys

Luokitus

Suojausluokka:	Luokka II
IK Class:	IK06
IP Class:	IP65

Energia ja hyväksynnät

ULOR (<1%):	Kyllä

Materiaali ja pintakäsittely

Runko:	Alumiinia

Asennus/Kytkentä

Asennus:	Pylväs, seinä, pollari tai maapiikki, Ulkona
Moduuli:	Ø60
Kytkentä:	Liitäntäjohto 2x1mm² 3m

Mitat

Pituus (mm) L:	400
Leveys (mm) W:	240
Korkeus (mm) H:	189
Paino (kg) brutto/netto:	3.64 / 2.915

Pakkaus

Pakkauksen mitat (L x W x H mm):	400 x 250 x 240

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 3 6