

Jakorasias

2K-Mini-L/w

2K-Mini-L/w

Jakorasias


Tuotenumero: 34460801

E-numero: 1622108

Mitat: 89 x 43 x 38 mm

Jakorasias DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaisesti, 10 läpivientiä, yksi läpivienti pohjassa, pehmeillä läpiviennillä, tiivistysalue 2-10mm (päädyissä ja pohjassa), 2-14mm sivuilla, sisäkiinnityksellä.

valkoinen, ilman kiristintä VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

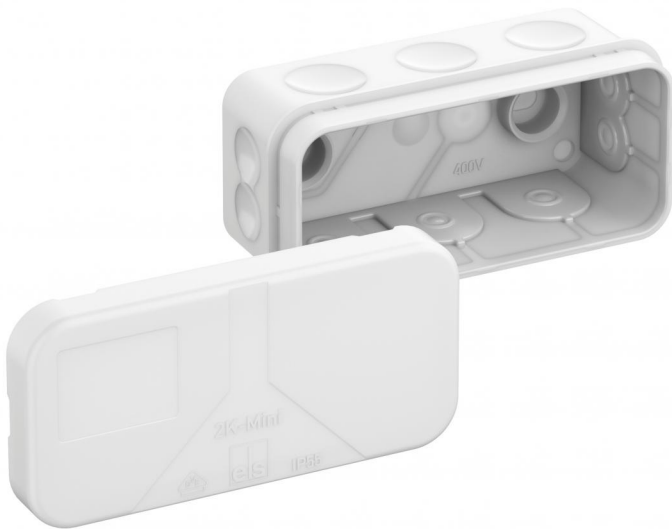

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka UL:	ei tied.
Nimellisjännite AC:	400 V
Liitintyyppi:	ilman
Kotelointiluokka:	IP55
Luokka, järjestelmän paloluokka:	ilman
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm²
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	valkoinen
Kannen väri:	valkoinen

Mitat

Pituus:	43 mm
Leveys:	89 mm
Korkeus:	38 mm
Sisäpituus:	33 mm
Sisäleveys:	79 mm
Sisäkorkeus:	33 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	ei
Palokäyttäytyminen UL 94:n muk.:	HB
Palokäyttäytyminen VDE:n muk.:	650
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Sinetöitävissä:	ei
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25
Ympäristön lämpötila max.:	40
Ympäristön lämpötila 24h:	35

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polypropeeni
Kannen materiaali:	Polypropeeni
Sisäänviennin materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE
--------------------	-----