PRO FLOW ®

Easy LED Oy, Meriniitynkatu 11, FI-24100 Salo, Finland, **www.easyled.fi**

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

1

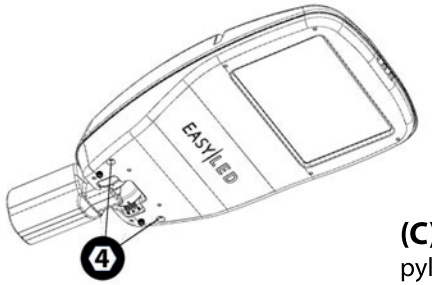

Avaa kansiruuvit(2kpl)

2

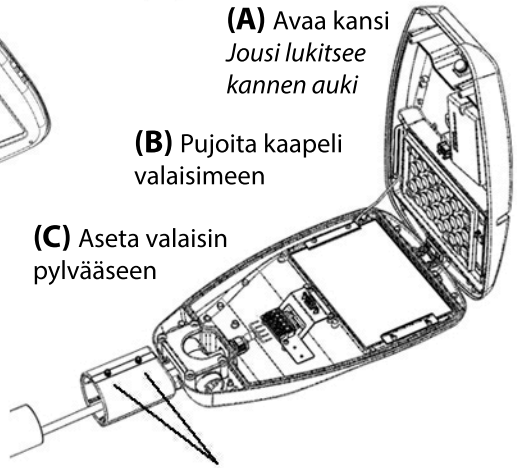

(A) Avaa kansi
Jousi lukitsee kannen auki

(B) Pujoita kaapeli valaisimeen

(C) Aseta valaisin pylvääseen

pylväs 60-48mm
(48-32mm ruuvit 40mm)

(D) Kiristä pylväsruuvit
(2kpl) 10Nm

3

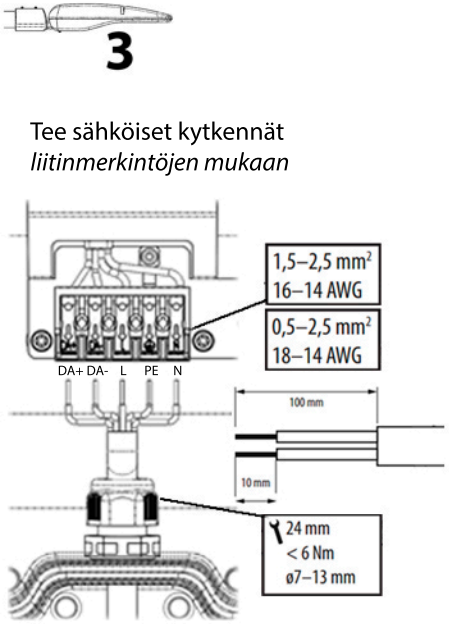

Tee sähköiset kytkennät
liitinmerkintöjen mukaan

4

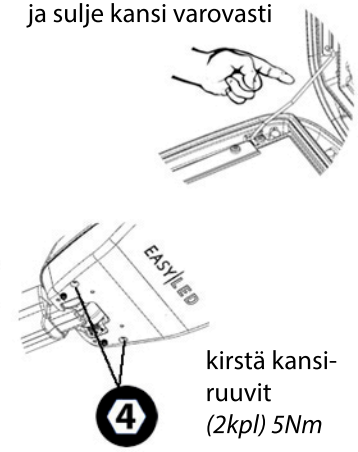

Vapauta kannen lukitus ja sulje kansi varovasti

kirstä kansi-ruuvit
(2kpl) 5Nm

5



(A) Avaa säädön lukitusruuvit*(2kpl)*

(B) Säädä valaisin oikeaan kulmaan
säätö vapautuu valaisinta nostamalla

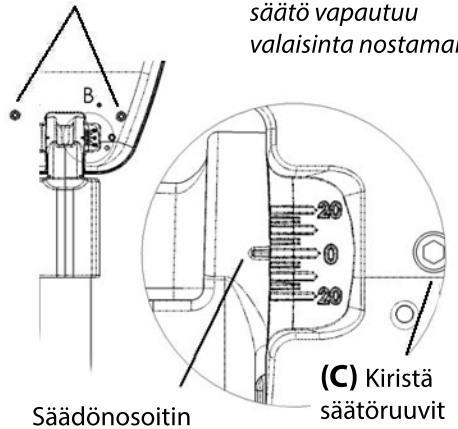

Säädönosoitin
vaaka-asennus

(C) Kiristä säätöruuvit
(2kpl) 5Nm

1

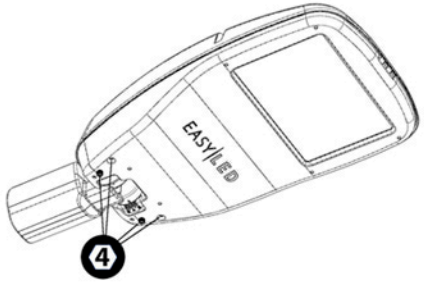

Avaa kansi- ja säätöruuvit (4kpl)

2

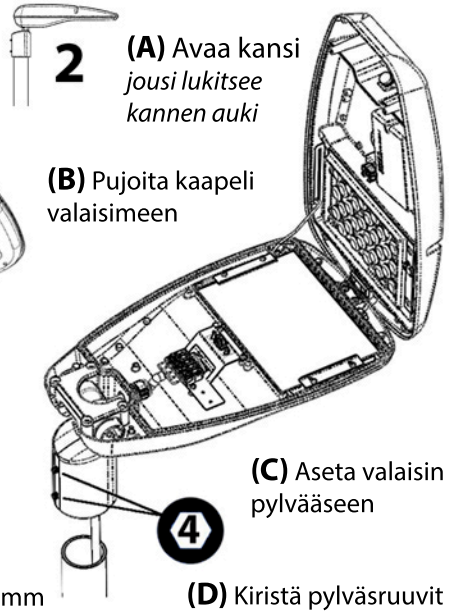

(A) Avaa kansi
jousi lukitsee kannen auki

(B) Pujoita kaapeli valaisimeen

(C) Aseta valaisin pylvääseen

Pylväs 60-48mm
(48-32mm ruuvit 40mm)

(D) Kiristä pylväsruuvit
(2kpl) 10Nm

3

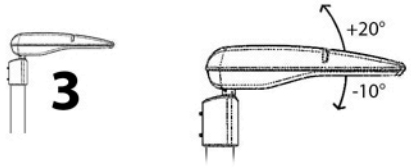

(A) Säädä valasin oikeaan kulmaan
Säätö vapautuu valasinta nostamalla



(B) Kiristä säädön lukitusruuvit
(2kpl) 5Nm

Säädönosoitin
pystyasennus

4

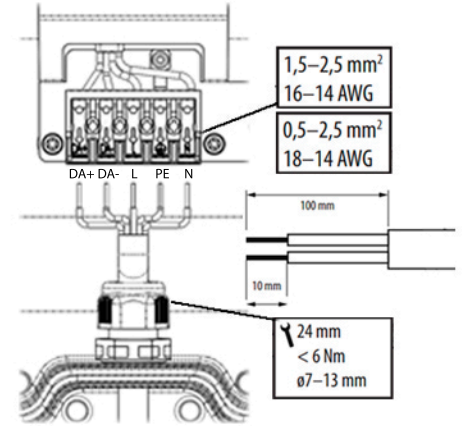

Tee sähköiset kytkennät
liitinmerkintöjen mukaan

5

Vapauta kannen lukitus ja sulje kansi





Kiristä kansi-ruuvit
(2kpl) 5Nm

IP66 IK08 H_2O 41 ALU 71 GL 07 O