

Roiskevesitiiviit Instar ja Inset- sarjat täyttävät uuden EN- standardin IP44- määräykset halogeenivalaisimien asennuksesta kosteisiin tiloihin. Valittavissa Instar 12V tai Inset 230V käyttöjännitteellä olevat mallit, molemmat roiskevesitiiviitä ja sopivat asennettaviksi turvallisesti pesutiloihin. Laadukas alumiinirunko, suojalasi lampun edessä sekä selkeä turvallinen asennettavuus takaavat näille tuotteille parhaan mahdollisen käyttöiän. Asennusta helpottaa laajempi kattorengas joka peittää asennusreiän aiempaa enemmän. Inset- mallissa on aina jousipainikkeellinen ketjutettava kytkentäliitin. Valittavissa seitsemän tyylikästä väriä.

Inset Trend 75 swing 230V roiskevesitiivis


valolähde Hi-Spot ES50 50W 230V GU10

tilantarpeet: 200x200x100mm
 400x400x140mm

3074060	valkoinen	4274908
3074061	harjattu alumiini	4274909
3074062	matta hopea	4274910
3074063	kromi	4274911
3074064	kulta	4274912
3074065	antiikki	4274913
3074066	harjattu kulta	4274914




sisältää lampun

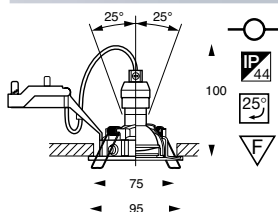

Instar Trend 75 swing 12V roiskevesitiivis


valolähde QR-CB51 35W 12V GU/GX5.3

tilantarpeet: 250x250x100mm
 400x400x140mm

3079060	valkoinen	4274923
3079061	harjattu alumiini	4274924
3079062	matta hopea	4274925
3079063	kromi	4274926
3079066	kulta	4274927
3079067	antiikki	4274928
3079068	harjattu kulta	4274929



Ø 75 mm

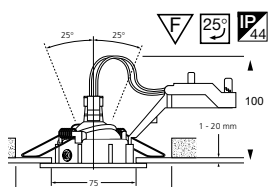


30

Halogeenivalaisinmallisto on saatavilla myös ulkokäyttöön. Uuden malliston pintakäsittely on korroosionkestävä, joten nämä mallit soveltuvat erinomaisesti rakennusten lipppoihin sekä aluslaudoituksiin. Halogeenivalaisimet sopivat ulkokäytössä erinomaisesti yksityiskohtien, kuten pylväiden valaisuun sekä toimivat tyylikkäänä juhla-valaistuksena perusvalaistuksen rinnalla. Asennuksessa on huomioitava suljettu kattorakenne ja valikoimastanne löytyy myös valmis kotelo tähän tarkoitukseen (s.22). 230V jännitteellä olevat mallit toimitetaan lamppuineen.

Inset Trend 75 swing outdoor IP44


valolähde Hi-Spot ES50 50W 230V GU10

tilantarpeet: 200x200x100mm
 400x400x140mm

3074030	50W230V valkoinen	4274906
3074034	50W230V graf. har.	4274907




Ø 75 mm

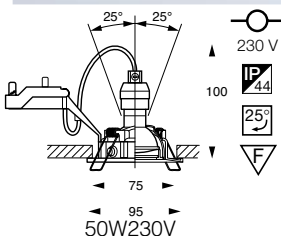

Instar Trend 75 swing outdoor IP44


valolähde QR-CB51 35W 12V GU/GX5.3

tilantarpeet: 250x250x100mm
 400x400x140mm

3079030	35W12V valkoinen	4274921
3079034	35W12V graf. har.	4274922



Ø 75 mm

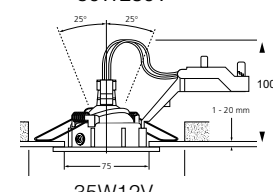

Nelikulmaiset Inset (230V) ja Instar- (12V) halogeenivalaisimet ovat valmistettu korkealuokkaisesta alumiinista. Mallistossa on kolme erilaista tuotetta; Swing, Comfort sekä Opal. Swing- mallissa valonlähde on sijoitettu kehyksen kanssa samalla tasolle ja tämä mahdollistaa helpon ja tarkan suuntaamisen. Comfort- mallissa valonlähde on asemoitu normaalia syvemmälle ja sen musta sisäosa estää tehokkaasti kiusahäikäisyä. Opal- mallin hiekkapuhallettu etulasi jakaa valon tasaisesti ja samalla se suojaa valaisimen rakennetta niin, että se voidaan asentaa turvallisesti myös kosteisiin tiloihin roiskevesitiivytensä ansiosta. Square- sarjan asentaminen on helppoa ja nopeaa sillä asennusaukko on pyöreä. Inset- sarja on varustettu jousipainikkeellisella kytkentärivillä.

Inset Trend Square Swing

valolähde Hi-Spot ES50 230V 50W GU10

tilantarpeet: 250x250x120mm
 400x400x150mm



3074000 valkoinen 4274900
 3074005 harjattu alumiini 4274901



toimitus sisältää lampun




Swing

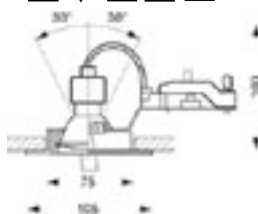

Inset Trend Square Comfort

valolähde Hi-Spot ES50 230V 50W GU10

tilantarpeet: 250x250x120mm
 400x400x150mm


3074010 valkoinen 4274902
 3074015 harjattu alumiini 4274903



toimitus sisältää lampun




Comfort

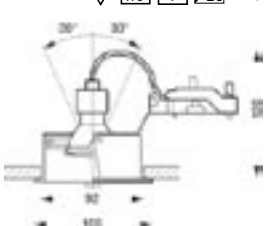


Inset Trend Square Opal

valolähde Hi-Spot ES50 230V 50W GU10



tilantarpeet: 250x250x120mm
 400x400x150mm

3074020 valk. / opaalilasi 4274904
 3074025 harj. alum. / opaalilasi 4274905

toimitus sisältää lampun




Opal

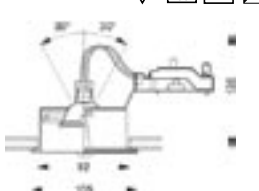

Instar Trend Square Swing


valolähde QR-CB51 12V max.50W GU/GX5.3

tilantarpeet: 250x250x100mm
 400x400x130mm

- 3079000 valkoinen 4274915
- 3079005 harjattu alumiini 4274915




Swing

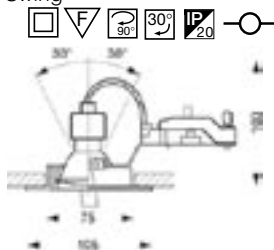


Instar Trend Square Comfort


valolähde QR-CB51 12V max.50W GU/GX5.3

tilantarpeet: 250x250x120mm
 400x400x150mm

- 3079010 valkoinen 4274917
- 3079015 harjattu alumiini 4274917




Comfort

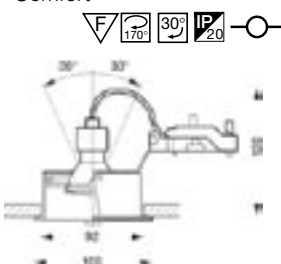


Instar Trend Square Opal


valolähde QR-CB51 12V max.50W GU/GX5.3

tilantarpeet: 250x250x120mm
 400x400x150mm

- 3079020 valk. / opaailasi 4274919
- 3079025 harj. alum. / opaailasi 4274920



Opal

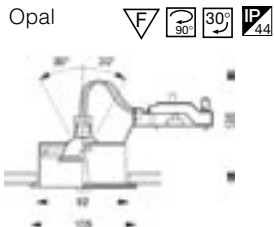



Instar ja **Inset** ovat laadukkaita uppovalaisimia halogeenilampuille. Molemmat sarjat sisältävät runsaasti muodikkaita väri vaihtoehtoja sisustuksen ja värimieltyksien mukaan. Valittavissa vaihtoehtoisesti 12 V tai 230 V käyttöjännite tarpeen mukaan. Inset mallissa on asennusta helpottava jousipainikkeellinen ketjutettava liitin.

33

Inset Trend swing 230V

valolähde Hi-Spot ES50 50 W 230 V GU10


tilantarpeet:

- ▽ 200x200x85mm
- ▽ 300x300x150mm

- | | | |
|---------|-------------|---------|
| 3073500 | valkoinen | 4277769 |
| 3073510 | harj. teräs | 4277770 |
| 3073520 | matta hopea | 4277771 |
| 3073530 | kromi | 4277772 |
| 3073540 | messinki | 4277773 |
| 3073600 | antiikki | 4277779 |
| 3073610 | harj. kulta | 4277780 |
| 3073630 | musta | |



75 mm

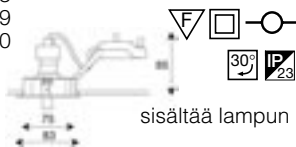

sisältää lampun

Instar Trend swing 12V

valolähde QR-CB51 50 W 12V GU/GX5,3


tilantarpeet:

- ▽ 200x200x140mm
- ▽ 35W: 300x300x150mm
- ✗ 200x200x85mm

- | | | |
|---------|-------------|---------|
| 3078500 | valkoinen | 4277783 |
| 3078510 | harj. teräs | 4277784 |
| 3078520 | matta hopea | 4277785 |
| 3078530 | kromi | 4277786 |
| 3078540 | messinki | 4277787 |
| 3078600 | antiikki | 4277793 |
| 3078610 | harj. kulta | 4277794 |
| 3078630 | musta | |




75 mm

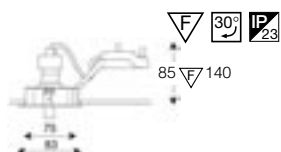

85 ▽ 140

Tarkista muuttuneet IP44 tiedot sivulta 82.

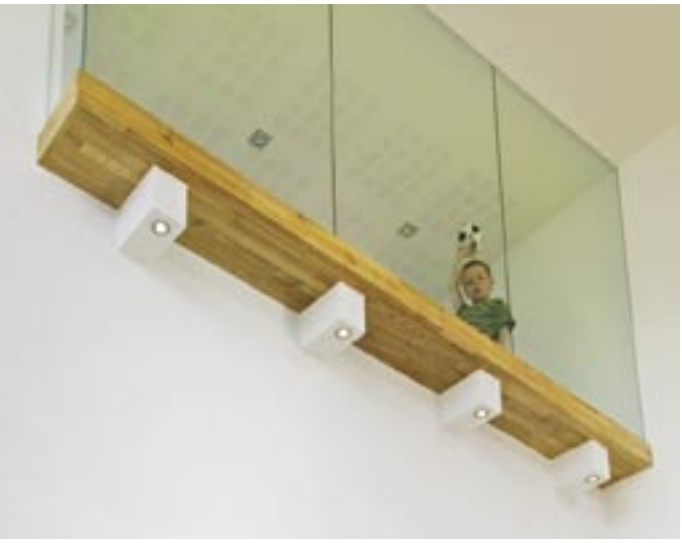


Uusi Inset Trend comfort- sekä cone- mallisto täydentää erinomaisesti Lumiance- verkkojännitteisten halogeenivalaisimien valikoimaa viimeistellyillä yksityiskohdillaan. Alumiinirunkoon on yhdistetty tyylikkäästä sekä tehokkaasti kiusahäikäisyä estävät cone- tai comfort- häikäisynestorenkaat. Valolähde on nostettu rungossa hiukan ylemmäksi jotta häikäisynestorenkaalle saadaan aikaan paras toimivuus. Cone- mallissa rengas on kiillotettua alumiinia ja comfortissa se on maalattu mustaksi. Kaikki mallit ovat suunnattavia 2x30°. Comfort- sarjaan kuuluu myös erittäin tehokas Britespot- monimetallimalli.

Inset Trend 75 Cone Hi-Spot ES50

valolähde Hi-Spot ES50 230V 50W GU10
tilantarve 200x200x110mm

- | | | |
|---------|-------------------|---------|
| 3073700 | valkoinen | 4170202 |
| 3073710 | harjattu alumiini | 4170204 |
| 3073720 | matta hopea | 4170206 |
| 3073730 | kromi | 4170208 |
| 3073740 | kulta | 4170210 |
| 3073750 | antiikki | 4170212 |
| 3073760 | harjattu kulta | 4170214 |

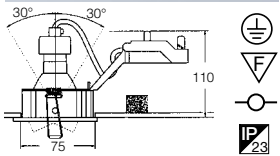


toimitus sisältää lampun



Inset Trend 75 Comfort Hi-Spot ES50

valolähde Hi-Spot ES50 230V 50W GU10
tilantarve 200x200x110mm


- | | | |
|---------|-------------------|---------|
| 3073800 | valkoinen | 4170218 |
| 3073810 | harjattu alumiini | 4170220 |
| 3073820 | matta hopea | 4170222 |
| 3073830 | kromi | 4170224 |
| 3073840 | kulta | 4170226 |
| 3073850 | antiikki | 4170228 |
| 3073860 | harjattu kulta | 4170230 |

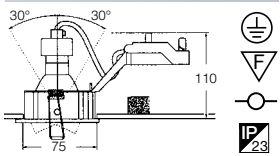

Inset Trend 75 Comfort Britespot ES50

valolähde Britespot monimetalli 230V 35W
GX10 Käytä aina Lumiance liitäntälaitetta.
tilantarve 400 x 400 x 125mm

- | | | |
|---------|-------------------|---------|
| 3073900 | valkoinen | 4170232 |
| 3073910 | harjattu alumiini | 4170234 |
| 3073930 | kromi | 4170238 |

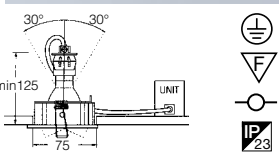

toimitus sisältää lampun, liitäntälaitte
tilataan aina erikseen, käytä vain
Lumipower Slim liitäntälaitetta (sivu 19)

