





## MEDIO

Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva valaisinsarja. Kaksi eri runkopituutta, useita eri kupu- ja valonjakovaihtoehtoja: opaali- tai mikroprismakupu, alavallo tai ala- ja ylävalo. Ripustus- tai pinta-asennus. D- ja DI-malleissa vaijeriripustus liitosjohdolla. DI-malleissa ylävalo.


- Runko alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen RAL9003 matta, opaali- tai mikroprismakupu.
- Suojausluokka I.
- Ripustus- tai pinta-asennus, ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led: 31–71 W / 2100–6350 lm.
- Väriämpötila 3000K ja 4000K, CRI >80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa On/Off- ja DALI-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 70 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- VA = valkoinen, DA = DALI.
- Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi- ja ActiveAhead-ratkaisuina. Saatavana vetonarukeytimellä (On/Off).

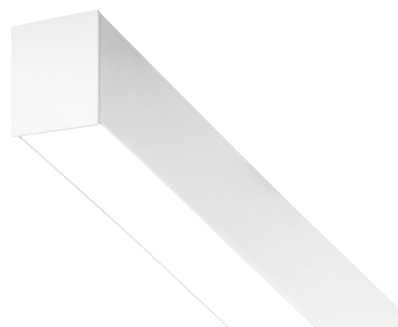

Medio / Medio D



Medio DI

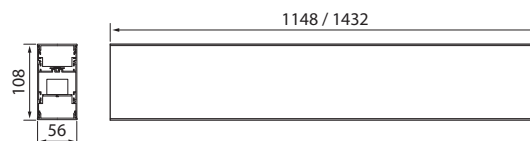

### MEDIO OP 1148 MM

| SNRO    | KOODI       |                        | W  | LM   |
|---------|-------------|------------------------|----|------|
| 4297838 | L2MEAA      | MEDIO OP 31W/830 VA    | 31 | 2100 |
| 4297839 | L2MEAB      | MEDIO OP 31W/840 VA    | 31 | 2100 |
|         | L2MEAA-DALI | MEDIO OP 31W/830 VA DA | 31 | 2100 |
|         | L2MEAB-DALI | MEDIO OP 31W/840 VA DA | 31 | 2100 |

### MEDIO OP 1432 MM

| SNRO    | KOODI       |                        | W  | LM   |
|---------|-------------|------------------------|----|------|
| 4297840 | L2MEBA      | MEDIO OP 39W/830 VA    | 39 | 2550 |
| 4297841 | L2MEBB      | MEDIO OP 39W/840 VA    | 39 | 2550 |
|         | L2MEBA-DALI | MEDIO OP 39W/830 VA DA | 39 | 2550 |
|         | L2MEBB-DALI | MEDIO OP 39W/840 VA DA | 39 | 2550 |


### MEDIO MP 1148 MM

| SNRO    | KOODI       |                        | W  | LM   |
|---------|-------------|------------------------|----|------|
| 4297842 | L2MECA      | MEDIO MP 31W/830 VA    | 31 | 2850 |
| 4297843 | L2MECB      | MEDIO MP 31W/840 VA    | 31 | 2850 |
|         | L2MECA-DALI | MEDIO MP 31W/830 VA DA | 31 | 2850 |
|         | L2MECB-DALI | MEDIO MP 31W/840 VA DA | 31 | 2850 |


### MEDIO MP 1432 MM

| SNRO    | KOODI       |                        | W  | LM   |
|---------|-------------|------------------------|----|------|
| 4297844 | L2MEDA      | MEDIO MP 39W/830 VA    | 39 | 3540 |
| 4297845 | L2MEDB      | MEDIO MP 39W/840 VA    | 39 | 3540 |
|         | L2MEDA-DALI | MEDIO MP 39W/830 VA DA | 39 | 3540 |
|         | L2MEDB-DALI | MEDIO MP 39W/840 VA DA | 39 | 3540 |


Medio OP




Medio MP



Medio D/I OP



Medio D/I MP



Medio OP



Medio MP



Medio D OP



Medio D MP



Medio D/I OP



Medio D/I MP



### MEDIO D OP 1148 MM

| SNRO    | KOODI       |                          | W  | LM   |
|---------|-------------|--------------------------|----|------|
| 4297846 | L2MDAA      | MEDIO D OP 31W/830 VA    | 31 | 2100 |
| 4297847 | L2MDAB      | MEDIO D OP 31W/840 VA    | 31 | 2100 |
|         | L2MDAA-DALI | MEDIO D OP 31W/830 VA DA | 31 | 2100 |
|         | L2MDAB-DALI | MEDIO D OP 31W/840 VA DA | 31 | 2100 |

### MEDIO DI OP 1148 MM

| SNRO    | KOODI       |                           | W  | LM   |
|---------|-------------|---------------------------|----|------|
| 4297854 | L2MIAA      | MEDIO DI OP 55W/830 VA    | 55 | 3950 |
| 4297855 | L2MIAB      | MEDIO DI OP 55W/840 VA    | 55 | 3950 |
|         | L2MIAA-DALI | MEDIO DI OP 55W/830 VA DA | 55 | 3950 |
|         | L2MIAB-DALI | MEDIO DI OP 55W/840 VA DA | 55 | 3950 |

### MEDIO D OP 1432 MM

| SNRO    | KOODI       |                          | W  | LM   |
|---------|-------------|--------------------------|----|------|
| 4297848 | L2MDBA      | MEDIO D OP 39W/830 VA    | 39 | 2550 |
| 4297849 | L2MDBB      | MEDIO D OP 39W/840 VA    | 39 | 2550 |
|         | L2MDBA-DALI | MEDIO D OP 39W/830 VA DA | 39 | 2550 |
|         | L2MDBB-DALI | MEDIO D OP 39W/840 VA DA | 39 | 2550 |

### MEDIO DI OP 1432 MM

| SNRO    | KOODI       |                           | W  | LM   |
|---------|-------------|---------------------------|----|------|
| 4297856 | L2MIBA      | MEDIO DI OP 71W/830 VA    | 71 | 5100 |
| 4297857 | L2MIBB      | MEDIO DI OP 71W/840 VA    | 71 | 5100 |
|         | L2MIBA-DALI | MEDIO DI OP 71W/830 VA DA | 71 | 5100 |
|         | L2MIBB-DALI | MEDIO DI OP 71W/840 VA DA | 71 | 5100 |

### MEDIO D MP 1148 MM

| SNRO    | KOODI       |                          | W  | LM   |
|---------|-------------|--------------------------|----|------|
| 4297850 | L2MDCA      | MEDIO D MP 31W/830 VA    | 31 | 2850 |
| 4297851 | L2MDCB      | MEDIO D MP 31W/840 VA    | 31 | 2850 |
|         | L2MDCA-DALI | MEDIO D MP 31W/830 VA DA | 31 | 2850 |
|         | L2MDCB-DALI | MEDIO D MP 31W/840 VA DA | 31 | 2850 |

### MEDIO DI MP 1148 MM

| SNRO    | KOODI       |                           | W  | LM   |
|---------|-------------|---------------------------|----|------|
| 4297858 | L2MICA      | MEDIO DI MP 55W/830 VA    | 55 | 4990 |
| 4297859 | L2MICB      | MEDIO DI MP 55W/840 VA    | 55 | 4990 |
|         | L2MICA-DALI | MEDIO DI MP 55W/830 VA DA | 55 | 4990 |
|         | L2MICB-DALI | MEDIO DI MP 55W/840 VA DA | 55 | 4990 |

### MEDIO D MP 1432 MM

| SNRO    | KOODI       |                          | W  | LM   |
|---------|-------------|--------------------------|----|------|
| 4297852 | L2MDDA      | MEDIO D MP 39W/830 VA    | 39 | 3540 |
| 4297853 | L2MDDB      | MEDIO D MP 39W/840 VA    | 39 | 3540 |
|         | L2MDDA-DALI | MEDIO D MP 39W/830 VA DA | 39 | 3540 |
|         | L2MDDB-DALI | MEDIO D MP 39W/840 VA DA | 39 | 3540 |

### MEDIO DI MP 1432 MM

| SNRO    | KOODI       |                           | W  | LM   |
|---------|-------------|---------------------------|----|------|
| 4297860 | L2MIDA      | MEDIO DI MP 71W/830 VA    | 71 | 6350 |
| 4297861 | L2MIDB      | MEDIO DI MP 71W/840 VA    | 71 | 6350 |
|         | L2MIDA-DALI | MEDIO DI MP 71W/830 VA DA | 71 | 6350 |
|         | L2MIDB-DALI | MEDIO DI MP 71W/840 VA DA | 71 | 6350 |