

# PVX611

---



# PVX611

- ergonominen puristustyökalu kahden vuoden takuulla, korkea turvataso ja kestävyys fokuksessa

PVX611



Puristustyökalu PVX611 on uusin työkalumme Elpress 600-sarjassa. Työkalu on 100 % taaksepäin yhteensopiva, sekä testattu ja hyväksytty Elpress TB- ja KB-leukojen käyttämiseen. Pistoolissa on uutuutena näyttö, josta saat arvokasta tietoa työkalustasi, esim. puristusten määrästä, akun varaustilasta, huoltoväleistä jne. PVX611 on suunniteltu ergonomisesti uudelleen, joka mahdollistaa sinulle käyttäjänä paremman suorituskyvyn. Työkalulla on kahden vuoden takuu\*. Työkalun käynnistykseen voidaan valita Safety-Start\*\*.

#### PVX611 liitospuristaa:

- Cu-liitoksia tyyppiä KRF/KSF 10-150 mm<sup>2</sup>
- Al-liitoksia 16-25 mm<sup>2</sup>
- C-hylsyjä 6/6-50/50 mm<sup>2</sup>

*\* 2 vuoden takuu jos huolto/kalibrointi suoritetaan ensimmäisen vuoden jälkeen (tai enintään 10000 puristuksen jälkeen) jollakin Elpressin valtuutetulla huoltoliikkeellä.*

*\*\* Puristuksen käynnistämiseksi voidaan valita yksi tai kaksi klikkausta jotta työkalun käyttö on mahdollisimman turvallista.*

PVX611, S-nro 6406357

PVX611DB, S-nro 6406358 (toimitetaan kahdella akulla)

#### OMINAISUUDET


- Suojattu lialta ja pölyltä suljetun rungon ansiosta
- Ergonomisen suunnittelun ansiosta työkalu on tasapainoinen käyttäjän kädessä
- Pyöritettävä avattava puristushaarukka
- Puristusvoiman tarkkailu painevalvonnan avulla
- Yhden käden käytöllä helppo käsiteltävyys
- LED-valaistus helpompaan työskentelyyn
- Pikasyöttö tehokkaampaan puristukseen
- Näyttö jossa tietoa työkalusta ja huoltotarpeesta
- Testattu yhdessä Elpressin TB-leukojen ja KB22/KB25 kanssa
- Puristuksen valvonta näytön kautta jos oikeaa painetta/riittävä puristusta ei saavuteta (varoitussvalo (LED) ja äänimerkki)



# Tarvikkeet Cu:n puristamiseen PVX611

## Puristusleuat

Toimitetaan pareittain. Cu-yhteyksiä varten kuusikulmainen painaminen. Alla olevat TB-lokerot on tarkoitettu Cu-liitännöille, tyyppi KRF / KSF, sekä luokka- että monisäikeiset Cu-johtimet, luokan 2 ja 5, vastaavasti, SS-IEC228:n mukaan

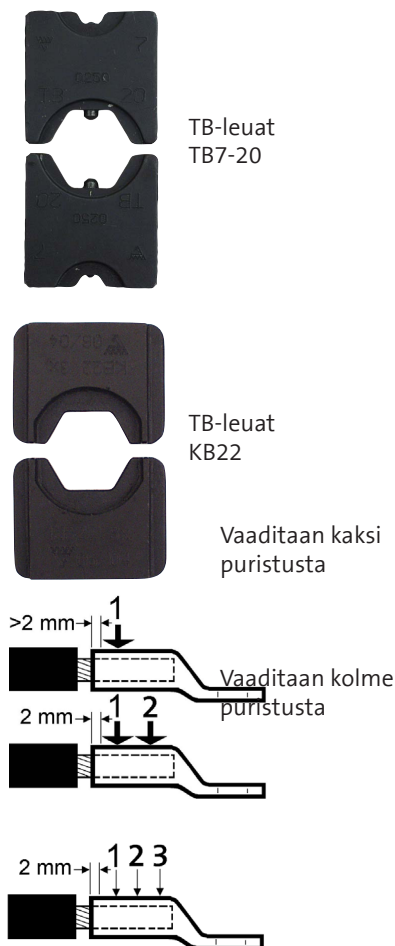

KRF/KSF			
mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
10 ja 70	TB8-17	6406544	1vast.2
16 ja 35	TB9-13	6406545	1
35	TBC89-B13	6406607	1
25 ja 50	TB11-14,5	6406546	1
10 ja 95	TB7'-20	6406547	1 vast.2
120	KB22	6406616	3
150	KB25	6406617	3

1) TB7 tarkoitettu KRX/KSX - liittimien puristukseen.

KRD/KSD			
mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
10/16 ja 70	TB8-14	-	1
25 ja 50	TB9-12	-	1
35 ja 95	TB11-16	6406550	1 vast.2
10 ja 120	TB7'-19	-	1 vast.2
150	KB22	6406616	3
185	KB25	6406617	3

1) TB7 tarkoitettu KRX/KSX - liittimien puristukseen.

KRT/KST			
mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
10 ja 120	TB7'-19	-	1 vast.2
10 ja 95	TB8-18	-	1 vast.2
16 ja 95	TB8,5-18	-	1 vast. 2
25 ja 70	TB10-16	-	1 vast.2
35 ja 50	TB12-14	-	1
150	KB22	6406616	3
185	KB24	-	3
240	KB26	-	3

1) TB7 tarkoitettu KRX/KSX - liittimien puristukseen.

# Tarvikkeet Cu:n puristamiseen PVX611


DIN 46235		
mm <sup>2</sup>	Leukapari	Puristusten lkm
10-16	TB6-8DIN	1
25-35	TB10-12DIN	1
50-70	TB14-16DIN	1 vast.2
95	TB18DIN	2



TBNP-leuat  
TBNP 16-20



TBC-leuat  
TBC4-C8-9



Vaaditaan kaksi puristusta

## Kuvaus

AlMgSi (Super B) ja Al59 ilmajohtojen jatkamiseen, kuusiopuristus.

mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro	Puristusten lkm
31-99	TBNP16-20	-	Leuka 16: 2x5 Leuka 20: 2x10

## Kuvaus

Cu-haaroituksiin C-liittimillä, soikea puristus.

Luettelonro	Leukapari	S-nro	Puristaa leuassa	Puristusten lkm
C25-50 (C89)	TBC89-B13	6406607	C89	2
C6-10	TBC5-C6	6406549	C5	1
C16-25	TBC5-C6	6406549	C6	1

# Tarvikkeet Al:n puristamiseen PVX611




Matriisipidin  
TV2620,  
matriisi TP13M,  
tuurna TP13D

## Tuurna ja matriisi

Al-liittimiä varten, tuurnapuristus.

Harvasäikeinen mm <sup>2</sup>	Kiinteä mm <sup>2</sup>	Matriisipidin	S-nro	Matriisi	S-nro	Tuurna	S-nro
16-25	16-35	TV2620	6406496	TP13M	6406495	TP13D*	6406497

\* Kaksi puristinta tarvitaan kuvan mukaisesti.



Vaaditaan kaksi puristusta

