


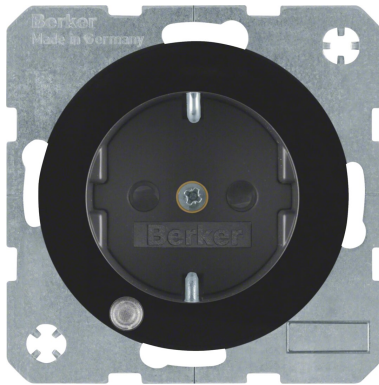

WLS1463BG

Pistorasia 1-osainen kontrollivalolla, ruuvil., R.x, musta kiiltävä

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610091814

Sähkönumero: 2507276

SCHUKO-pistorasia kontrolli-LEDillä - Korotettu kosketussuojaus - Ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A - ruuviliittimillä

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Juontava O-napa	ei
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta	0 ampeeri
Yksikköjen määrä	1
Moduulien lukumäärä	1
Kytkevä pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytkevä tapa	ruuviliitos
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
Väri	musta
RAL-numero (vastaava)	9005
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrotus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevala valolla	kyllä
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	uppoasennus
Kiinnitystapa	kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä

Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kytkeinlaitteen väri	muu
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK05
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm
Laitteen syvyys	42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

