



OPASTAA EDELLÄSI

● LED-turvavalaistimet

LED-1T Sarja

LED-1T on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen tiloista. Led-teknologiansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin. Tämän vuoksi led-turvavalaistimet ovat erinomaisia käytettäväksi myös jatkuvatoimisina kulku- ja yövaloina.

Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedettä, joiden käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin perinteisten 5mm ledien käyttöikä. Myös valotehon alenema on huomattavasti pienempi kuin 5mm ledeillä. Materiaalina ABS-muovi ja harjattu teräs.



www.exilight.fi



Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-1T	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LED-1T/24	24 VDC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto


Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-1T/C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LED-1T/P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto


Yksikköakulliset turvavalaisimet Li-Ion akulla

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-1T/B3h	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* LED-1T

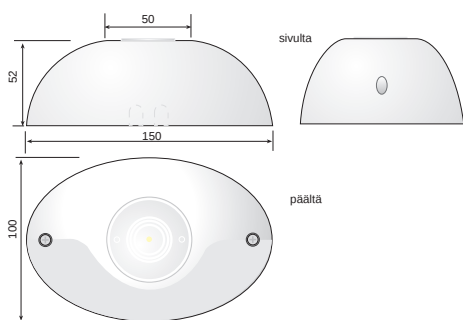

Valaisimien asennusväli 8m asennus-
korkeudella 3-7m.

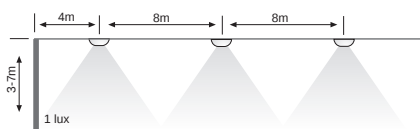

* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55

EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen