


**Tuotetiedot**

Tuotekoodi	<b>VI05-0129</b>	Sähkönumero	<b>1914167</b>	EAN-koodi	<b>6410019141672</b>
Tuotenimi	N-PE-Kisko K2 Cu 2x(3x16mm <sup>2</sup> + 16x6mm <sup>2</sup> )				
Johtimet	Cu 2x(3x 1-16mm <sup>2</sup> + 16x 0,75-6mm <sup>2</sup> )			Kisko(t)	Cu 2x(5x5 mm)

**Tekniset tiedot**


Nimellisvirta	<b>82</b>	A
Nimellisjännite	<b>600</b>	V
Napaluku	<b>2</b>	
Kiristysmomentti	6 mm <sup>2</sup>	<b>1,2</b> Nm
	16 mm <sup>2</sup>	<b>2,5</b>
	-	-
	-	-
Käyttölämpötila	<b>80</b>	°C
Paino	-	g

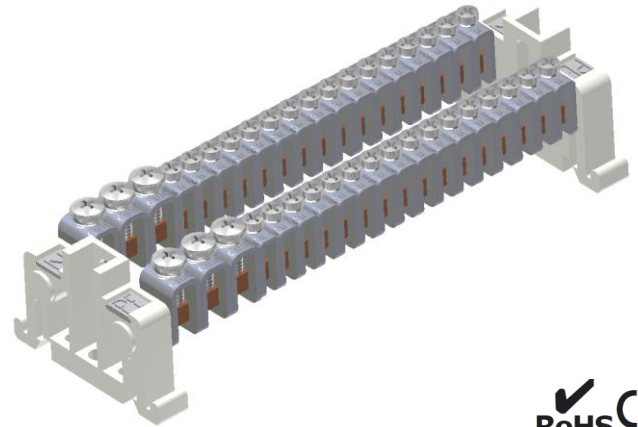

Standardit	-
Materiaali/ Pinnoitus	<b>Harmaa PA66/ Kuparikisko/ Zn pinnoitettu teräs liitin</b>
Kiinnitys/ Kytentä	<b>DIN-kisko- ja ruuvikiinnitys</b>

**Kuvaus**

N- ja PE-kiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen Cu-johtimien nolla- ja suojamaadoituskytkentöihin. Järjestelmän nimellisjännite on 600 V. Johdinalue 0,75-35 mm<sup>2</sup> moduulirakenteesta riippuen. Liittimet 6, 16 ja 35 mm<sup>2</sup>. Cu-kiskon poikkipinta 5x5mm tai 3x12 mm.

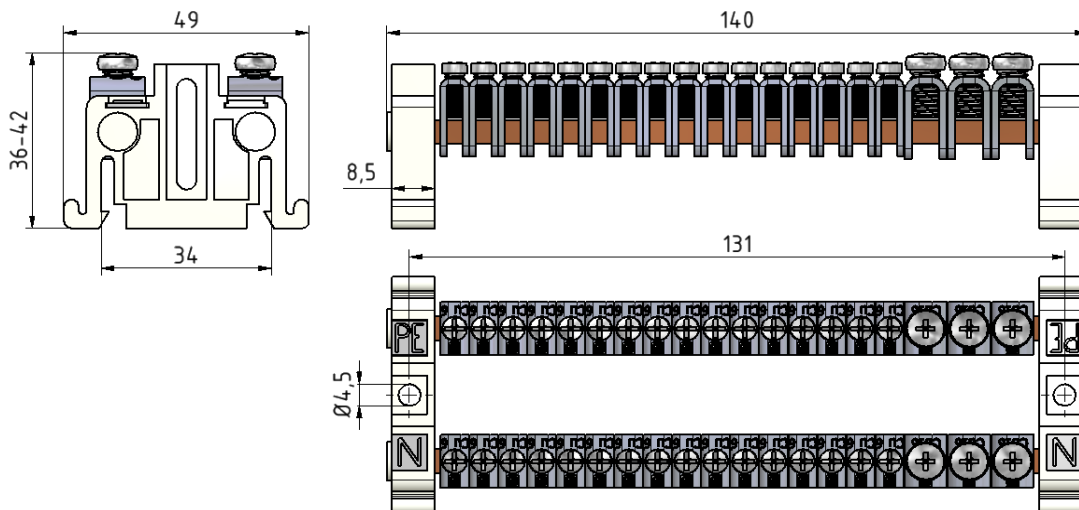**Mittakuva**

**Pakkaus**

Pakkausmuoto	<b>Laatikko</b>	Kpl / Pakkaus	-	Paino [Kg]	-
Pituus [mm]	-	Leveys [mm]	-	Korkeus [mm]	-