

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value, LED, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 tuntia

Nämä klassisen tyylikkää LED-filament-lamput yhdistävät klassisten hehkulamppujen tutut muodot pitkäkestoisen LED-tekniikan etuihin. Lasikupuiset MASTER Value Glass -lamput kuluttavat vähemmän energiaa kuin tavalliset lasiset LED-lamput, ja ne antavat asiakkaille erinomaisen valaistuskokemuksen, jota täydentää erinomainen himmennettävyys (himmennettävät lasiset LED-lamput). Lasiset MASTER Value Glass LED -lamput kuluttavat 30 % vähemmän energiaa kuin tavalliset LED-lamput, ja niillä on erinomainen valon laatu. Pitkän 15 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta nämä himmennettävät LED-lamput pienentävät myös ylläpitokustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkeäjaksojen määrä	20 000
Lampun tyyppi	LED
Hyötyvalovirta	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	927 [CCT of 2700K]
-----------	--------------------

Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	806 lm
Värinimike	Warm White (WW)
Väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen)	136,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0
--	-----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	5,9 W
Lampun virta (nim.)	35 mA
Vastaavan perinteisen teho	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,7
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	80 °C
--	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	G120
Nettopaino	0,100 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	D
Energiankulutus kWh/1 000 h	6 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	574367
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
--	----

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Tuotteen nimi	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
EOC-koodi	871951434798400
Sähkönumero	4725318
12NC-koodi	929003059302
12NC-koodi	929003059302
Sähkönumero	4725318
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514347984
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8719514347991



Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm


Lasikupiset MASTER Value Glass LED -lamput

Valonjakotiedot

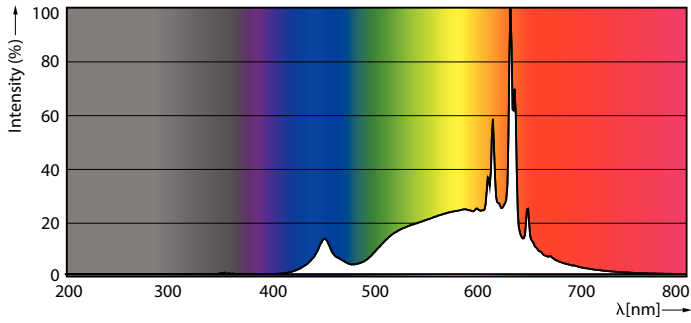


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Käyttöikä

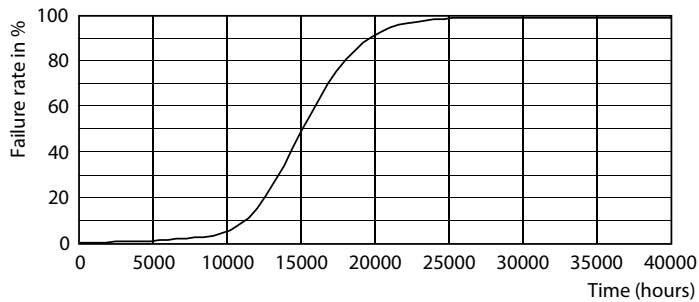

Life Expectancy Diagram

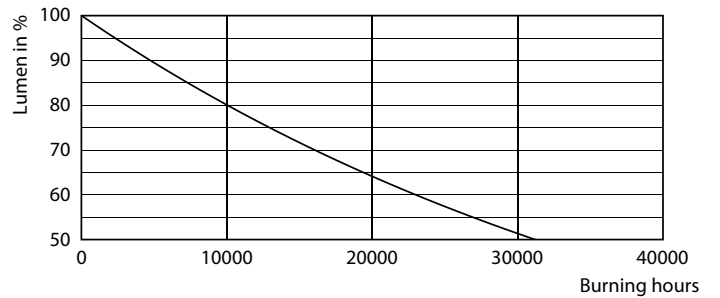

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Lasikupuiset MASTER Value Glass LED -lamput

