



Twigii 320/321TSW

Kosteiden tilojen yleis- ja paikallisvalaisin mm. pesu- ja pukuhuoneisiin, sosiaali-tiloihin, suurkeittäöihin, uimahalleihin, kuntosaleihin, pysäköintihalleihin, teollisuuden tuotantotiloihin sekä maatalouden tuotanto- ja jalostustiloihin.

Rakenne Runko kuumasinkittyä, valkoiseksi pinnoitettua terästä. Päädyt iskunkestävää polykarbonaattiseosmuovia. Kupu UV-säteilyn kestävää, sisäpuolelta uritettua kirkasta (P) tai opaloitua (O) akryyliä.

Väri Valkoinen RAL 9016


Optiikka **O:** akryyliopaalikupu, valkoinen heijastinpinta
P: kirkas prismoitettu akryylikupu, valkoinen heijastinpinta

WB: leveä valonjako, kiiltoelokoito alumiiniheijastin


Asennus Katto- tai seinäpintaan, ripustuskiskoon tai puoliuppoasennus.

Kytcentä -o- 5x2,5 mm², jousipainikelititimet. Läjijohdotettuissa malleissa (TW3) kytcentäpisteet valaisimen päissä, 18W keskellä pohjassa. Johtoaukot ø 21 mm.

Kotelointiluokka IP44

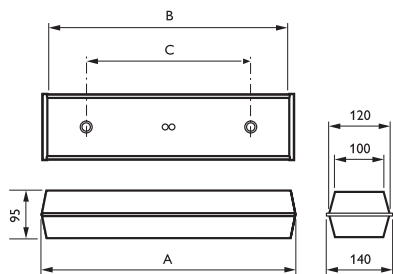

tyyppi	A	B	C
320TSW 28W	1220	1200	1000
320TSW 49W	1520	1500	1000
320TSW 36W	1295	1280	1000
320TSW 58W	1595	1580	1000

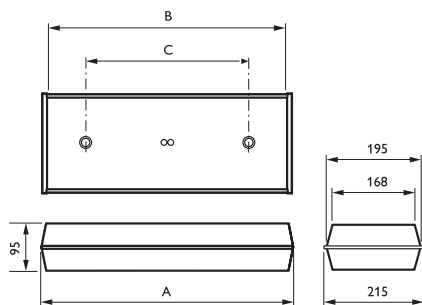

tyyppi	A	B	C
321TSW 18W	685	665	430
321TSW 49W	1520	1500	1000
321TSW 36W	1295	1275	1000
321TSW 58W	1595	1575	1000

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Kirkas kupu					
43 505 36	320TSW 1xTL5-28W HF-P P TW3	P	TL5 28W	G5	3,1
43 505 42	320TSW 1xTL5-49W HF-P P TW3	P	TL5 49W	G5	3,4
43 505 48	321TSW 2xTL5-28W HFP P TW3	P	TL5 28W	G5	3,8
43 505 54	321TSW 2xTL5-49W HF-P P TW3	P	TL5 49W	G5	4,4
43 504 69	320TSW 1xTL-D58W HF-P P TW3	P	TL-D 58W	G13	4,5
43 504 91	321TSW 2xTL-D36W HF-P P TW3	P	TL-D 36W	G13	4,4
43 504 94	321TSW 2xTL-D58W HF-P P TW3	P	TL-D 58W	G13	5,8

Kirkas kupu, AL-heijastin

43 505 07	321TSW 2xTL-D36W HFR WB P TW3	P	TL-D 36W	G13	5,0
43 505 08	321TSW 2xTL-D58W HFR WB P TW3	P	TL-D 58W	G13	6,7

Opaalikupu

43 505 12	320TSW 1xTL5-28W HF-P O TW3	O	TL5 28W	G5	3,1
43 505 18	320TSW 1xTL5-49W HF-P O TW3	O	TL5 49W	G5	3,4
43 505 24	321TSW 2xTL5-28W HFP O TW3	O	TL5 28W	G5	3,8
43 505 30	321TSW 2xTL5-49W HF-P O TW3	O	TL5 49W	G5	4,4

Lisätarvikkeet

43 503 93 600ZCW MB AL katto/seinäkiinnikepari