



MASTER LEDspot LV

MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten vastaanottoihin, auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV -lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten elektromagneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	7-50W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K (841)]
Keliatkulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	660 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	660 lm
Valovoima (nim.)	1650 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskeliatkulma	36 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	94.00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	660 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampun virta (nim.)	770 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	12 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	85 °C

MASTER LEDspot LV

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
--------------------------------	-----

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
--------------------------------	----

Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871869681558800
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D
EAN/UPC – tuote	8718696815588
Tilauskoodi	81558800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001903602
Nettopaino (kappale)	0.030 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöympäristön lämpötila välillä -20...+45 °C
- Sopii käytettäväksi vain kuivissa tiloissa ja useimmissa valaisimissa, joissa on lampunpidin, joka tarjoaa riittävästi vapaata tilaa (vähintään 10 mm vapaata tilaa)
- Ei sovellu käytettäväksi hätä- tai poistumisvalaistukseen


Mittapiirros

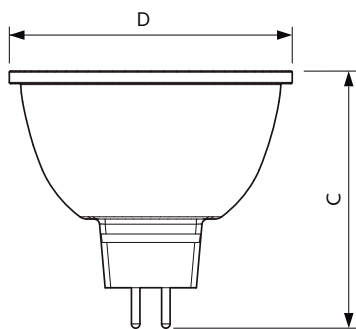


MR16 12V 7W-50W 630lm 36D 4000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	50.5 mm	45 mm

Valonjakotiedot




LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM

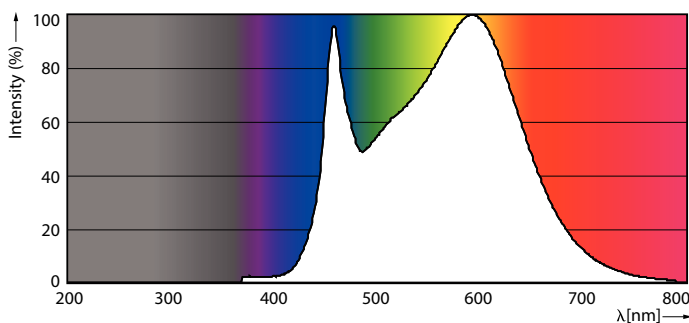

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM



MASTER LEDspot LV

Valonjakotiedot

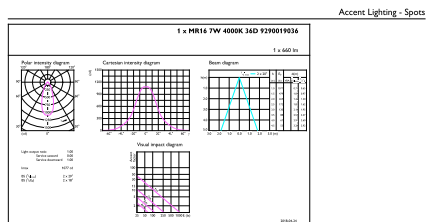

Calculation: Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Käyttöikä

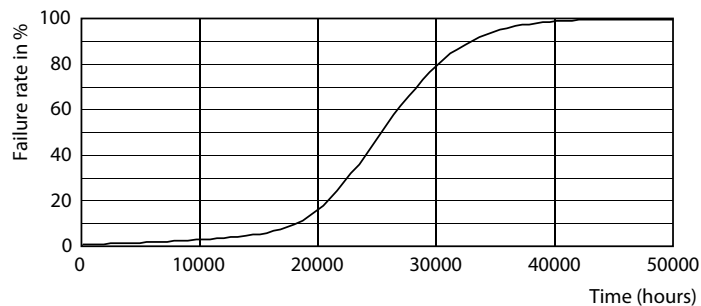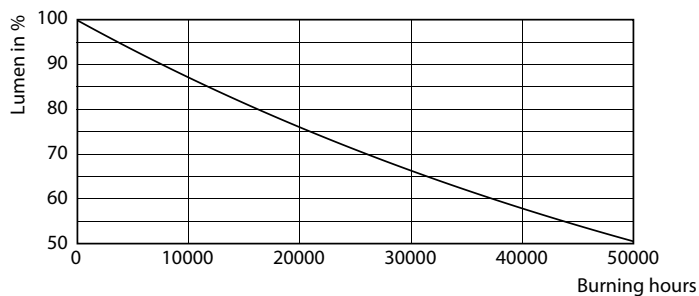

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

