

EAN: 6414150094118  
LVI: 6110312  
[static.oras.com/6155FZ](http://static.oras.com/6155FZ)

Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Paristokäyttöinen 6 V. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket.

Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistyskellinen Autofocus-sensori. Virtausrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden). Bluetooth-yhteyden ansiosta hanaan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Pesuallas
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Poresuutin sisältää virtausrajoittimen
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilasäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilasäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtausrajoittimin)	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektiio	<b>126 mm</b>
Materiaali	<b>Messinki</b>

### Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automaattinen huuhteluaika	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniikan tiedot


Paristo	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
Bluetooth versio	<b>4.x</b>




### Määräykset

EU Direktiivit	<b>C € 2014/53/EU , 2011/65/EU</b>
EN standardi	<b>EN 15091</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>


### Hyväksynät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUF129-21002459-TH1</b>
KIWA SE	<b>1622</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>

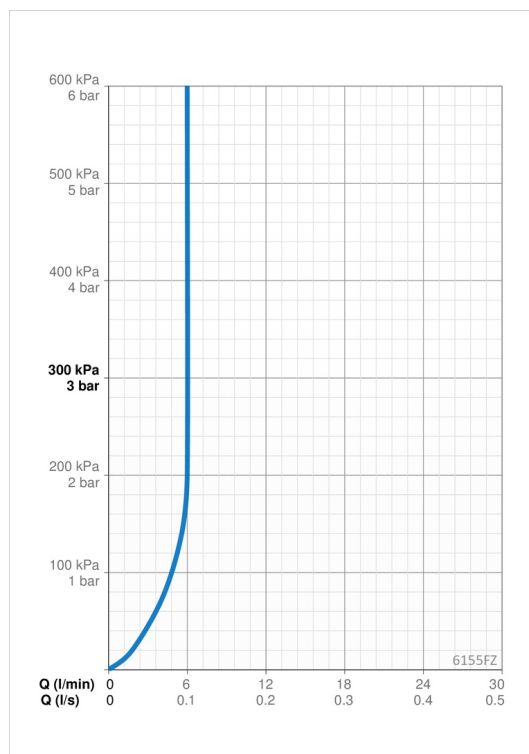

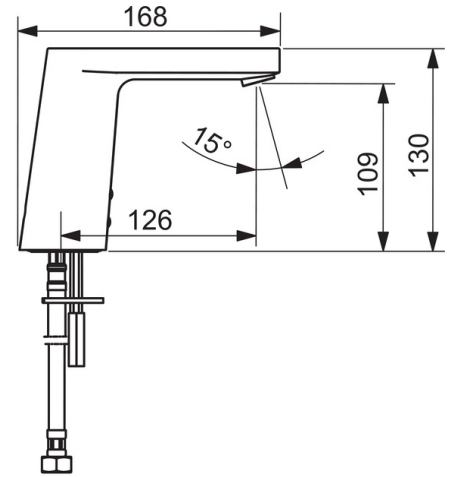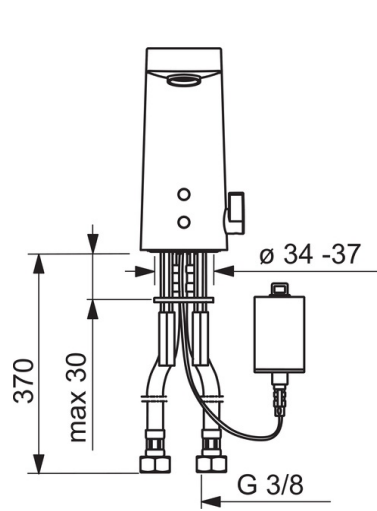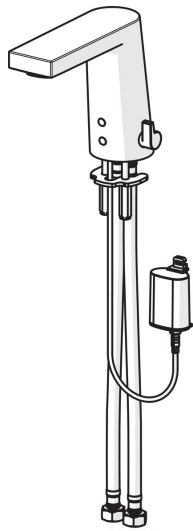

## Varaosat

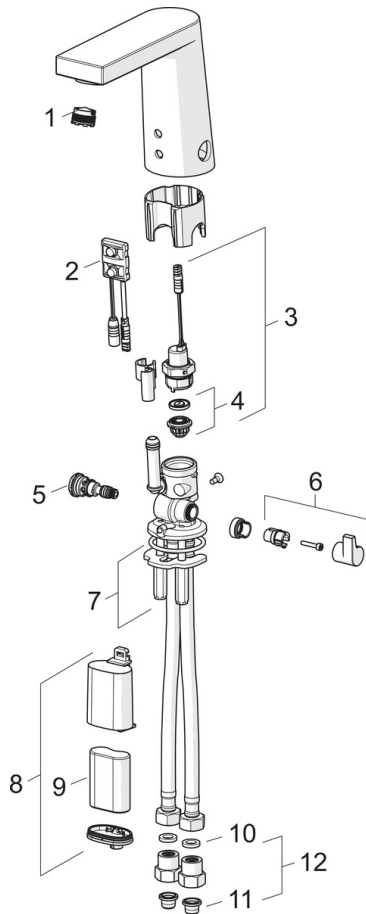

### SP6155F

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	601901V	6510232
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
02 Sensori, 6 V Lopetettu	600659V	6420216
03 Magneettiventtiili	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva	601877V	6420621
07 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
08 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
09 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
10 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
11 Roskasiivilät	199257/2	6420722
12 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
N.I. Rajoitin	601061V	6420283