




IDO Glow 61

P-lukko, kiinnitysrei'illä / P-lås,
med skruvhål

Wc, jossa viemäröinti seinään tai lattiaan sopivalla yhdyskappaleella (P-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa, liimatai ruuvi kiinnitys. Kiinnitysarja (62055) sisältyy tuotteeseen. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoisäiliö, Fresh wc -raikastintoiminto ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa.

Golv eller vägganslutning, P-lås. Fastsättningshål, fästs med lim eller skruvar. Fastsättningsserie 62055 ingår. Rimfree modell med integrerad fresh wc-funktion och Smart glasyr. Sitthöjd 420mm. Spolmängd 2/4 liter, enkelspolande 4 liter.

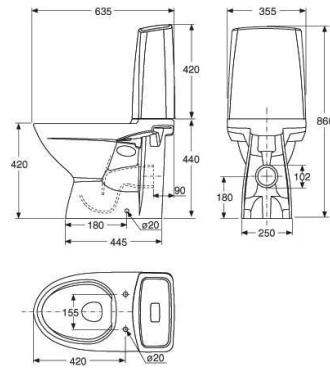

Rimfree

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	Väri	Materiaali	Netto- paino	Brutto- paino	EAN	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Hård sits SC&QR(91570), dubbelspolning	3626101101	Valkoinen	Posliini	33.6	35	6416129374368	5650161
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gångjärn, dubbelspolning	3926101101	Valkoinen	Posliini	33.6	35	6416129374429	5650167
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjuksits (91170), dubbelspolning	3726101101	Valkoinen	Posliini	31.75	33	6416129374412	5650166
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjuksits (91170), enkelspolning	3426101101	Valkoinen	Posliini	31.75	33	6416129374351	5650160

Istuinkorkeus 420 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet.

Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.

IDOGlow WC:ssä 3626101101, 3926101101 ja 3726101101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.

IDOGlow WC:ssä 3426101101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh WC -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.

Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

IDO Glow WC:n 3626101101, 3926101101 och 3726101101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter.

Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.

IDO Glow WC:n 3426101101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla,

niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Tätä foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Myynti ja Markkinointi:
Geberit Oy
Tahkatie 1
05130 Vantaa
Puh. 010 662 300