

Lyöntiankkuri LA+ 12 ZN (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094316**

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1–1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

12
50

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀) Ø
Min. porareiän syvyys


15
54

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308885 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	44.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi

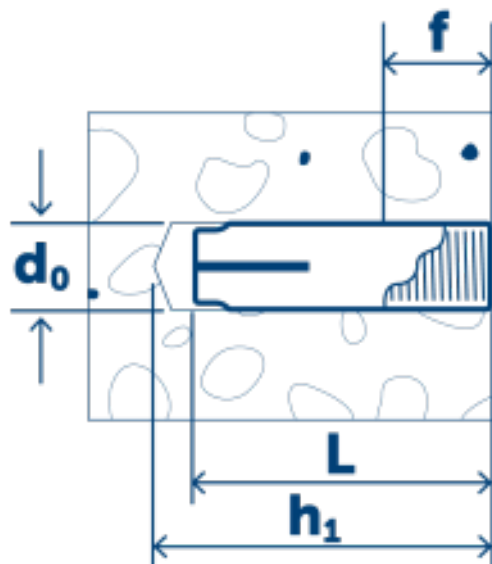

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		6.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		7.3 kN

Asennusohjeet

