




HelaCon Plus Mini – 40 % pienempi koko*

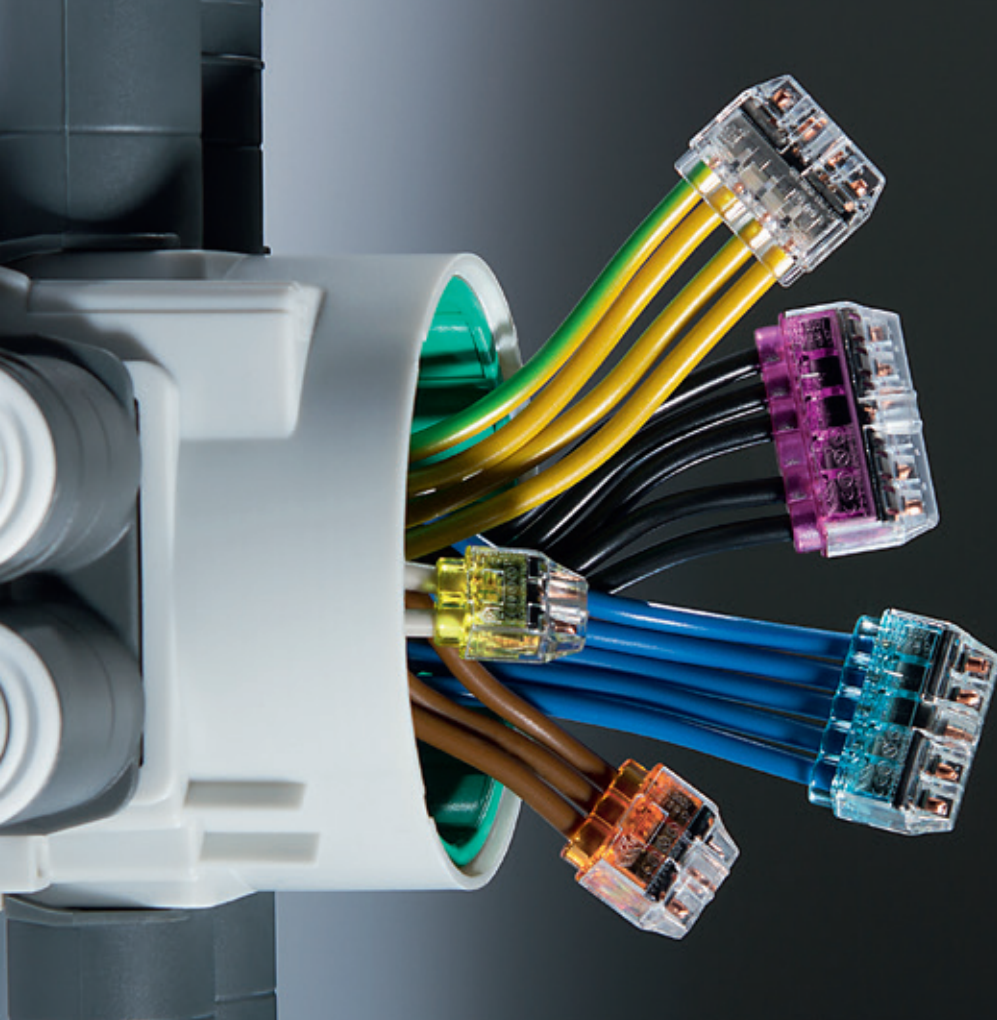

- Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen ja asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Muotoiltu johtimen asennusaukko
- Läpinäkyvä rakenne ja erillinen koestusaukko

*Uusi HelaCon Plus Mini on kooltaan 40 % pienempi verrattuna HelaCon Plus-sarjan rasialiittimiin

HellermannTyton

HellermannTyton
Sähkötie 8
01510 Vantaa
Puh: 09 8700 450
Fax: 09 8700 4520
E-Mail: myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi





Rasialiittimet

HelaCon Plus Mini


Käyttö kaikilla sähköasennuksissa, jakorasioissa, ohjauskeskuksissa ja hälytysjärjestelmissä. HelaCon Plus Mini soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille.

Ominaisuudet ja edut

- Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousitekniikalla
- Tilaa säästävä 40 % pienempi koko
- Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen ja asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
- Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen
- Liittimien värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista
- Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset
- Lisäksi liittimissä on erillinen koestusaukko
- Maks. 2,5 mm² lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille



HelaCon Plus Mini - pienikokoinen rasialiitinsarja.

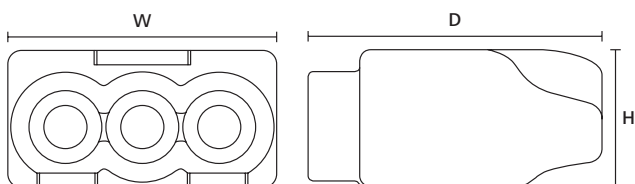

HelaCon Plus Mini edestä.

HelaCon Plus Mini sivusta.

MATERIAALI	Polykarbonaatti (PC)
Maks. nimellisvirta	24 A
Maks. nimellisjännite	450 V
Johdinalue (VDE)	Lankamainen (ML) 0,5 - 2,5 mm ² - ja monisäikeinen (MK) 1,0 - 2,5 mm ² johtimelle (maks.. 7 säikeinen)
Johdineristeen kuorintapitus mm	11 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +85 °C
Spesifikaatiot	CE; cULus; ENEC; Intertek Semko EN 60998-2-2:2004; NEMKO AS EN 60998-2-2:2004; SGS Fimko Ltd EN 60998-2-2:2004



TUOTETUNNUS	Piirroskuva	Napaluku	Väri	Leveys (W)	Korkeus (H)	Syvyys (D)	Pakkaus	Snro	Nimikenumero
HCPM-2		2	Keltainen (YE)	10,8	7,7	16,5	150 kpl	19 115 20	148-90036
HCPM-3		3	Oranssi (OG)	15,1	7,7	16,5	100 kpl	19 115 21	148-90037
HCPM-4		4	Kirkas (CL)	19,4	7,7	16,5	100 kpl	19 115 22	148-90038
HCPM-5		5	Sininen (BU)	23,7	7,7	16,5	75 kpl	19 115 23	148-90039
HCPM-6		6	Violetti (VT)	28,0	7,7	16,5	50 kpl	19 115 24	148-90040
HCPM-8		8	Musta (BK)	36,6	7,7	16,5	50 kpl	19 115 25	148-90041

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.