

FINNSAT

TUOTELUETTELO

ANTENNITUOTTEET

2026



Sisällysluettelo

ANTENNIT	4	IEC-adapterit	33
UHF-antennit	4	F-adapterit	34
Matkailuantennit	5	3.5/12-adapterit	36
ULA-antennit	6	5/8-adapterit	37
Yhdistelmäantennit	6	PG11-adapterit	37
MASTOT JA TARVIKKEET	7	BNC-adapterit	38
Mastoputket	7	SUOTIMET	39
Kiinnikkeet	8	Yhdyssuotimet	39
Tarvikkeet	11	LTE700-suotimet	39
Maadoitus	12	Päästösuotimet	40
VAHVISTIMET	13	Estosuotimet	41
Ohjelmoitavat päävahvistimet	13	TV/data-suotimet	42
Jakovahvistimet	14	TYÖKALUT	42
Teleasennuskaapit	15	Asennustyökalut	42
Asennuspohjat	16	Puristuspihdit	43
Mastovahvistimet	17	Kuorinta/katkaisu	44
Pientalovahvistimet	19	ANTENNIRASIAT	45
Modulaattorit	20	Päätyvät antennirasiat	45
KAAPELIT	21	Ketjutettavat antennirasiat	45
Sisäasennus	21	Rasioiden tarvikkeet	46
Ulkoasennus	22	JAOTTIMET	47
Liitosjohdot	23	Jaottimet 5-1218 MHz	47
Jumpperikaapelit	24	Jaottimet 5-2400 MHz	48
LIITTIMET	25	HAAROITTIMET	49
F-liittimet	25	Haaroittimet 5-1218 MHz	49
IEC-liittimet	28	Haaroittimet 5-2400 MHz	49
PG11, 3.5/12, 5/8 ja N-liittimet	29	DATAN SIIRTO TV-VERKOSSA	50
Vaihto- ja jatkoliittimet	31	TV-KUVA DATAKAPELIIN	51
Vaimentimet	32	Antennitesteri	52
ADAPTERIT	33	Promax antennimittalaitteet	53

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin. Tiedot perustuvat luettelon tekohetkellä käytössä oleviin tietoihin ja voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta. JKa 010726.

FINNSAT

MUUTAKIN KUIN TV:TÄ



luotettava
kumppani®
vastuu group



SUOMEN VAHVIMMAT
PLATINA
Finnsat Oy
FI28307274 | 2020-2026

FINNSAT

TURVALLINEN VALINTA

Finnsat on luotettava ja vastuullinen kumppani. Hoidamme lakisääteiset tuottajavastuamme, tilaajavastuuasiamme ovat kunnossa ja toimintamme on taloudellisesti vakaalla pohjalla.

UHF-antennit



SÄHKÖNUMERO
7550279

TUOTENUMERO
T148920

Televes UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470-698MHz



SÄHKÖNUMERO
7550265

TUOTENUMERO
T148925

Televes UHF-antenni TForce Ellipse Boss, LTE700-Ready, 38dBi (Boss On), 470-698MHz, sisältää virtalähteen



SÄHKÖNUMERO
7550261

TUOTENUMERO
T149721

Televes UHF-antenni TForce DAT Boss LR, LTE700-Ready, 19/47dBi, (E21) 470-698MHz (E48), yksittäispakattu



SÄHKÖNUMERO
7550637

TUOTENUMERO
UHF23

Finnsat UHF-antenni LTE700-Ready, vahvistus 17dBi, (E21) 470-694MHz (E48), yksittäispakattu



SÄHKÖNUMERO
7550435

TUOTENUMERO
T108320

Televes UHF-antenni Pystypaneeli, 13dBi, LTE700-Ready, (E21) 470-698MHz (E48), yksittäispakattu, Televes



SÄHKÖNUMERO
7552784

TUOTENUMERO
T112121

Televes UHF-yagiantenni, LTE700-ready, 13dBi, 470-694MHz, musta



SÄHKÖNUMERO
7550263

TUOTENUMERO
T149222

Televes UHF-antenni V Zenit, LTE700-ready, 13dBi, (E21) 470-698MHz (E48)



SÄHKÖNUMERO
7550259

TUOTENUMERO
T149921

Televes UHF-antenni TForce DAT Boss, LTE700-Ready, 17/42dBi, (E21) 470-698MHz (E48), yksittäispakattu



SÄHKÖNUMERO
7550396

TUOTENUMERO
T144710

Televes UHF-antenni LTE700-Ready SMARTNOVA, 50dBi, 12-24Vdc, ympärisäteilevä matkailuantenni



SÄHKÖNUMERO
7552797

TUOTENUMERO
T144022

Televes UHF-antenni DINOVA BOSS, LTE700, 7dBi BOSS OFF, 34dBi BOSS ON, sis. kiinnitystarvikkeet

Matkailuantennit



SÄHKÖNUMERO
7550396

TUOTENUMERO
T144710

Televes UHF-antenni LTE700-Ready SMARTNOVA, 50dBi, 12-24Vdc, ympärisäteilevä matkailuantenni



SÄHKÖNUMERO
7550232

TUOTENUMERO
T144422

Televes FM/VHF/UHF-antenni LTE700-Ready Ominova, 16-25dBi, 12-24Vdc, ympärisäteilevä matkailuantenni



SÄHKÖNUMERO
7552794

TUOTENUMERO
T144224

Televes DINOVA BOSS LTE700-Ready VHF/UHF(E21-48)-yhdistelmäantenni, 7dBi BOSS OFF, 34dBi BOSS ON, sis. kiinnikkeet



SÄHKÖNUMERO
7502100

TUOTENUMERO
UFO170

Triax Matkailuantenni vahvistimella (27dB) LTE700-ready, sis. masto- ja kattokiinnikkeet, 5-24VDC



SÄHKÖNUMERO
7502101

TUOTENUMERO
IFP224

Triax Jänniteensyöttöyksikkö UFO-antennille 12-24V 200mA, 2-lähtöä



SÄHKÖNUMERO
7552254

TUOTENUMERO
T7450


Televes DC-jännitesyöttöadapteri, F-naaras liittimet, 12-24V 1,5A, Taajuusalue 10-2150 MHz



SÄHKÖNUMERO
7550643

TUOTENUMERO
VKN10-V2

Finnsat Asuntovaunun masto tarvikkeineen, ei antennikaapelia

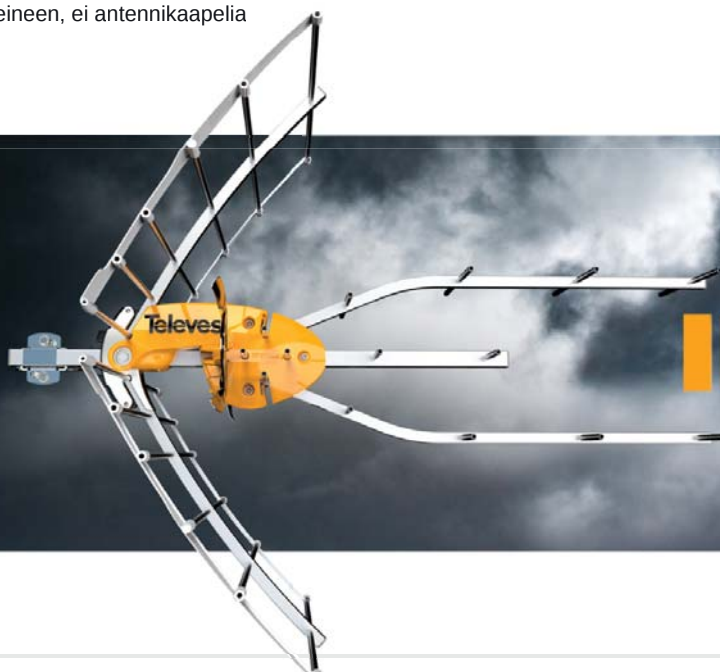

ULA-antennit



SÄHKÖNUMERO
7550293

TUOTENUMERO
U1EZ

Finnsat FM-antenni, Z-malli, pysty/vaakapolarisaatio, 1-elem. vahvistus -1dBi, yksittäispakattu



SÄHKÖNUMERO
7550423

TUOTENUMERO
T1201

Televes FM-antenni, Radio, 1dBi, vaakapolarisaatio, ympärisäteilevä, yksittäispakattu



SÄHKÖNUMERO
7550646

TUOTENUMERO
FM1

Finnsat FM-dipoliantenni, IEC-liittimellä

Yhdistelmäantennit



SÄHKÖNUMERO
7550267

TUOTENUMERO
T149421

Televes LTE700-Ready TForce VHF/UHF yhdistelmäantenni DAT Boss, yksittäispakattu



SÄHKÖNUMERO
7552794

TUOTENUMERO
T144224

Televes DINOVA BOSS LTE700-Ready VHF/UHF(E21-48)-yhdistelmäantenni, 7dBi BOSS OFF, 34dBi BOSS ON, sis. kiinnikkeet



SÄHKÖNUMERO
7552102

TUOTENUMERO
T130320

Televes VHF/UHF-yhdistelmäsisääntenni Innova Boss, LTE700-Ready, 17/20dBi, 174-230/470-694MHz, 5-12V



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
T130501

VHF/UHF-yhdistelmäsisääntenni BEXIA, LTE700-Ready, 15/18dBi, 174-230/470-694MHz, 5V

Mastoputket



SÄHKÖNUMERO
7550109

TUOTENUMERO
T3040

Televes Jatkomasto 40*1500mm,
sähkösinkitty, sis. mastohatun



SÄHKÖNUMERO
7550199

TUOTENUMERO
T3041

Televes Jatkomasto 40*2000mm,
sähkösinkitty, sis. mastohatun



SÄHKÖNUMERO
7550343

TUOTENUMERO
T3010

Televes Jatkomasto 3m, Ø45/2mm,
sinkitty&RCP-käsitelty
(ReactiveCoatingProcess), max
466Nm



SÄHKÖNUMERO
7551013

TUOTENUMERO
VKN13

Finnsat Mastoputki 1,5x38x3000
kuumasinkitty



SÄHKÖNUMERO
7551011

TUOTENUMERO
VKN11

Finnsat Pientalomasto 1,5*38*6000
kuumasinkitty teräs



SÄHKÖNUMERO
7550643

TUOTENUMERO
VKN10-V2

Finnsat Asuntovaunumasto
tarvikkeineen, ei antennikaapelia

”

Perinteinen antenni sanoo:
Tässä on signaali, tehkää mitä teette.
**DAT BOSS sanoo: Hetkinen, säädetään
tämä ensin katselukelpoiseksi.**

”

- Ilpo Lyra, Finnsat Oy -



Kiinnikkeet



SÄHKÖNUMERO
7551039

TUOTENUMERO
VKN39

Finnsat Teleskooppikiinnike 410-640mm sähkösinkitty teräs, avattava kiinnityslenkki



SÄHKÖNUMERO
7551040

TUOTENUMERO
VKN39P

Finnsat Teleskooppikiinnike 760-1000mm sähkösinkitty teräs, avattava kiinnityslenkki



SÄHKÖNUMERO
7551038

TUOTENUMERO
VKN38

Finnsat Päätykolmio 420*250mm sähkösinkitty teräs, avattavat kiinnityslenkit, 90ast



SÄHKÖNUMERO
7550992

TUOTENUMERO
PK50

Finnsat Päätykolmio 500*210mm sähkösinkitty teräs, avattava kiinnityslenkki, 1:2



SÄHKÖNUMERO
7550995

TUOTENUMERO
VKN06

Finnsat Lenkkilaatta sähkösinkitty teräs, avattava kiinnityslenkki



SÄHKÖNUMERO
7551007

TUOTENUMERO
VKN07

Finnsat Lenkkilaatta säädöllä, sähkösinkitty teräs, avattava kiinnityslenkki



SÄHKÖNUMERO
7551008

TUOTENUMERO
VKN08

Finnsat Lenkkiruuvi, sähkösinkitty teräs, avattava kiinnityslenkki



SÄHKÖNUMERO
7550627

TUOTENUMERO
FS1500-SEINA

Finnsat Seinäkiinnityspakkaus FS1500-antennille



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
VKN39P-PUTKI

Vertikaaliputki



SÄHKÖNUMERO
7553508

TUOTENUMERO
T7393

Televes L-seinäkiinnike, sinkitty&RCP-käsitelty (ReactiveCoatingProcess), 284x194mm, Ø35mm/paksuus 1.5mm

Kiinnikkeet



SÄHKÖNUMERO
7553506

TUOTENUMERO
T7349

Televes L-seinäkiinnike, sinkitty&RCP-käsitelty (ReactiveCoatingProcess), 380x350mm, Ø45mm/paksuus 1,5mm



SÄHKÖNUMERO
7550957

TUOTENUMERO
MAL30A

Schwaiger PARVEKEKIINNIKE KULMA (ESIM. KAITEESEEN) ANTENNEILLE JA SATEELLIITTIANTENNEILLE



SÄHKÖNUMERO
7553509

TUOTENUMERO
T7371

Televes L-seinäkiinnike, sinkitty&RCP-käsitelty (ReactiveCoatingProcess), 500x450mm, Ø45mm/paksuus 2mm



SÄHKÖNUMERO
7526606

TUOTENUMERO
NC10

Wisi Kiinnityssinkilä 42-45mm putkelle, maadoitusliittimellä, 2*kiinnitysruuvit, teräs



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
NC11A

Wisi Kiinnityssinkilä 50mm putkelle, 2*kiinnitysruuvit, teräs



SÄHKÖNUMERO
7526276

TUOTENUMERO
T2043

Televes Galvanoitu teräsvaijeri Ø 2mm



SÄHKÖNUMERO
7550978

TUOTENUMERO
T3034

Televes Galvanoitu teräsvaijeri Ø 4mm



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
T3059

Televes galvanoitu teräsvaijeri Ø 5mm



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
T306001

Televes galvanoitu teräsvaijeri Ø 6mm



SÄHKÖNUMERO
7550974

TUOTENUMERO
T4361

Televes Maston harustarvikepakkaus

Kiinnikkeet



SÄHKÖNUMERO
7550354

TUOTENUMERO
T719201

Televes Y-kiinnike, sinkitty, seinäasennus 551x439mm tai maa-asennus 620x247mm, Ø60mm/paksuus 1,5mm



SÄHKÖNUMERO
7552786

TUOTENUMERO
T7576

Televes T-kiinnike/pystyputki maa-asennuslaipalla, sinkitty&RCP-käsitelty, 750x200mm, Ø60mm/paksuus 2,9mm



SÄHKÖNUMERO
7553504

TUOTENUMERO
T757602

Televes T-kiinnike/pystyputki maa-asennuslaipalla, kuumasinkitty, 1000x200mm, Ø48mm/paksuus 2,9mm



SÄHKÖNUMERO
7553511

TUOTENUMERO
AS12

Aerial Pystyputki AS12 maa-asennuslaipalla

Tarvikkeet



SÄHKÖNUMERO
7550977

TUOTENUMERO
MTV40-50

Finnsat Vesisuojakuppi
kiinnitysklemmarilla 38-50mm putkille



SÄHKÖNUMERO
7550642

TUOTENUMERO
KT82

Finnsat Kumitulppa 8/2-3mm, 8mm
reiän tiivistämiseen, SBR

FINNSAT



SÄHKÖNUMERO
7550537

TUOTENUMERO
MT32-50

Finnsat Maston tiivistyslaippa 30-75
mm putkille



SÄHKÖNUMERO
7551070

TUOTENUMERO
KT10

Finnsat Kumitiiviste kaapelin
läpivientirei'ille 15/10mm



SÄHKÖNUMERO
7550975

TUOTENUMERO
MAD

Schwaiger Mastohattu 42-60mm
putkille



SÄHKÖNUMERO
7551068

TUOTENUMERO
MH38-45

Finnsat Mastohattu 38-45mm putkille

Maadoitus



SÄHKÖNUMERO
7550626

TUOTENUMERO
TRISX-1002

Finnsat Galvaaninen maaerotin F-liittimillä 5-1218MHz



SÄHKÖNUMERO
7552747

TUOTENUMERO
T4071

Televes DC-erotin F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
T4947

Ylijännitesuoja/Ukkossuoja 90V
0...3GHz, F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
5026047

TUOTENUMERO
SMS-1

Maadoitussauva 1500mm,
kuumasinkitty



SÄHKÖNUMERO
7526592

TUOTENUMERO
F-81-HQDUAL

Cabelcon F-jatko/maadoitusliitin
naaras-naaras 2-osainen



SÄHKÖNUMERO
7552813

TUOTENUMERO
EW13HQ2

Delta F-maadoitusliitinnrunko 13-
osainen, sisältää liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552810

TUOTENUMERO
EW6HQ2

Delta F-maadoitusliitinnrunko 6-
osainen, sisältää liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552803

TUOTENUMERO
EB4HQ

Delta F-JATKO/MAADOITUSLIITIN
NAARAS-NAARAS 4-OSAINEN




SÄHKÖNUMERO
7552709

TUOTENUMERO
T417302

Televes F-jatko naaras-naaras,
sisältää mutterin

Ohjelmoitavat päävahvistimet



SÄHKÖNUMERO
7550393

TUOTENUMERO
T532203

Televes Ohjelmoitava päävahvistin Avant12-PRO, 4xUHF+VHF/FM, AGC, 32 suodinta, 124dBuV, LTE700, Bluetooth



SÄHKÖNUMERO
7550406

TUOTENUMERO
T532210

Televes Ohjelmoitava päävahvistin Avant12-Lite, 2xUHF+VHF/DAB/FM, AGC, 20 suodinta, LTE700



SÄHKÖNUMERO
7526507

TUOTENUMERO
T7234

Televes Ohjelmointilaite Avant-, T05- ja T0X-sarjaan



SÄHKÖNUMERO
7526297

TUOTENUMERO
97-994903

Televes Virtalähdemoduuli AvantX vahvistimeen



SÄHKÖNUMERO
7526299

TUOTENUMERO
WWK-ALPHA-PLUS

Telmor Ohjelmoitava päävahvistin 4xUHF+VHF/FM/AUX, AGC, 32 suodinta, 118dBuV, LTE-Ready



SÄHKÖNUMERO
7526135

TUOTENUMERO
WWK9103

Telmor Ohjelmoitava päävahvistin FM/VHF/3xUHF, LTE700-Ready



SÄHKÖNUMERO
7526021

TUOTENUMERO
WWK951LTE

Telmor Ohjelmoitava päävahvistin FM/VHF/5xUHF, LTE ON/OFF




SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
97-WWK9103-PS

Virtalähde Telmor WWK9103- ja WWK9NG-vahvistimille, 12V/1.2A, DC-liitin 5.5/2.1mm

Televes

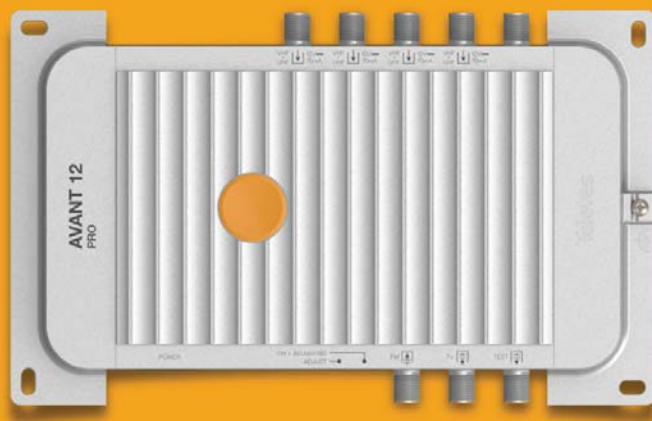

Jakovahvistimet



SÄHKÖNUMERO
7526280

TUOTENUMERO
LHD43GA65ECO

Delta KTV-jakovahvistin 5-65/85-1218MHz 43dB / 109dBuV (GaAs) F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526285

TUOTENUMERO
LHD43RGA65ECO

Delta KTV-jakovahvistin kaukosityötetty 5-65/85-1218MHz 43dB / 109dBuV (GaAs) PG11-kierteillä



SÄHKÖNUMERO
7526298

TUOTENUMERO
T534212

Televes Jakovahvistin MicroKom, 5-65MHz 20dB / 85-1220MHz 25dB, 105dBuV, säädettävä tility ja vaimennin



SÄHKÖNUMERO
7526294

TUOTENUMERO
T534412

Televes Jakovahvistin MicroKom, 5-65MHz 28dB / 85-1220MHz 35dB, 105dBuV, säädettävä tility ja vaimennin



SÄHKÖNUMERO
7550356

TUOTENUMERO
DASH120AMZ

Telmor KTV-talovahvistin, 5-65/85-1218MHz, 30dB, 107dBuV, F-liittimet, kaukosityötetty



SÄHKÖNUMERO
7553254

TUOTENUMERO
DASH120AMS

Telmor KTV-talovahvistin, 5-65/85-1218MHz, 30dB, 107dBuV, F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526611

TUOTENUMERO
VX830S

Wisi Jakovahvistin paikallissyötetty 5-65/85-1006MHz 25/31dB 102dBuV F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
7526153

TUOTENUMERO
CXP230

Teleste CXE-sarjan virtalähdemoduli, 230VAC



SÄHKÖNUMERO
7526283

TUOTENUMERO
VM302

Delta Jaotinmoduuli kahteen 5-1218 MHz, 4,5dB LHD,NVD & ONC 12xx




SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
PAD0...PAD20

Delta Kiinteä vaimennin PAD, desibelin välein 0-20dB 25,4mm

Teleasennuskaapit



SÄHKÖNUMERO
7552773

TUOTENUMERO
T589304

Televes Lukittava teleasennuskaappi
rei'itetyllä asennuspohjalla
600x800x200mm



SÄHKÖNUMERO
7552790

TUOTENUMERO
T589303

Televes Lukittava teleasennuskaappi
rei'itetyllä asennuspohjalla
600x600x200mm



SÄHKÖNUMERO
7526279

TUOTENUMERO
T589302

Televes Teleasennuskaappi
400x600x200mm rei'itetyllä
asennuspohjalla



SÄHKÖNUMERO
7552740

TUOTENUMERO
T589301

Televes Lukittava teleasennuskaappi
rei'itetyllä asennuspohjalla
400x400x200mm



SÄHKÖNUMERO
7552739

TUOTENUMERO
T5893

Televes Lukittava teleasennuskaappi
rei'itetyllä asennuspohjalla
300x400x200mm



SÄHKÖNUMERO
7551968

TUOTENUMERO
FTK65

Finnsat Teleasennuskaappi
600x500x130 työkalulukolla

FINNSAT



SÄHKÖNUMERO
7550200

TUOTENUMERO
TESM-110


Telmor Teleasennuskaappi
300x420x90mm, tuuletusaukot
ovessa

” Hyvä laitekaappi ei tee itsestään numeroa. Se pitää laitteet järjestyksessä, suojassa ja maadoitettuna – juuri **niin kuin ammattimaisessa talotekniikassa pitääkin.** ”

- Vesa Mikkilä, Finnsat Oy -




Asennuspohjat



SÄHKÖNUMERO
7526288

TUOTENUMERO
T5894


Televes Rei'itetty asennuspohja
300x400mm, etäisyys seinästä 19mm



SÄHKÖNUMERO
7552751

TUOTENUMERO
T589402


Televes Rei'itetty asennuspohja
400x600mm, etäisyys seinästä 19mm



SÄHKÖNUMERO
7552796

TUOTENUMERO
T589401

Televes Rei'itetty asennuspohja
400x400mm, etäisyys seinästä 19mm

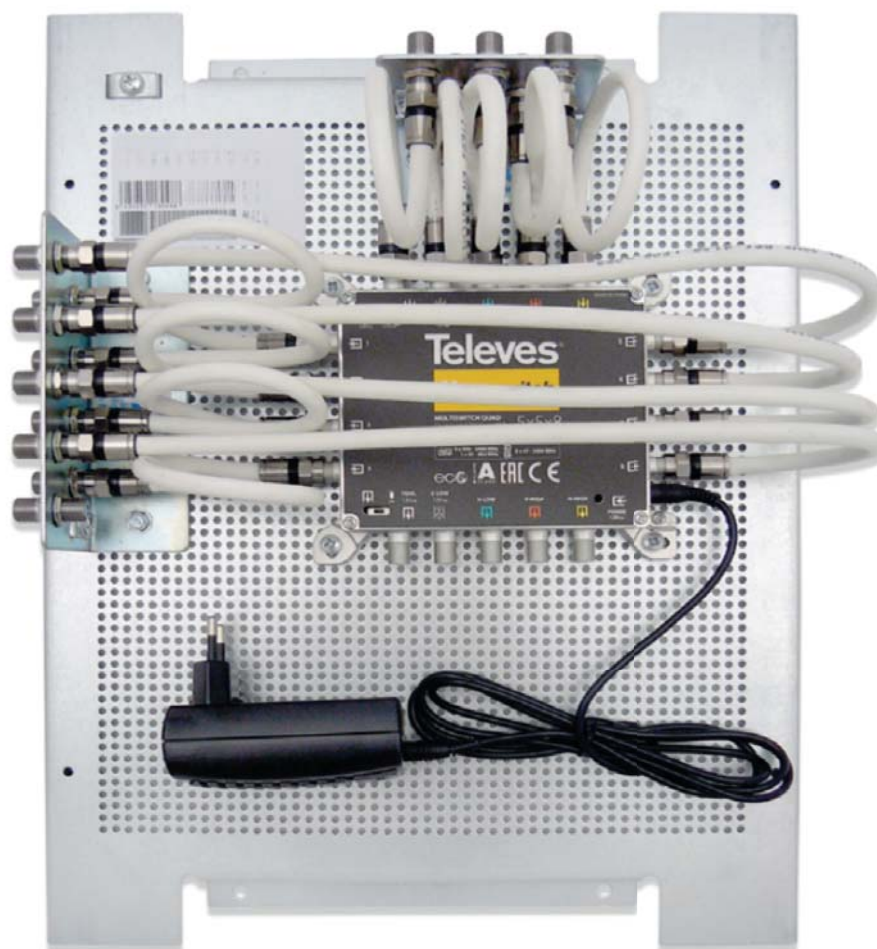

Mastovahvistimet



SÄHKÖNUMERO
7550397

TUOTENUMERO
T536023

Televes Mastovahvistin, 3-tuloa 1-lähtö, VHFIII 26dB / UHF 28dB / UHF 28dB(DC), 114dBuV, 12V

FINNSAT



SÄHKÖNUMERO
7526290

TUOTENUMERO
T531911

Televes Ohjelmoitava SmartKom mastovahvistin 3xUHF+VHF/FM ja Bluetooth-verkkolaite 12V 130mA 1-lähtö, F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7550390

TUOTENUMERO
WWK-MAESTRO

Telmor Mastovahvistin automaattiohjelmoinnilla, 4xUHF+VHF in, 12-70dB (AGC), 32 suodinta, 93dBuV, F-liitt.



SÄHKÖNUMERO
7550391

TUOTENUMERO
TT-PS-SAT12V

Telmor Mastovahvistimen verkkolaite 47-2150MHz, 12V 250mA, 1-lähtö, F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552187

TUOTENUMERO
T561821

Televes Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM -2 dB/ VHFIII 18dB AGC 0-15dB/ UHF 28dB AGC 0-15dB(DC) 12-24V



SÄHKÖNUMERO
7552103

TUOTENUMERO
T560121

Televes Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM 13dB/ VHFIII 17dB/ UHF 28dB AGC 0...18dB, 12-24V, F-liitt.



SÄHKÖNUMERO
7552798

TUOTENUMERO
T535720

Televes Mastovahvistin, 3-in, LTE700, FM -5...15dB/ VHFIII+DAB 12...32dB/ UHF 16...36dB(DC), 24V 80mA



SÄHKÖNUMERO
7552188

TUOTENUMERO
T561521

Televes Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM -1,5dB/ VHFIII 18dB + UHF 28dB(DC)/ SAT -2,5dB, 12-24V 50mA



SÄHKÖNUMERO
7526277

TUOTENUMERO
T535820

Televes Mastovahvistin, 4-in, LTE700, FM -5...15dB/ VHFIII 12...32dB/ UHF1 16...36dB(DC)/ UHF2 16...36dB, 24V



SÄHKÖNUMERO
7552184

TUOTENUMERO
T561721

Televes Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM/VHFIII -1,5dB/ UHF1 8...28dB / UHF2 8...28dB(DC), 12-24V 50mA

Mastovahvistimet



SÄHKÖNUMERO
7526278

TUOTENUMERO
T535620

Televes Mastovahvistin, 1-in 1-out,
LTE700, FM 15dB/ VHFIII+DAB 32dB
/UHF 36dB(DC), 116dBuV, 24V



SÄHKÖNUMERO
7552705

TUOTENUMERO
T5504

Televes Mastovahvistimen verkkolaite,
5-790MHz, 24V 130mA, 2-lähtöä, F-
liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552724

TUOTENUMERO
T550101

Televes Mastovahvistimen verkkolaite,
5-862MHz, 12V 220mA, 2-lähtöä, F-
liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552186

TUOTENUMERO
T5795

Televes Mastovahvistimen verkkolaite
PICOKOM, 5-862MHz, 24V 130mA,
2-lähtöä, Easy-F liittännät



SÄHKÖNUMERO
7552100

TUOTENUMERO
T5796

Televes Mastovahvistimen verkkolaite
PICOKOM, 5-2400MHz, 12V 220mA,
1-lähtö, Easy-F liittännät



SÄHKÖNUMERO
7552254

TUOTENUMERO
T7450

Televes DC-jännitesyöttöadapteri, F-
naaras liittimet, 12-24V 1,5A,
Taajuusalue 10-2150 MHz

” Mastovahvistin ja virtalähde ovat antennivastaanoton kaksi kriittistä osaa. Toinen vahvistaa signaalin, toinen varmistaa, että se pystyy tekemään sen päivästä toiseen. ”

- Joonatan Kankaanpää, Finnsat Oy -



Pientalovahvistimet



SÄHKÖNUMERO
7552111

TUOTENUMERO
T552220

Televes LTE700-Ready pientalovahvistin 1-tulo, 3-lähtöä 47-694MHz, TV/2Xlinja 14/20dB, F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526274

TUOTENUMERO
T553120

Televes Pientalovahvistin LTE700-Ready, 1-IN 6-OUT, 14dB, 47-694MHz, F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552746

TUOTENUMERO
T5525

Televes KTV/pientalovahvistin 1 in, 3 out(2+TV), 5-65/87.5-862MHz, -7/18dB (TV 12dB), 106dBuV



SÄHKÖNUMERO
7552195

TUOTENUMERO
T552120

Televes Pientalovahvistin, LTE700-Ready, 1-IN 2-OUT, 22dB, 47-694MHz, IEC-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552191

TUOTENUMERO
T545720

Televes LTE700-Ready pientalovahvistin 1-in/3-out, 47-694MHz, TV/2Xlinja 14/20dB, IEC-liitt. DC-syö. 12V



SÄHKÖNUMERO
7550303

TUOTENUMERO
T562522

Televes MiniKom pientalovahv. 3in 1out, FM-VHF-UHF, LTE700, 15/34/36dB, 116dBuV, Easy-F



SÄHKÖNUMERO
7552745

TUOTENUMERO
T560601

Televes Picokom pientalovahvistin 1in/2out EasyF, 47-862MHz/950-2150MHz, 15/23dB 97/106dBuV AGC



SÄHKÖNUMERO
7526289

TUOTENUMERO
T560523

Televes Picokom pientalovahvistin 1-in 3-out (2+TV) 47-400 470-694MHz 10/16dB AGC 0..20, DC-in

Modulaattorit

DVB-T

SÄHKÖNUMERO
7526123TUOTENUMERO
EN-206LITEPromax DVB-T MPEG4
digimodulaattori HDMI/CVBS, 142-
964MHz, 114dBμV outSÄHKÖNUMERO
7552330TUOTENUMERO
MD-HD-EASYFinnsat DVB-T/C MPEG4/H.264
digimodulaattori, sisääntulo HDMI, 47-
862MHz, E5-12/21-69SÄHKÖNUMERO
7550625TUOTENUMERO
MD-HD-EASY-TWINFinnsat DVB-T digimodulaattori, 2 x
HDMI in, 170-230 & 470-862MHz,
>80dBμV outSÄHKÖNUMERO
7552300TUOTENUMERO
VGA-TV-8DFinnsat Mediamuunnin VGA in /S-
video,CVBS komposiitti, RGB, VGA
out

”

Kameravalvontatallentimen, info-TV-
päätelaitteen tai muun **HDMI-lähteen kuva**
voidaan muuttaa tavalliseksi TV-kanavaksi,
jolloin se näkyy vastaanottimissa samalla
tavalla kuin muutkin kanavat.

”

- Thomas Salmenoja, Finnsat Oy -



Sisäasennus



SÄHKÖNUMERO
0226108

TUOTENUMERO
T2127-100PVC

Televes A luokan RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Eca, PVC-vaippa, valkoinen, 100m kela, 17.0dB/100m/800MHz, CCS sisäjohtoin



SÄHKÖNUMERO
0226114

TUOTENUMERO
T2127-250PVC

Televes A luokan RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Eca, PVC-vaippa, valkoinen, 250m kela, 17.0dB/100m/800MHz, CCS sisäjohtoin



SÄHKÖNUMERO
0226196

TUOTENUMERO
RG6T-100LSNH-DCA

Televes A+ luokan kolmoissuojattu RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca-s1,d1,a1 LSFH-vaippa, valkoinen, 100m muovikela, 18.0dB/100m/800MHz, CU sisäjohtoin



SÄHKÖNUMERO
0226216

TUOTENUMERO
RG6T-500LSNH-DCA

Televes A+ luokan kolmoissuojattu RG6 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca-s1,d1,a1 LSFH-vaippa, valkoinen, 500m kela, 18.0dB/100m/800MHz, CU sisäjohtoin



SÄHKÖNUMERO
0226195

TUOTENUMERO
RG11T-500LSNH-DCA

Televes A luokan kolmoissuojattu RG11 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca-s1,d1,a1 LSFH-vaippa, valkoinen, 500m vanerikela, 12.0dB/100m/800MHz, CU sisäjohtoin



SÄHKÖNUMERO
0226232

TUOTENUMERO
T214001-500LSNH-DCA

Televes Ulko-/sisäkaapeli harmaa LSNH, Dca-s2,d2,a1, 500m puukela, 6,0dB /500MHz, suojausluokka-A



SÄHKÖNUMERO
0226223

TUOTENUMERO
MK76-100

Wisi MK76 antennikaapeli 75ohm Ø5mm, valk. PVC Eca, Cu, 100m keloissa, suojausluokka A+



Ulkoasennus



SÄHKÖNUMERO
0226245

TUOTENUMERO
RG11-500PE-FCA

Telmor RG11 PE maakaapeli 75Ohm
musta Cu 500m keloissa,
suojausluokka A+



SÄHKÖNUMERO
0226234

TUOTENUMERO
RG6T-100PE-FCA

Televes RG6T (212501) ulkokaapeli
75ohm musta PE Fca Cu 100m
keloissa, suojausluokka A
(myyntiys./m)



SÄHKÖNUMERO
0226227

TUOTENUMERO
RG6T-250PE-FCA

Televes RG6T (212502) ulkokaapeli
75ohm musta PE Fca Cu 250m
keloissa, suojausluokka A
(myyntiys./m)



SÄHKÖNUMERO
0226232

TUOTENUMERO
T214001-500LSNH-DCA

Televes Ulko-/sisäkaapeli harmaa
LSNH, Dca-s2,d2,a1, 500m puukela,
6,0dB /500MHz, suojausluokka-A



SÄHKÖNUMERO
0204502

TUOTENUMERO
ECOFLEX10PLUS

SSB Ecoflex 10 Plus 50ohm
antennikaapeli - Eca



SÄHKÖNUMERO
0204503

TUOTENUMERO
ECOFLEX10HEATEX

SSB Ecoflex 10 Plus Heatex 50ohm
antennikaapeli - Cca



SÄHKÖNUMERO
0204500

TUOTENUMERO
ECOFLEX15PLUS

SSB Ecoflex 15 Plus 50ohm
antennikaapeli - Eca



SÄHKÖNUMERO
0204501

TUOTENUMERO
ECOFLEX15HEATEX

SSB Ecoflex 15 Plus Heatex 50ohm
antennikaapeli - Cca

Liitosjohdot



SÄHKÖNUMERO
7551904

TUOTENUMERO
VKN325

Finnsat Liitosjohto 2,5m, IEC-
uros/IEC-naaras



SÄHKÖNUMERO
7550604

TUOTENUMERO
VKN350

Finnsat Liitosjohto 5m, IEC-uros/IEC-
naaras A



SÄHKÖNUMERO
7550407

TUOTENUMERO
**FMSC-TDJ59A-FMSC-
W-0.2**

Cabelcon Liitosjohto 20cm TrueDrop
F-uros/F-uros pikaliittimillä,
suojausluokka A++



SÄHKÖNUMERO
7550402

TUOTENUMERO
**FMSC-TDJ59A-FMSC-
W-1.5**

Cabelcon Liitosjohto 1,5m TrueDrop
F-uros/F-uros pikaliittimillä,
suojausluokka A++



SÄHKÖNUMERO
7550392

TUOTENUMERO
**FMSC-TDJ59A-FMSC-
W-2.5**

Cabelcon Liitosjohto 2,5m TrueDrop
F-uros/F-uros pikaliittimillä,
suojausluokka A++



SÄHKÖNUMERO
7550147

TUOTENUMERO
FM-SC-CXJ59-FM0.5

Cabelcon Liitosjohto 50cm F-uros/F-
uros, Push-On liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526270

TUOTENUMERO
FM-SC-CXJ59-FM1.0

Cabelcon Liitosjohto 1,0m F-uros/F-
uros, Push-On liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526146

TUOTENUMERO
FMSC-CXJA-IECF2.5

Cabelcon Liitosjohto 2,5m F-uros/IEC-
naaras, SpringConnect-pikaliitin



SÄHKÖNUMERO
7550197

TUOTENUMERO
FMSC-CXJA-IECF5.0

Cabelcon Liitosjohto 5m F-uros/IEC-
naaras, SpringConnect-pikaliitin



SÄHKÖNUMERO
7526273

TUOTENUMERO
FM-CXJ6A-FM-TD-B-0.7

Cabelcon Liitosjohto 70cm TrueDrop
F-uros/F-uros, ulkoasennuksiin,
suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7526272

TUOTENUMERO
FM-CXJ6A-FM-TD-B-0.5

Cabelcon Liitosjohto 50cm TrueDrop
F-uros/F-uros, ulkoasennuksiin,
suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550198

TUOTENUMERO
FM-CXJ6A-FM-TD-B-0.3

Cabelcon Liitosjohto 30cm TrueDrop
F-uros/F-uros, ulkoasennuksiin,
suojausluokka A

Jumpperikaapelit



SÄHKÖNUMERO
7550389

TUOTENUMERO
3.512M-THJP-3.512M-1.5

Cabelcon TrueHybrid
jumpperivälikaapeli 3.5/12M-3.5/12M
1.5m



SÄHKÖNUMERO
7550385

TUOTENUMERO
3.512M-THJP-3.512F-0.7

Cabelcon TrueHybrid
jumpperivälikaapeli 3.5/12M-3.5/12F
70cm



SÄHKÖNUMERO
7526566

TUOTENUMERO
JPTL707-CXJHFX-PG11M

Cabelcon True Lock jumpperikaapeli
PG11M Tellu3 70cm



SÄHKÖNUMERO
7526565

TUOTENUMERO
JPTL505-CXJHFX-PG11M

Cabelcon True Lock Jumpperikaapeli
PG11M - Tellu5 70cm



SÄHKÖNUMERO
7526584

TUOTENUMERO
JP34-HFX751173-PG11M

Cabelcon Jumpperikaapeli PG11 -
MVAU1.9 70CM



SÄHKÖNUMERO
7550128

TUOTENUMERO
PG11M-AC-2M

Cabelcon PG11M-AC virransyötön
jumpperi 2m



SÄHKÖNUMERO
7550141

TUOTENUMERO
58M-AC-2M

Cabelcon 5/8M-AC virransyötön
jumpperikaapeli 2m



SÄHKÖNUMERO
7526568

TUOTENUMERO
PG11MU-HFX-PG11MU0.7

Cabelcon PG11M-PG11M välikaapeli
70cm

F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526519

TUOTENUMERO
F-6-TD-SI5.1

Cabelcon True Drop F-liitin Self Install
RG6T- T2127- ja Tellu13-kaapeleille

FINNSAT



SÄHKÖNUMERO
7526518

TUOTENUMERO
F-6-TD-QM7.0

Cabelcon True Drop F-liitin
QuickMount RG6T- T2127- ja Tellu13-
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526144

TUOTENUMERO
F-6-TD-QM7.0-WO-OR

Cabelcon True Drop F-liitin
QuickMount RG6T T2127 ja Tellu13-
kaapeleille, ilman O-rengasta



SÄHKÖNUMERO
7526219

TUOTENUMERO
F-6-TD-QM7.0-SHORT

Cabelcon True Drop F-liitin
QuickMount lyhyt malli RG6T- T2127-
ja Tellu13-kaapeleille, Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7526136

TUOTENUMERO
F-6-TD-5.1

Cabelcon True Drop F-liitin
kompressoitava RG6T T2127 ja
Tellu13-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526216

TUOTENUMERO
90-FM-56-CX3-7.0QM

Cabelcon F-liitin QuickMount
kulmamalli RG6T- T2127- ja Tellu13-
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526579

TUOTENUMERO
F-59-TD-QM6.0

Cabelcon True Drop F-liitin
QuickMount RG59T- ja Tellu17-
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526515

TUOTENUMERO
FM-RG11-CX3-10.5QM

Cabelcon F-liitin QuickMount RG11T-
kaapelille, Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7550134

TUOTENUMERO
FM-RG11-CX3-11.3QM

Cabelcon Kompressoitava F-liitin
(Quick Mount) Tellu 7 kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526562

TUOTENUMERO
FKTJ-F-56-SI5.1

Cabelcon Myymäläpakkaus, 6kpl SI
F-liitintä ja kuorintatyökalu
liitinnavaimella, RG6T T2127 ja
Tellu13-kaap.

F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526215

TUOTENUMERO
F-SC-56-SI-5.1

Cabelcon F-liitin Self Install
SpringConnect RG6T- T2127- ja
Tellu13-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526271

TUOTENUMERO
FM-MINI-TD-QM4.0-WO-OR

Cabelcon Kompressoitava F-liitin
mini-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526508

TUOTENUMERO
FM-TL444

Cabelcon True Lock F-liitin uros
T2140, KOKA15, AL270, 27/115FC
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526542

TUOTENUMERO
FM-TL212

Cabelcon True Lock F-liitin uros
Tellu7-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526578

TUOTENUMERO
FM-SC-R75

Cabelcon F-päätevastus 75ohm
Push-on



SÄHKÖNUMERO
7526556

TUOTENUMERO
FM-TL232

Cabelcon True Lock F-liitin uros
RG11T -kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526222

TUOTENUMERO
FM-13

Cabelcon F-liitin uros CAVEL
22/99FC-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526284

TUOTENUMERO
FF-TL244

Cabelcon TrueLock F-liitin naaras
MCUM-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526543

TUOTENUMERO
FF-TL212

Cabelcon TrueLock F-liitin naaras
Tellu7-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526536

TUOTENUMERO
FM-60-CX3-3.1MINI

Cabelcon F-liitin kompressoitava mini-
kaapeleille

F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7526564

TUOTENUMERO
F-59-CX3-3.7HP

F-liitin kompressoitava H121 ja
COAX11 AD 08-kaapeleille, Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7526544

TUOTENUMERO
FM-TL505

Cabelcon True Lock F-liitin uros Tellu5
-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526570

TUOTENUMERO
FM-TL244

Cabelcon True Lock F-liitin uros
MCUM-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7550196

TUOTENUMERO
F-59-SI-3.7

Cabelcon F-liitin Self Install 5mm
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526282

TUOTENUMERO
F-59-TD-SI3.9

Cabelcon True Drop F-liitin Self Install
RG59-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7550186

TUOTENUMERO
F-6-TD-SI4.9

Cabelcon True Drop F-liitin Self Install
Coax10-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526569

TUOTENUMERO
FF-TL505

Cabelcon TrueLock F-liitin naaras
Tellu5-kaapelille, Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7552709

TUOTENUMERO
T417302

Televes F-jatko naaras-naaras,
sisältää mutterin



SÄHKÖNUMERO
7526590

TUOTENUMERO
F-81-HQ-1

Cabelcon F-jatkoliitin naaras-naaras



SÄHKÖNUMERO
7550178

TUOTENUMERO
F-71-M-S

Cabelcon F-jatkoliitin uros-uros

IEC-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552252

TUOTENUMERO
T4130

Televes Kulma IEC-uros,
koaksiaalipistoke



SÄHKÖNUMERO
7550152

TUOTENUMERO
T4131

Televes Kulma IEC-naaras,
koaksiaalipistoke



SÄHKÖNUMERO
7526581

TUOTENUMERO
90-IECM-56-SI-5.1

Cabelcon IEC-uros kulmaliitin Self
Install RG6T T2127 ja Tellu13-
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526582

TUOTENUMERO
90-IECF-56-SI-5.1

Cabelcon IEC-naaras kulmaliitin Self
Install RG6T T2127 ja Tellu13-
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526538

TUOTENUMERO
IECM-56-SI-5.1

Cabelcon IEC-urosliitin Self Install
RG6T- T2127- ja Tellu13-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526539

TUOTENUMERO
IECF-56-SI-5.1

Cabelcon IEC-naarasliitin Self Install
RG6T- T2127- ja Tellu13-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7550153

TUOTENUMERO
T413210

Televes Kulma IEC-uros,
koaksiaalipistoke, metallinen,
suojausluokka A+



SÄHKÖNUMERO
7550154

TUOTENUMERO
T413310

Televes Kulma IEC-naaras,
koaksiaalipistoke, metallinen,
suojausluokka A+



SÄHKÖNUMERO
7550381

TUOTENUMERO
90-IECF-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/IEC-naaras
kulma-adaptteri



SÄHKÖNUMERO
7550379

TUOTENUMERO
90-IECM-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/IEC-uros kulma-
adaptteri



SÄHKÖNUMERO
7550185

TUOTENUMERO
T4376

Televes Koaksiaalipistokkeet kulma
IEC-uros T413210 ja naaras
T413310, myymäläpakkaus

PG11, 3.5/12, 5/8 ja N-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7555513

TUOTENUMERO
NM-HEATEX10

SSB N-urosliitin Ecoflex 10 Plus
Heatex- kaapelille 50ohm, ei-tinattava



SÄHKÖNUMERO
7555512

TUOTENUMERO
NF-HEATEX15

SSB N-naarasliitin Ecoflex 15 Plus
Heatex- kaapelille 50ohm, ei-tinattava



SÄHKÖNUMERO
7555511

TUOTENUMERO
NM-HEATEX15

SSB N-urosliitin Ecoflex 15 Plus
Heatex- kaapelille 50ohm, ei-tinattava



SÄHKÖNUMERO
7526150

TUOTENUMERO
3.512M-TL232

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
RG11



SÄHKÖNUMERO
7526109

TUOTENUMERO
NM-50-RG8-CX3-QM

Cabelcon N-urosliitin QuickMount
MLL400-kaapelille, Cabelcon (A 6,5 -
B 6,5)



SÄHKÖNUMERO
7526108

TUOTENUMERO
NF-50-512-50

Cabelcon N-naaras liitin 1/2"
kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526106

TUOTENUMERO
NM-50-512-50

Cabelcon N-uros liitin 1/2" kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526201

TUOTENUMERO
3.512M-TL244

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
MCUM



SÄHKÖNUMERO
7526203

TUOTENUMERO
3.512M-TL101

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
Tellu13 Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7550271

TUOTENUMERO
3.512M-TL707

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
Tellu3

PG11, 3.5/12, 5/8 ja N-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7550274

TUOTENUMERO
3.512M-TL828

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
Supertellu



SÄHKÖNUMERO
7550275

TUOTENUMERO
3.512M-TL212

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
Tellu7



SÄHKÖNUMERO
7550270

TUOTENUMERO
3.512M-TL505

Cabelcon TrueLock laiteliitin 3.5/12M
Tellu5



SÄHKÖNUMERO
7550194

TUOTENUMERO
PG11MU-01

Cabelcon Laiteliitin PG11 Tellu13
RG6T ja T2127-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526585

TUOTENUMERO
PG11MU-TL244

Cabelcon Truelock laiteliitin PG11
MCUM-kaapelille Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7526157

TUOTENUMERO
PG11MU-TL232

Cabelcon True Lock laiteliitin PG11
RG11-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526553

TUOTENUMERO
PG11MU-TL212

Cabelcon Truelock laiteliitin PG11
Tellu7-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526220

TUOTENUMERO
PG11MU-07

Cabelcon Laiteliitin PG11 Tellu3-
kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526221

TUOTENUMERO
PG11MU-28

Cabelcon Laiteliitin PG11 Supertrunk-
kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526151

TUOTENUMERO
58M-R75

Cabelcon Päätevastus 5/8M R75



SÄHKÖNUMERO
7550227

TUOTENUMERO
3.512M-R75

Cabelcon Päätevastus 3.5/12M R75



SÄHKÖNUMERO
7550127

TUOTENUMERO
PG11M-R75

Cabelcon Päätevastus PG11M R75

Vaihto- ja jatkoliittimet

SÄHKÖNUMERO
7550384

TUOTENUMERO
SRTL244-TL232

Cabelcon True Lock vaihtoliitin MCUM / RG11T



SÄHKÖNUMERO
7526549

TUOTENUMERO
SR01-32

Cabelcon Vaihtoliitin Tellu13, RG6T, T2127 / RG11T



SÄHKÖNUMERO
7526557

TUOTENUMERO
SRTL212-TL232

Cabelcon True Lock vaihtoliitin Tellu7 / RG11T



SÄHKÖNUMERO
7526550

TUOTENUMERO
SRTL101-TL505

Cabelcon True Lock vaihtoliitin Tellu5/Tellu13, RG6T, T2127



SÄHKÖNUMERO
7526593

TUOTENUMERO
SRTL244-TL212

Cabelcon True Lock vaihtoliitin MCUM / Tellu7



SÄHKÖNUMERO
7526548

TUOTENUMERO
SRTL101-TL212

Cabelcon True Lock vaihtoliitin Tellu7/Tellu13, RG6T, T2127



SÄHKÖNUMERO
7526546

TUOTENUMERO
SP-TL212

Cabelcon True Lock jatkoliitin Tellu7-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526218

TUOTENUMERO
SP-TL444

Cabelcon True Lock jatkoliitin T2140, KOKA15, AL270, 27/115FC kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526547

TUOTENUMERO
SP-TL505

Cabelcon True Lock jatkoliitin Tellu5-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7526545

TUOTENUMERO
SP-TL232

Cabelcon True Lock jatkoliitin RG11T ja 17/73-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526588

TUOTENUMERO
SP-TL244

Cabelcon True Lock jatkoliitin MCUM-kaapelille

Vaimentimet



SÄHKÖNUMERO
7526599

TUOTENUMERO
V03F-CC

Cabelcon Vaimennin kiinteä 3dB F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
7526540

TUOTENUMERO
V06F-CC

Cabelcon Vaimennin kiinteä 6dB F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
7526571

TUOTENUMERO
V10F-CC

Cabelcon Vaimennin kiinteä 10dB F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
7526572

TUOTENUMERO
V12F-CC

Cabelcon Vaimennin kiinteä 12dB F-liittimillä



SÄHKÖNUMERO
7526598

TUOTENUMERO
V20F-CC

Cabelcon Vaimennin kiinteä 20dB F-liittimillä

IEC-adapterit



SÄHKÖNUMERO
7550188

TUOTENUMERO
FM-IECM

Cabelcon F-uros/IEC-uros adapteri



SÄHKÖNUMERO
7550189

TUOTENUMERO
FM-IECF

Cabelcon F-uros/IEC-naaras adapteri



SÄHKÖNUMERO
7550369

TUOTENUMERO
IECM-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/IEC-uros adapteri



SÄHKÖNUMERO
7550371

TUOTENUMERO
IECF-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/IEC-naaras adapteri



SÄHKÖNUMERO
7550364

TUOTENUMERO
8586

Finnsat BNC-naaras/IEC-naaras adapteri



SÄHKÖNUMERO
7550382

TUOTENUMERO
II-00

Finnsat Koaksiaalijatkoholkki naaras-naaras



SÄHKÖNUMERO
7550619

TUOTENUMERO
II-11

Finnsat IEC-jatko uros-uros



SÄHKÖNUMERO
-

TUOTENUMERO
VKN502U

Jako kahteen, tulo IEC-uros/lähdöt IEC-naaras



SÄHKÖNUMERO
7550151

TUOTENUMERO
VKN502N

Finnsat Jako kahteen, tulo IEC-naaras/lähdöt IEC-uros

F-adapterit



SÄHKÖNUMERO

-

TUOTENUMERO

FN-01

F-naaras/N-uros adapteri 75ohm



SÄHKÖNUMERO

7552709

TUOTENUMERO

T417302

Televes F-jatko naaras-naaras, sisältää mutterin



SÄHKÖNUMERO

7526590

TUOTENUMERO

F-81-HQ-1

Cabelcon F-jatkoliitin naaras-naaras



SÄHKÖNUMERO

7550188

TUOTENUMERO

FM-IECM

Cabelcon F-uros/IEC-uros adapteri



SÄHKÖNUMERO

7550189

TUOTENUMERO

FM-IECF

Cabelcon F-uros/IEC-naaras adapteri



SÄHKÖNUMERO

7550369

TUOTENUMERO

IECM-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/IEC-uros adapteri



SÄHKÖNUMERO

7550371

TUOTENUMERO

IECF-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/IEC-naaras adapteri

FINNSAT



SÄHKÖNUMERO

7526286

TUOTENUMERO

3.512M-FF

Cabelcon Adapteri 3.5/12-uros / F-naaras



SÄHKÖNUMERO

7550387

TUOTENUMERO

58M-FF

Cabelcon Adapteri 5/8-uros/F-naaras



SÄHKÖNUMERO

7550178

TUOTENUMERO

F-71-M-S

Cabelcon F-jatkoliitin uros-uros

F-adapterit

SÄHKÖNUMERO
7552803

TUOTENUMERO
EB4HQ

Delta F-JATKO/MAADOITUSLIITIN
NAARAS-NAARAS 4-OSAINEN



SÄHKÖNUMERO
7526592

TUOTENUMERO
F-81-HQDUAL

Cabelcon F-jatko/maadoitusliitin
naaras-naaras 2-osainen



SÄHKÖNUMERO
7550374

TUOTENUMERO
PF-59

Televes F-naaras/F-uros pika-adapteri



SÄHKÖNUMERO
7526589

TUOTENUMERO
90-FM-FF-HQ

Cabelcon F-naaras/F-uros kulma-
adapteri (keskilangalle Ø 0.5-1.2mm)



SÄHKÖNUMERO
7550184

TUOTENUMERO
90-FM-FF

Cabelcon F-naaras/F-uros kulma-
adapteri



SÄHKÖNUMERO
7550357

TUOTENUMERO
BNCF-FM

Cabelcon BNC-uros/F-naaras HQ
adapteri



SÄHKÖNUMERO
7526281

TUOTENUMERO
BNCF-FM

Cabelcon BNC-naaras/F-uros
adapteri

3.5/12-adapterit

SÄHKÖNUMERO
7550273

TUOTENUMERO
3.512F-3.512F

Cabelcon Adapteri 3.5/12F-3.5/12F



SÄHKÖNUMERO
7526212

TUOTENUMERO
PG11M-3.512F

Cabelcon Adapteri PG11 / 3.5/12-naaras, PIN Ø 1.8x31/47mm

FINNSAT



SÄHKÖNUMERO
7526286

TUOTENUMERO
3.512M-FF

Cabelcon Adapteri 3.5/12-uros / F-naaras



SÄHKÖNUMERO
7526224

TUOTENUMERO
58M-3.512F

Cabelcon Adapteri 5/8M-3.5/12F, PIN Ø 1.8x31/47mm



SÄHKÖNUMERO
7526225

TUOTENUMERO
90-58M-3.512F

Cabelcon Kulma-adapteri 5/8M-3.5/12F, 31/47mm

5/8-adapterit



SÄHKÖNUMERO
7526223

TUOTENUMERO
58M-PG11F

Cabelcon Adapteri 5/8M PG11F



SÄHKÖNUMERO
7526211

TUOTENUMERO
58F-PG11M

Cabelcon Adapteri PG11M 5/8F



SÄHKÖNUMERO
7526224

TUOTENUMERO
58M-3.512F

Cabelcon Adapteri 5/8M-3.5/12F, PIN
Ø 1.8x31/47mm



SÄHKÖNUMERO
7526225

TUOTENUMERO
90-58M-3.512F

Cabelcon Kulma-adapteri 5/8M-
3.5/12F, 31/47mm



SÄHKÖNUMERO
7550387

TUOTENUMERO
58M-FF

Cabelcon Adapteri 5/8-uros/F-naaras



SÄHKÖNUMERO
7526213

TUOTENUMERO
FM-58F

Cabelcon Adapteri F-uros / 5/8-naaras

PG11-adapterit



SÄHKÖNUMERO
7526212

TUOTENUMERO
PG11M-3.512F

Cabelcon Adapteri PG11 / 3.5/12-
naaras, PIN Ø 1.8x31/47mm



SÄHKÖNUMERO
7526211

TUOTENUMERO
58F-PG11M

Cabelcon Adapteri PG11M 5/8F



SÄHKÖNUMERO
7526223

TUOTENUMERO
58M-PG11F

Cabelcon Adapteri 5/8M PG11F



SÄHKÖNUMERO
7526210

TUOTENUMERO
PG11F

Cabelcon Adapteri PG11-uros/F-
naaras, PIN Ø 1.8x47mm

BNC-adapterit

SÄHKÖNUMERO

-

TUOTENUMERO

NB-00

N-naaras/BNC-naaras adapteri,
suora, 50 ohm



SÄHKÖNUMERO

7550364

TUOTENUMERO

8586

Finnsat BNC-naaras/IEC-naaras
adapteri



SÄHKÖNUMERO

7550361

TUOTENUMERO

8570

Finnsat BNC-jatko naaras/naaras
50ohm



SÄHKÖNUMERO

7550357

TUOTENUMERO

BNCM-FF-HQ

Cabelcon BNC-uros/F-naaras HQ
adapteri



SÄHKÖNUMERO

7526281

TUOTENUMERO

BNCF-FM

Cabelcon BNC-naaras/F-uros
adapteri



SÄHKÖNUMERO

7550366

TUOTENUMERO

8588

Finnsat BNC-uros/RCA-naaras
adapteri



SÄHKÖNUMERO

7550360

TUOTENUMERO

8540

Finnsat BNC/BNC-kulmajatko
uros/naaras 50ohm

Yhdyssuotimet



SÄHKÖNUMERO
7550208

TUOTENUMERO
T404110

Televes Mastosuodin VHF-III/UHF(470-790)/UHF(470-790,DC)



SÄHKÖNUMERO
7550207

TUOTENUMERO
T404010

Televes Mastosuodin VHF-FM/VHF-III/UHF(470-790MHz, DC)



SÄHKÖNUMERO
7552749

TUOTENUMERO
T745220

Televes Mini TV-SAT yhdyssuodin (DC) sisäkäyttöön, EasyF



SÄHKÖNUMERO
7552210

TUOTENUMERO
T745210

Televes TV-SAT yhdyssuodin (DC) 47...790MHz - 950...2400MHz sisäkäyttöön



SÄHKÖNUMERO
7550212

TUOTENUMERO
SUM2-1

Cober MASTOSUODIN K5-60/ULA, LTE 800MHz ESTO

LTE700-suotimet



SÄHKÖNUMERO
7550260

TUOTENUMERO
T405202

Televes LTE700-Ready suodin, läpimeno 47-694 MHz, esto 698-862MHz, Easy-F, Mastokotelo



SÄHKÖNUMERO
7550206

TUOTENUMERO
LTE700-450

Finnsat Estosuodin LTE700-@450MHz, Päästöalue E22-E48, F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7552211

TUOTENUMERO
T4163

Televes Säänpitävä muovikotelo, mastokotelo esim. suotimille

Päästösuotimet

SÄHKÖNUMERO
7550206TUOTENUMERO
LTE700-450

Finnsat Estosuodin LTE700-
@450MHz, Päästöalue E22-E48, F-
liittimet

SÄHKÖNUMERO
7550645TUOTENUMERO
HPF258

Finnsat Paluusuunnan estosuodin 5-
204MHz(DOCSIS 3.1), päästöalue
258-1218MHz, F-uross/F-naaras,
Ylipäästösuodin

SÄHKÖNUMERO
7550222TUOTENUMERO
HPF30M

Finnsat Ylipäästösuodin 30 MHz,
paluusuunnan ingress estosuodin
(-20dB@18MHz) F-liittimet

SÄHKÖNUMERO
7554552TUOTENUMERO
LPF450


Finnsat Alipäästösuodin 450 MHz,
1.5dB@450MHz, >-30dB@470MHz

SÄHKÖNUMERO
7550610TUOTENUMERO
FMP87-108

Finnsat Päästösuodin FM 87-108
MHz, F-liittimet

SÄHKÖNUMERO
7550600TUOTENUMERO
BPF174-230M

Finnsat Päästösuodin VHFIII 174-230
MHz, F-liittimet

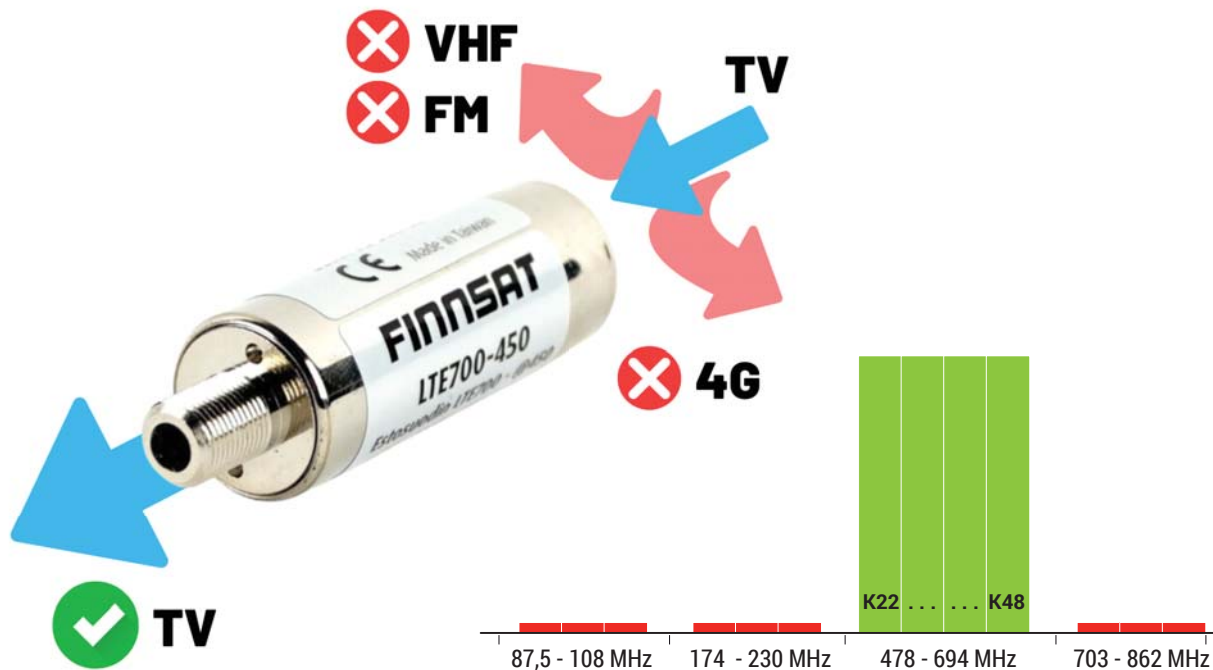

Estosuotimet



SÄHKÖNUMERO
7550645

TUOTENUMERO
HPF258

Finnsat Paluusuunnan estosuodin 5-204MHz(DOCSIS 3.1), päästöalue 258-1218MHz, F-uross/F-naaras, Ylipäästösuodin



SÄHKÖNUMERO
7550612

TUOTENUMERO
SHP3-86

Finnsat Paluusuunnan estosuodin 0-65MHz, päästöalue 86-862MHz, Ylipäästösuodin



SÄHKÖNUMERO
7550222

TUOTENUMERO
HPF30M

Finnsat Ylipäästösuodin 30 MHz, paluusuunnan ingress estosuodin (-20dB@18MHz) F-liittimet



SÄHKÖNUMERO
7550206

TUOTENUMERO
LTE700-450

Finnsat Estosuodin LTE700-@450MHz, Päästöalue E22-E48, F-liittimet

TV/data-suotimet



SÄHKÖNUMERO
7555100

TUOTENUMERO
PSP-DF65-88

Amphenol TV/Data-jaotin TV/kaapelimodeemikäyttöön 5-65/88-1218MHz, 16mm IEC-liittimellä

TV/Data-jaotin erottaa televisiosignaalin IEC-lähtöön ja kaapelimodeemin F-lähtöön. Pieni komponentti, iso vaikutus asennuksen selkeyteen.

- Otto Hartikainen, Finnsat Oy -



Asennustyökalut



SÄHKÖNUMERO
7526139

TUOTENUMERO
NAT-CC

Cabelcon N-asennustyökalu



SÄHKÖNUMERO
7550118

TUOTENUMERO
FRT-CC

Cabelcon F-liittimen ruuvvari



SÄHKÖNUMERO
7526145

TUOTENUMERO
BRT-CC

Cabelcon BNC-liittimen kiinnitys ja irrotus työkalu, BNC-ruuvvari



SÄHKÖNUMERO
7550119

TUOTENUMERO
FAT-CC

Cabelcon F-asennustyökalu



SÄHKÖNUMERO
7526098

TUOTENUMERO
CC-200EUR

Cabelcon Kaapelin keskijohtimen puhdistustyökalu



SÄHKÖNUMERO
7550121

TUOTENUMERO
MTK-CC

Cabelcon F-liittimen momenttityökalu RG6T ja T2127 kaapelien liittimille 4,5 Nm



SÄHKÖNUMERO
7550122

TUOTENUMERO
MTK7-CC

Cabelcon F-liittimen momenttityökalu RG11-kaapelin liittimille



SÄHKÖNUMERO
7550120

TUOTENUMERO
KTT-CC

Cabelcon Kaapelintuntatyökalu kaapeleille 3-12 mm



SÄHKÖNUMERO
1313801

TUOTENUMERO
T200102

Televes Johdinside Velcro-tarralla 15mm x 250mm koaksiaali-, data- ja kuitukaapeleille (10kpl pakkaus)



SÄHKÖNUMERO
1313800

TUOTENUMERO
T200101

Televes Velcro johdinsidetarranauha 20mm x 8m koaksiaali-, data- ja kuitukaapeleille (2 nauhan pakkaus)



SÄHKÖNUMERO
7550359

TUOTENUMERO
T2011

Televes Naulattava kaapelikiinnike, suljettu - 100kpl pakkaus



SÄHKÖNUMERO
7552728

TUOTENUMERO
T2000

Televes naulakiinnike 5,2mm - 100kpl pakkaus



SÄHKÖNUMERO
6435102

TUOTENUMERO
T212001

Televes Kaapelikelan purkuteline Televes T2127-100PVC ja RG6T-100LSNH-Dca keloille

Puristuspihdit



SÄHKÖNUMERO
7550113

TUOTENUMERO
FPX-CC

Cabelcon Kompressiopihti RG6T, T2127, Tellu13, RG11T ja Tellu7 kaapelien F- BNC- ja IEC- liittimille



SÄHKÖNUMERO
7526097

TUOTENUMERO
FPP-RG6WB

Cabelcon Kompressiopihti ahtaisiin rasia-asennuksiin RG59/6-liittimille



SÄHKÖNUMERO
7550101

TUOTENUMERO
FPP-CC

Cabelcon Kompressiopihti (Pocket Tool) RG6T Tellu13 ja pienempien kaapeleiden liittimille (F ja IEC)



SÄHKÖNUMERO
7550102

TUOTENUMERO
FPM-CC

Cabelcon Kompressiopihti (Multimedia) MINI, RG59, ja RG6T-kaapelien liittimille (F, IEC, BNC)



SÄHKÖNUMERO
7526110

TUOTENUMERO
FPP-RG11

Cabelcon Kompressiopihti RG11-ja MLL400-kaapelin liittimille, Cabelcon



SÄHKÖNUMERO
7526134

TUOTENUMERO
FPP-24

Televes Puristuspihti LMR/MLL200- LMR/MLL400- RG59- ja RG6-kaapelien puristettaville liittimille



SÄHKÖNUMERO
7550110

TUOTENUMERO
FPP4

Cabelcon Puristuspihti RG6-kaapeleiden puristettaville liittimille



SÄHKÖNUMERO
7550111

TUOTENUMERO
FPP7

Cabelcon Puristuspihti RG11-kaapeleiden puristettaville liittimille



SÄHKÖNUMERO
7526119

TUOTENUMERO
FPP-TIPS

Cabelcon Vaihtopäasetti työkaluille FPX-CC ja FPP-RG6WB

Kuorinta/katkaisu



SÄHKÖNUMERO
7550114

TUOTENUMERO
T2162

Televes Kuorintatyökalu T2127-,
RG6T- ja Tellu13-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7526562

TUOTENUMERO
FKTJ-F-56-SI5.1

Cabelcon Myymäläpakkaus, 6kpl SI
F-liitintä ja kuorintatyökalu
liitinavaimella, RG6T T2127 ja
Tellu13-kaap.



SÄHKÖNUMERO
7550100

TUOTENUMERO
FKTJ-CC

Cabelcon Kuorintatyökalu
(pyöräytettävä) liitinavaimella RG6T
T2127 ja Tellu13-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7550123

TUOTENUMERO
FKT-CC

Cabelcon Kuorintatyökalu
(Pyöräytettävä) Tellu13, RG6T, T2127,
Koka99, AL112, AL113 ja AL102 -
kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7550603

TUOTENUMERO
FKT-27115

Finnsat Kuorintatyökalu Televes
T2140- ja Cavel 27/115-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7550117

TUOTENUMERO
FKT7-CC

Cabelcon Kuorintatyökalu
(Pyöräytettävä) RG11, MLL400,
AL117 ja AL118- kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7550169

TUOTENUMERO
FKT-MINI

Cabelcon Kuorintatyökalu mini-
kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7550104

TUOTENUMERO
FKT12DS

Cabelcon Kuorintatyökalu (DualStrip)
Tellu7-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7550103

TUOTENUMERO
FKT05DS

Cabelcon Kuorintatyökalu (DualStrip)
Tellu5-kaapelille



SÄHKÖNUMERO
7550107

TUOTENUMERO
FKP-DROP

Cabelcon Katkaisupihti RG59 RG6T
T2127 Tellu13 ja RG11T-kaapeleille



SÄHKÖNUMERO
7550106

TUOTENUMERO
FKP-TRUNK

Cabelcon Katkaisupihti kaapeleille
T2140 Tellu7 Tellu5 ja MCUM



SÄHKÖNUMERO
7526098

TUOTENUMERO
CC-200EUR

Cabelcon Kaapelin keskijohtimen
puhdistustyökalu

Päätyvät antennirasiat



SÄHKÖNUMERO
7551939

TUOTENUMERO
T5232

Televes Antennirasia päätyvä 1dB, 5-1218MHz Doccis 3.1, TV/Radio



SÄHKÖNUMERO
7551940

TUOTENUMERO
T522610

Televes Antennirasia päätyvä 1dB, LTE800, TV-Radio 5-790MHz, SAT 950-2400MHz (DC Pass), Televes



SÄHKÖNUMERO
7526603

TUOTENUMERO
DB10

Wisi Antennirasia päätyvä 1dB, 5-1006MHz, TV/Radio, Wisi



SÄHKÖNUMERO
7526600

TUOTENUMERO
DB03A

Wisi Antennirasia päätyvä 4,5dB, 5-2400MHz, Wisi



SÄHKÖNUMERO
7552157

TUOTENUMERO
T5246

Televes Antennirasia päätyvä 4,5dB, TV/Radio 5-862MHz/SAT 950-2400MHz DC-pass,

Ketjutettavat antennirasiat



SÄHKÖNUMERO
7552155

TUOTENUMERO
T5228

Televes Antennirasia ketjutettava 8dB, 5-2400MHz, TV-R/SAT, Televes



SÄHKÖNUMERO
7552152

TUOTENUMERO
T5227

Televes Antennirasia ketjutettava 14dB, 5-2400MHz, TV-R/SAT, Televes



SÄHKÖNUMERO
7551949

TUOTENUMERO
T5236

Televes Antennirasia ketjutettava 20dB, 5-2400MHz, TV-R/SAT, Televes

Rasioiden tarvikkeet



© Teleste Corporation

SÄHKÖNUMERO
7535150

TUOTENUMERO
APU102

KESKIÖLEVY NELIÖ 48 X 48 MM
VALKOINEN



© Teleste Corporation

SÄHKÖNUMERO
7535155

TUOTENUMERO
APU202

Pinta-asennuspakkaus sis. kotelon ja
peitelevyn 85 x 85, valkoinen



© Teleste Corporation

SÄHKÖNUMERO
7530307

TUOTENUMERO
APC013

Pinta-asennuspakkaus APM-rasialle,
sis. APC003 85x85mm keskiölevyn



© Teleste Corporation

SÄHKÖNUMERO
7536544

TUOTENUMERO
APU302

Keskiölevy uppoasennukseen
84x84mm, valkoinen



SÄHKÖNUMERO
7526605

TUOTENUMERO
DW42

Wisi Peitelevy 75 x 75mm Wisi



SÄHKÖNUMERO
7526604

TUOTENUMERO
DD99

Wisi Pinta-asennuskehys 75 x 75 x
35mm Wisi



SÄHKÖNUMERO
7550380

TUOTENUMERO
R60-75

Delta Päätevastus antennirasiaan
(Schwaiger, Teleste ja Televes),
halkaisija 5mm



SÄHKÖNUMERO
7552211

TUOTENUMERO
T4163

Televes Säänpitävä muovikotelo,
mastokotelo esim. suotimille

Jaottimet 5-1218 MHz



SÄHKÖNUMERO
7550654

TUOTENUMERO
FJ24

Finnsat Jaotin 2, 5-1300MHz, 4dB,
Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550655

TUOTENUMERO
FJ36

Finnsat Jaotin 3, 5-1300MHz, 6dB,
Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550656

TUOTENUMERO
FJ48

Finnsat Jaotin 4, 5-1300MHz, 8dB,
Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550657

TUOTENUMERO
FJ610

Finnsat Jaotin 6, 5-1300MHz, 10dB,
Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550658

TUOTENUMERO
FJ811

Finnsat Jaotin 8, 5-1300MHz, 11dB,
Grade 1, suojausluokka A

FINNSAT

”

Olemme pitkään nähneet
markkinoilla tarpeen antenniverkon
passiivikomponenteille, jotka **täyttävät**
nykyaikaiset suorituskyykyvaatimukset
ilman kompromisseja

”

- Jani Paananen, Finnsat Oy -



Jaottimet 5-2400 MHz



SÄHKÖNUMERO
7550204

TUOTENUMERO
T519502

Televes Jaotin kahteen, 5-2400MHz,
4-5dB, DC-läpisyöttö kaikista



SÄHKÖNUMERO
7550334

TUOTENUMERO
T519503

Televes Jaotin kolmeen, 5-2400MHz,
7-8dB, DC-läpisyöttö kaikista



SÄHKÖNUMERO
7552732

TUOTENUMERO
T5152

Televes Jaotin neljään 7,5-9,5 dB, DC-
läpisyöttö



SÄHKÖNUMERO
7552733

TUOTENUMERO
T5153

Televes Jaotin viiteen 11-12 dB, DC-
läpisyöttö



SÄHKÖNUMERO
7550398

TUOTENUMERO
T519506

Televes Jaotin kuuteen, 5-2400MHz,
11-12dB, DC-läpisyöttö kaikista



SÄHKÖNUMERO
7550358

TUOTENUMERO
T519508

Televes Jaotin kahdeksaan, 5-
2400MHz, 14-15dB, DC-läpisyöttö
kaikista



SÄHKÖNUMERO
7552735

TUOTENUMERO
T5159

Televes Jaotin kahdeksaan, 5-
2400MHz, 11-14dB, DC-läpisyöttö
kaikista

Haaroittimet 5-1218 MHz



SÄHKÖNUMERO
7550650

TUOTENUMERO
FH212P

Finnsat Haaroitin 2, 5-1300MHz, 2 x
TAP 12dB, Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550651

TUOTENUMERO
FH412P

Finnsat Haaroitin 4, 5-1300MHz, 4 x
TAP 12dB, Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550652

TUOTENUMERO
FH514P

Finnsat Haaroitin 5, 5-1300MHz, 5 x
TAP 14dB, Grade 1, suojausluokka A



SÄHKÖNUMERO
7550653

TUOTENUMERO
FH816P

Finnsat Haaroitin 8, 5-1300MHz, 8 x
TAP 16dB, Grade 1, suojausluokka A

Haaroittimet 5-2400 MHz



SÄHKÖNUMERO
7550301

TUOTENUMERO
T519322

Televes Haaroitin kahteen, 5-
2400MHz 12/2,3dB, DC-läpisyöttö
OUT/IN



SÄHKÖNUMERO
7550333

TUOTENUMERO
T519342

Televes Haaroitin neljään, 5-2400MHz
12,5/3,6dB, DC-läpisyöttö OUT/IN



SÄHKÖNUMERO
7552725

TUOTENUMERO
T5142

Televes Haaroitin neljään 16/3,4
dB, DC-läpisyöttö IN-OUT



SÄHKÖNUMERO
7552726

TUOTENUMERO
T5135

Televes Haaroitin kuuteen 18-19/3-5
dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö



SÄHKÖNUMERO
7552727

TUOTENUMERO
T5146

Televes Haaroitin kahdeksaan, 5-
2400MHz, 18-19/3-5dB, DC-läpisyöttö
IN/OUT

DataOverCoax -sarja



SÄHKÖNUMERO
7550400

TUOTENUMERO
T769320


Televes CoaxData G.hn NODE
2.5Gbps ETH+2xCoax, sis USB-
A/USB-C kaapelin



SÄHKÖNUMERO
7550401

TUOTENUMERO
T769321

Televes CoaxData G.hn NODE WiFi
AC+2xETH+2xCoax, sis. virtalähteen



SÄHKÖNUMERO
7550399

TUOTENUMERO
T769310

Televes CoaxData G.hn MASTER
1.7Gbps 4xETH




SÄHKÖNUMERO
7550403

TUOTENUMERO
T769223

Televes CoaxData G.hn
diplexerisuodin 1-200 MHz / 290-
2400 MHz, 4*porttia

from coaxial cable to ultrafast ethernet network

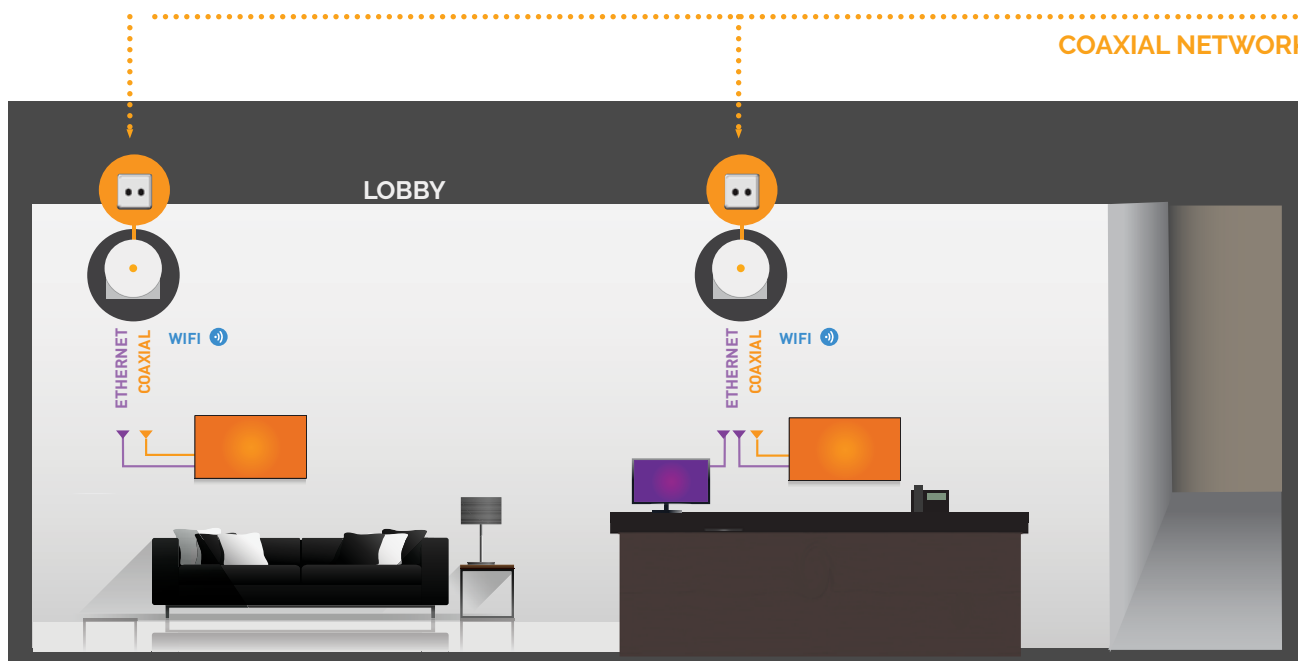

Catline -sarja

SÄHKÖNUMERO
7526013TUOTENUMERO
TVB-02


Macab Catline tuoteperheellä siirrät televisiokuvaa dataverkossa

SÄHKÖNUMERO
7526012TUOTENUMERO
TVB-01

Macab Catline Liitosjohto RJ45-IEC, pituus 2m

SÄHKÖNUMERO
7526014TUOTENUMERO
TVB-03


Macab Catline 19" paneeli yhden tai kahden Catline TVB-02 räkiasennukseen

SÄHKÖNUMERO
7526019TUOTENUMERO
TVB-04

Macab Catline 10" paneeli yhden Catline TVB-02 räkiasennukseen

SÄHKÖNUMERO
-TUOTENUMERO
TVB-PS

Catline virtalähde TVB-02, TVB-23 ja TVB-25, 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 1,5A, Yleismalli vaihto DC-liitin

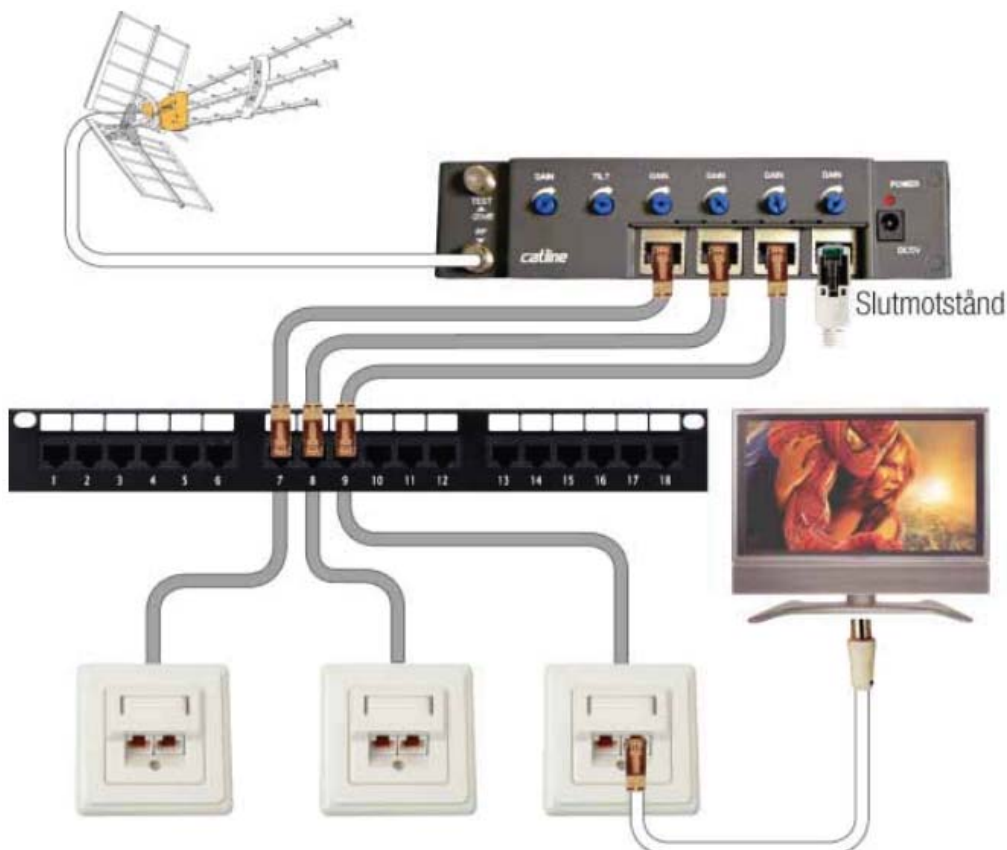



Finnsat FP-120T2C TV-antennien suuntaukseen Sähköasentajan antennitesteri



Finnsat FP-120T2C on kätevä työkalu TV-antennien suuntaukseen ja kaapeli-verkon testaukseen. Laite osaa DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C signaalit ja suomen kielen.

Mittaa signaalin voimakkuuden ja laadun yksittäisestä kanavanipusta. Antenni-asennuksia tehtäessä on tärkeää mitata jokaisen kanavanipin signaali.

Signaalin laatuilmaisoin näyttää helppolukuisella 7-segmenttisellä näytöllä testerille tulevan signaalin laadun prosenttilukuna.

Sisältää suomenkielisen ohjelmiston ja käyttöohjeen. Laitteessa on valmiiksi suomalainen kanavataulukko

OMINAISUUDET:

- Digitaalisille DVB-T, DVB-T2 ja DVB-C -signaaleille
- Signaalin voimakkuus
- Signaali/kohinasuhde MER
- Signaalin laatuilmaisoin
- Automaattinen kanavahaku
- Kanavataulukot Suomen antenni- ja kaapeliverkoille
- Kanavataulukkojen muokkaus
- USB2.0 ohjelmistopäivitykseen

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Mittalaite
- Virtalähde
- Suomenkielinen käyttöohje
- F-uros/IEC-naaras adapteri
- Olkahihna



Sähkönumero: 75 506 35

ASENTAJAN TEHOKAKSIKKO ANTENNIVERKON VIANHAKUUN

Promax TV Explorer NG

Sähkönumero: 75 504 04

- Mittalaite kaikille TV-signaaleille
- DVB-T/T2/C/C2/S/S2
- Täydet mittaussparametrit: MER, C/N, BER, Link Margin, echo-analyysi
- Nopea spektrianalysointori 5-1000/950-2150MHz
- WiFi 2.4 GHz -analyysi mukana vakiona



Promax NG283

Sähkönumero: 75 570 33

- Kohinageneraattori
- Taajuusalue: 1-2200 MHz,
- Lähtötaso 80dBuV, 8 MHz kaistanleveydellä / 75 Ω
- Akkukäyttöinen, käyttöaika 5-8 tuntia.



PROMAX NG283 ja TV Explorer NG näyttävät missä signaali vaimenee

PROMAX NG-283:tä käytetään TV Explorer NG:n kanssa niin, että NG-283 syöttää koaksiaaliverkkoon laajakaistaista kohinaa ja TV Explorer NG näyttää tämän kohinan spektrinä. Näin nähdään, miten kaapeli, jaotin, vahvistin, haaroitin tai koko antenniverkon osuus läpäisee eri taajuuksia.

ERIKOIS

ERIKOISASIAINTUNTIJAMME KÄYTÖSSÄSI




Jani Paananen
Pohjois-Suomi
0207 420 136



Otto Hartikainen
Etelä-Suomi
0207 420 114



Ilpo Lyra
Itä-Suomi
0207 420 115




Joonatan Kankaanpää
Länsi-Suomi
0207 420 126

Vesa Mikkilä, Broadcast-ratkaisut 0207 420 122

Thomas Salmenoja, AV-ratkaisut, 0207 420 121

Kaikki sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@finnsat.fi

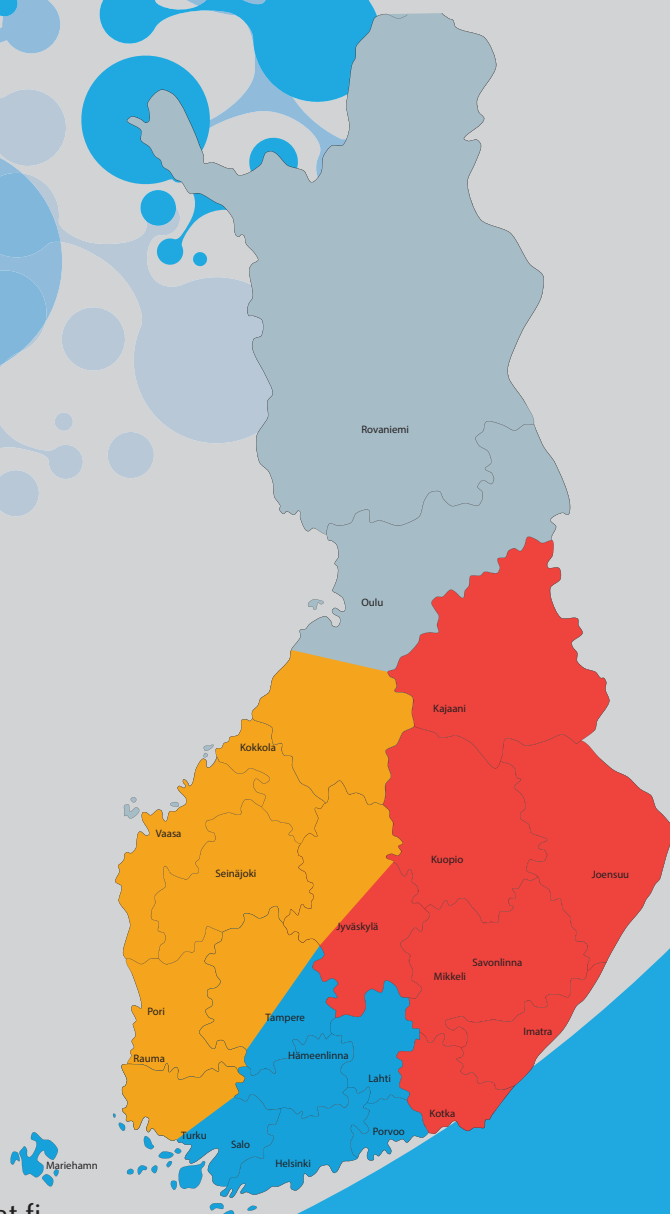

FINNSAT



0207 420 100



www.finnsat.fi