

PLEXO™

Plexo IP55 -asennuskalusteet



#LegrandImprovingLives

 **legrand®**

Sisältö

s.4 **Lukuisia käyttökohteita**

s.5 **Plexo™-värit**


s.6 **Plexo™**
asennuksen vapaus

s.8 **Plexo™**
vaaka- tai pystysuoraan

s.10 **Plexo™**
yli 100 tuotetta eri väreissä

s.12 **Plexo™**
valintataulukot

s.19 **Tuotesivut**

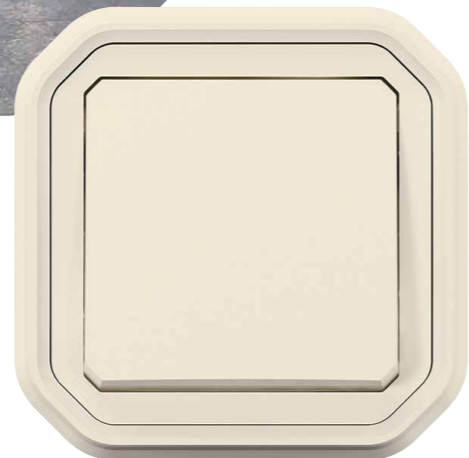

Lukuisia käyttökohteita



Plexo-sarjan asennuskalusteet on suunniteltu **kovaan käyttöön**. Ne kestävät roiskevettä, pölyä, likaa ja iskuja.

Käyttökohteet:

- teollisuustilat
- hallit
- ammattikeittiöt
- kylmähuoneet
- parkkialueet ulkona ja sisällä
- puutarhat
- kaikki tilat, joissa vaaditaan tiiveyttä ja kestävyyttä



Plexo™-värit

Sarjasta löytyvät tuotteet sekä **pinta-** että **uppoasennukseen**.

Valikoimassa **neljä väriä**:



Antrasiitti



Harmaa



Valkoinen



Beige

Plexo™ LEGRAND PATENT

asennuksen vapaus

Plexo-sarja on asennettavuudeltaan **erinomainen**.
Pohjalevy on matala, jolloin kaapelien ja johtimien
kytkeminen kojeeseen on **helppoa** ja **nopeaa**.



Taattu helppo asennus

HELPPO

- Kaksi kertaa enemmän tilaa johdotukselle.
- Vieläkin helpompi asentaa.
- Tilaa haaroitusten tekemiselle.




Ilman työkaluja

Irrotettava koje.



Kytke tuotteet haluamallasi tavalla

2 mahdollista kytkentätapaa.

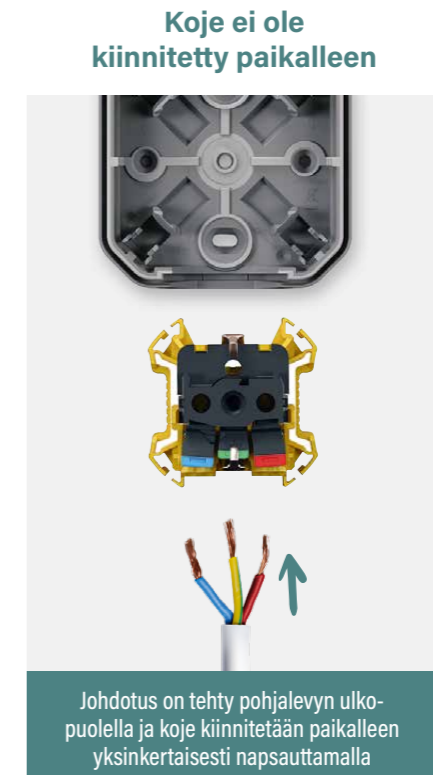

Plexo™ LEGRAND PATENT

vaaka- tai pystysuoraan

Plexo **sopii kaikkiin käyttökohteisiin** ja on **kätevä asentaa** myös moniosaisina kokonaisuuksina.

Säästä aikaa projekteissasi...

NOPEA




KÄÄNNETTÄVÄ



Sama koje sopii sekä pinta-asennuskoteloihin että uppoasennuksen peitelevyihin, riippumatta siitä, **onko asennus vaaka- vai pystysuora.**

...ja hyödy joustavuudesta

Käännä koje sekä keskiö helposti. Työ on valmis.

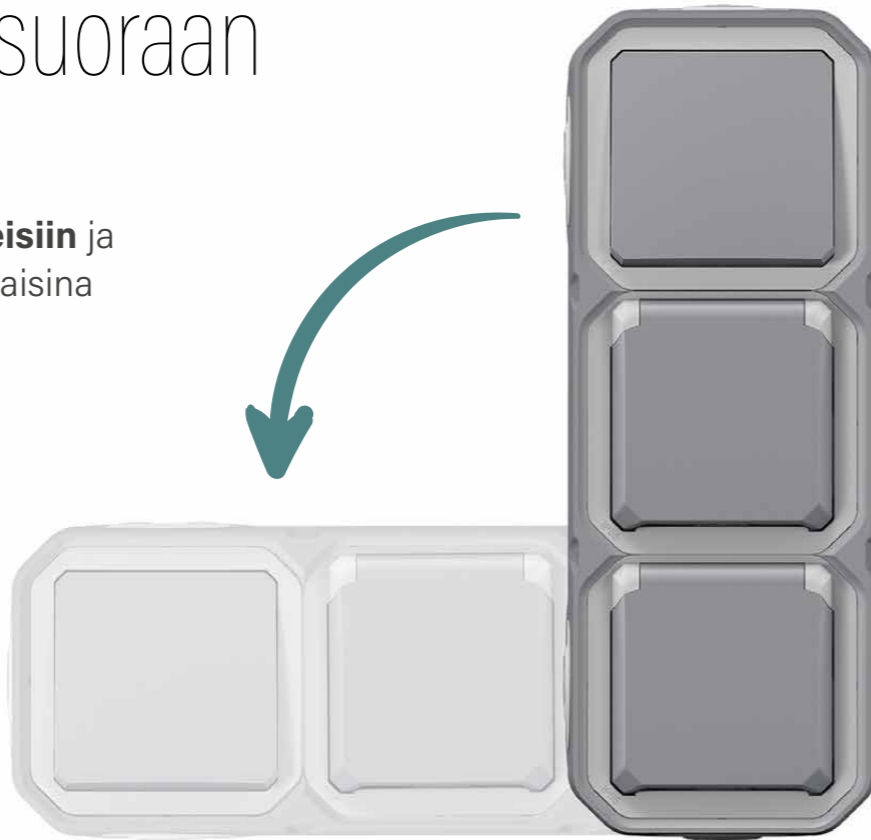

Irrota, käännä ja kiinnitä uudelleen

Aseta keskiö takaisin paikalleen

Plexo ja Mosaic/Arteor -yhdistelmät!


Antrasiitti



Harmaa



Valkoinen

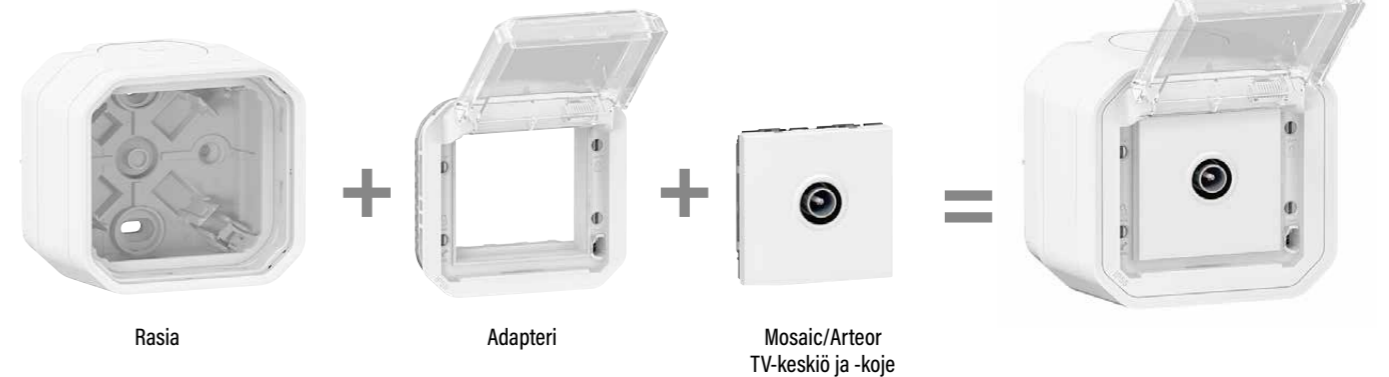

Plexo™

yli 100 tuotetta eri väreissä

Plexo tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman IP55 uppo- ja pinta-asennukseen. Valikoimasta löydät mm:

- kytkimet ja painikkeet
- pistorasiat
- liiketunnistimet
- RJ45-datarasiat
- TV-antennirasiat
- termostaatit
- merkkivalokalusteet
- sähköauton ja sähköpolkupyörän latauspistorasiat
- langattomat kytkimet ja painikkeet
- langattomasti ohjattavat pistorasiat

Sopii kaikkiin kohteisiin asuinrakennuksista teollisuuteen ja liikerakentamiseen.

Arteor- ja Mosaic -adapterin avulla saat käyttöön erittäin laajojen Arteor- ja Mosaic-asennuskalustesarjojen tuotteet.



Valaistu, uppoasennettava 1-osainen painike

Rullaverhopainikkeet ja -kytkimet

Liiketunnistin

5-kytkin

Kytkimen ja pistorasian yhdistelmä




INNOVATIIVINEN

ÄLYKÄS

Green'Up-pistorasiat sähköauton lataamiseen

Sähköautojen lataamiseen suunniteltu pistorasiasarja, joka kestää pitkäaikaista 16 A lataamista. Hopeoidut liittimet. Katso tarkemmat tuotetiedot sivulta 20.

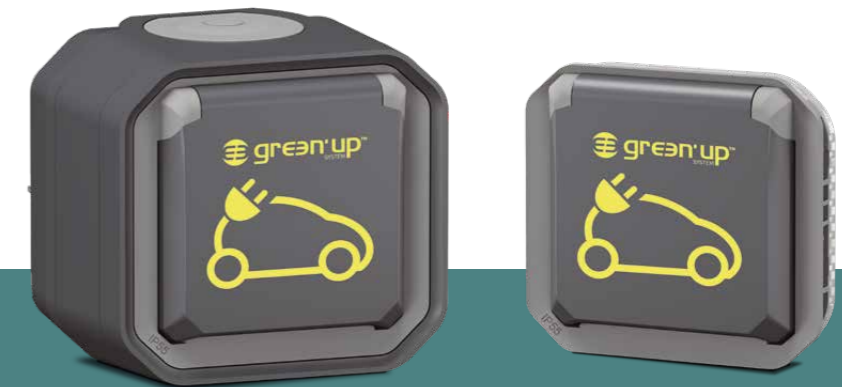

Voidaan asentaa pinta- tai uppoasennuksena.

Tuote	PINTA-ASENNUSKALUSTEET				UPPOASENNUSKALUSTEET PEITELEVYILLÄ				UPPOASENNUSKALUSTEET PEITELEVYILLÄ JA KIINNITYSKYNSILLÄ				UPPOASENNUSKALUSTEET (varustettava pintakoteloilla tai peitelevyillä)			
	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige
MONITOIMIKYTKIMET/-PAINIKKEET																
6-kytkin tai 6-painike	LG-069752L 2001839	LG-069753L 2001838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069754L 2114488	LG-069757L 2114486	LG-069756L 2114489	LG-069758L 2114487
6/6-kytkin, 6/6-painike tai 6-kytkin + 6-painike	LG-069715L 2114472	LG-069775L 2114471	LG-069755L 2001836	-	LG-069815L 2114455	-	LG-069855L 2114454	-	LG-069794L 2114467	-	LG-069817L 2114468	-	LG-069525L 2114474	LG-069805L 2114473	LG-069625L 2114403	LG-069691L 2114490
6/6-kytkin, 6/6-painike tai 6-kytkin + 6-painike hakuvalolla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069526L 2114470	LG-069806L 2114469	LG-069626L 2114404	-
KYTKIMET 10 A - 250 V~																
6-kytkin	LG-069711L 2001800	LG-069761L 2001801	LG-069751L 2001802	-	LG-069811L 2114406	LG-069881L 2114407	LG-069851L 2114408	-	LG-069812L 2114460	-	LG-069852L 2114461	-	LG-069511L 2114463	LG-069801L 2001834	LG-069611L 2114464	LG-069808L 2114462
6-kytkin kontrollivalolla	LG-069712L 2001803	LG-069721L 2001804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069512L 2114459	LG-069802L 2114458	LG-069612L 2114400	-
6-kytkin hakuvalolla	LG-069713L 2001806	LG-069736L 2001807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069513L 2114457	LG-069803L 2114456	LG-069613L 2114401	-
6-kytkin 24 V kontrollivalolla	LG-100277L 2001835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-kytkin	LG-069714L 2001808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-napainen kytkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-napainen kytkin kontrollivalolla	LG-069726L 2001829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069530L 2114451	LG-069827L 2114450	LG-069627L 2114402	-
KYTKIMET 16 A - 250 V~																
6-kytkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069523L 2114465	-	-	-
2-napainen kytkin I/O-merkinnällä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069527L 2114452	-	-	-
2-napainen kytkin kontrollivalolla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069528L 2114453	-	-	-
KYTKIN 4 A																
6-kytkin merkkivalolla ilman N-johdinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069515L 2114466	-	-	-
HEILAUTUSKYTKIMET																
200 W LED valolle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069586L 2114427	-	-	-
1000 VA ovelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069595L 2114428	-	-	-
7-KYTKIMET																
7-kytkin	LG-069716L 2001837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069521L 2114475	-	LG-069620L 2114476	-
PAINIKKEET 10 A																
1-painike	LG-069720L 2001842	LG-069790L 2001841	LG-069760L 2001843	-	LG-069820L 2114600	-	-	-	-	-	-	-	LG-069540L 2114499	LG-069810L 2001840	LG-069630L 2114601	-
1-painike kontrollivalolla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069533L 2114498	-	-	-
1-painike hakuvalolla	LG-069722L 2001809	LG-069782L 2001810	LG-069762L 2001811	-	LG-069832L 2114495	-	LG-069823L 2114496	-	-	-	-	-	LG-069542L 2114494	LG-069813L 2114493	LG-069632L 2114497	-
6-painike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069541L 2114611	LG-069841L 2114610	LG-069631L 2114612	-
6-painike hakuvalolla	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069822L 2114615	-	LG-069821L 2114616	-	LG-069536L 2114608	LG-069816L 2114606	LG-069616L 2114609	LG-069826L 2114607
6-painike hakuvalolla ja nimikilvellä	-	-	-	-	LG-069824L 2114409	LG-069854L 2114410	LG-069864L 2114411	LG-069829L 2114604	LG-069795L 2114613	-	LG-069825L 2114614	-	LG-069544L 2114603	LG-069814L 2114602	LG-069634L 2114605	-
AVAINKYTKIMET JA -PAINIKKEET																
Avainkytkin, 2 asentoa, 2 NO-kosketinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069534L 2114424	-	-	-
Avainkytkin, 3 asentoa, 2 NO-kosketinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069535L 2114425	-	-	-
Avainkytkin, 2 asentoa, eurooppalaiselle avainpesälle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069706L 2114423	-	-	-
Avainkäyttöinen painike, 3 asentoa, eurooppalaiselle avainpesälle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069705L 2114426	-	-	-
Eurooppalainen avainpesä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069795L 2114480	-	-	-
Avainkytkin	LG-069738L 2001812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palomiehen kytkin	LG-069737L 2001844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuote	PINTA-ASENNUSKALUSTEET				UPPOASENNUSKALUSTEET PEITELEVYILLÄ				UPPOASENNUSKALUSTEET PEITELEVYILLÄ JA KIINNITYSKYNSILLÄ				UPPOASENNUSKALUSTEET (varustettava pintakoteloilla tai peitelevyillä)			
	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige
AIKAVIIVEKYTKIN																
Aikaviivekytkin hakuvalolla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069504L 2621600	LG-069804L 2621601	LG-069604L 2621602	-
HÄMÄRÄKYTKIN																
Hämäräkytkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069517L 2114429	-	-	-
LIIKETUNNISTIMET																
Liiketunnistin ilman N-liitintä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069520LA 2621604	-	-	-
Liiketunnistin N-liittimellä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069522LA 2621605	-	-	-
LANGATTOMAT NETATMO KYTKIMET, PAINIKKEET JA HIMMENTIMET																
1-osainen ON/OFF-kytkin, langaton ja paristoton	LG-069874L 2001825	LG-069894L 2001823	LG-069884L 2001826	LG-069893L 2001824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-osainen ON/OFF-kytkin, langaton ja paristoton	LG-069819L 2001832	LG-069836L 2001830	LG-069835L 2001833	LG-069857L 2001831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rullaverhokytkin, langaton ja paristoton	LG-069873L 2001828	LG-069883L 2001827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Painikehimmennin ilman nollajohdinta - 5-125 W - LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069875L 2114617	LG-069895L 2114618	-	-
Painike - 3 johdinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069876L 2114492	LG-069896L 2114491	-	-
VERHOKYTKIMET																
Verhokytkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069538L 2114633	LG-069898L 2114632	LG-069629L 2114634	-
Verhopainike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069539L 2114635	-	LG-069638L 2114636	-
HUONETERMOSTAATTI																
Elektroninen huonetermostaatti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069508L 2621603	-	-	-
HÄTÄSEISPAINIKKEET - 3 A - 250 V																
Hätäseispainike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069547L 2114430	-	-	-
Hätäseispainike, palautus avaimella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069548L 2114431	-	-	-
Hätäseispainike, palautus kääntämällä 1/4 kierros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069549L 2114432	-	-	-
PISTORASIA - 16 A - 250 V																
1-osainen, jousiliittimet	LG-069730L 2407723	LG-069799L 2407724	LG-069770L 2407725	LG-069767L 2407735	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069570L 2521115	LG-069871L 2521113	LG-069640L 2521116	LG-069700L 2521114
1-osainen, jousiliittimet, lukko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069574L 2521109	-	-	-
1-osainen, ruuviliittimet	LG-069733L 2407737	LG-069783L 2407736	LG-069771L 2407738	-	LG-069833L 2521101	LG-069859L 2521102	LG-069869L 2521103	-	LG-069834L 2521107	-	LG-069868L 2521108	-	LG-069571L 2521111	LG-069839L 2521110	LG-069639L 2521112	-
1-osaisen pistorasian ja 6-kytkimen yhdistelmä, pysty- tai vaaka-asennus, jousiliittimet	LG-069746L 2521118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-osainen, jousiliittimet, vaaka-asennus	LG-069742L 2407726	-	LG-069772L 2407727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069576L 2521121	LG-069879L 2521119	LG-069675L 2521120	-
2-osainen, jousiliittimet, pystyasennus	LG-069744L 2407728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069577L 2521117	-	-	-
3-osainen, jousiliittimet, vaaka-asennus	LG-069743L 2407740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069578L 2521122	-	-	-

Tuote	PINTA-ASENNUSKALUSTEET				UPPOASENNUSKALUSTEET PEITELEVYILLÄ				UPPOASENNUSKALUSTEET PEITELEVYILLÄ JA KIINNITYSKYNSILLÄ				UPPOASENNUSKALUSTEET (varustettava pintakoteloilla tai peitelevyillä)			
	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige
NETATMO PISTORASIA - 16 A - 230 V~																
Netatmo älykotipistorasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069877L 2521104	LG-069897L 2521105	LG-069887L 2521106	-
PISTORASIA SÄHKÖAUTON JA -POLKUPYÖRÄN LAUTAUKSEEN - 16 A - 230 V~																
Pistorasia sähköauton lataukseen	-	LG-069708L 2407729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069818L 2521100	-	-
Pistorasia sähköpolkupyörän lataukseen	-	LG-069784L 2407730 <small>(Tulossa syksyllä 2026)</small>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ripustuskoukku latauskaapelille	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069494L 3501900	-	-
KESKIÖLEVY KAAPELIVEDONPOISTOLLA																
Keskiölevy kaapelivedonpoistajalla Ø5-13 mm (3 x 2,5 mm ²)	-	-	-	-	LG-069848L 2114442	LG-069878L 2114441	LG-069888L 2114443	-	-	-	-	-	LG-069550L 2114444	-	-	-
Keskiölevy kaapelivedonpoistajalla Ø5-13 mm (3 x 2,5 mm ²) ja 20A 3-nap. liittimellä	-	-	-	-	LG-069849L 2114439	LG-069899L 2114438	LG-069889L 2114440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keskiölevy kaapelivedonpoistajalla ISO 32 Ø12-25 mm	LG-069850L 2114638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RJ45-DATARASIA																
RJ45-datarasia Cat. 6a STP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069559L 7233202	-	-	-
RJ45-datarasia Cat. 6 FTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069569L 7233200	-	-	-
RJ45-datarasia Cat. 6 UTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069561L 7233201	-	-	-
Arteor/Mosaic-adapteri RJ45-pistorasialle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069581L 7233203	-	-	-
TV-ANTENNIRASIA																
TV-R-SAT-antennirasia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069558L 7007809	-	-	-
ADAPTERIT																
Osmoz-adapteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069568L 2114437	-	-	-
Arteor/Mosaic-adapteri läpinäkyvällä läpällä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069580L 2114421	LG-069880L 2114419	LG-069695L 2114422	LG-069838L 2114420
Arteor/Mosaic-adapteri lukittavalla läpinäkyvällä läpällä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069579L 2114415	LG-069845L 2114414	-	-
Arteor/Mosaic-adapteri läpinäkymättömällä läpällä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069584L 2114417	LG-069830L 2114416	LG-069684L 2114418	-
Arteor/Mosaic-adapteri ilman läppää	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069582L 2114413	-	-	-
Arteor/Mosaic-adapteri joustavalla kalvolla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069587L 2114412	-	-	-
UMPINAISET KESKIÖLEVY																
Umpinaiset keskiölevyt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LG-069537L 2114435	LG-069837L 2114433	LG-069637L 2114436	LG-069847L 2114434

Plexo™

valintataulukot (jatkuu)

Tuote	KOJEET (varustettava pinta-asennuskotelolla tai asennuskehyksellä ja peitelevyllä)			
	Harmaa	Antrasiitti	Valkoinen	Beige
MERKKIVALOKALUSTEET				
Merkkivalokaluste	LG-069583L 2114485	-	-	-
Merkkivalon linssi, läpinäkyvä	LG-069588L 2114481	-	-	-
Merkkivalon linssi, vihreä	LG-069589L 2114484	-	-	-
Merkkivalon linssi, oranssi	LG-069590L 2114482	-	-	-
Merkkivalon linssi, punainen	LG-069591L 2114483	-	-	-

PINTAKOTELOT				
Pintakotelo IP55, 1-osainen	LG-069651L 2001847	LG-069601L 2001845	LG-069689L 2001805	LG-069863L 2001846
Pintakotelo IP55, 2-osainen	LG-069672L 2001855	LG-069602L 2001853	LG-069690L 2001859	LG-069867L 2001854
Pintakotelo IP55, 3-osainen	LG-069680L 2001861	LG-069603L 2001860	LG-069688L 2001862	-
Pintakotelo IP55, 1-osainen, PG 16 1-os. kaapeliläpivienti	LG-069652L 2001852	-	-	-
Pintakotelo IP55, 1-osainen, ISO 20 1-os. kaapeliläpivienti	LG-069656L 2001849	LG-069628L 2001848	LG-069686L 2001850	-
Pintakotelo IP55, 1-osainen, ISO 20 2-os. kaapeliläpivienti	LG-069846L 2001851	-	-	-
Pintakotelo IP55, 2-osainen, ISO 20 2-os. kaapeliläpivienti	LG-069668L 2001857	LG-069610L 2001856	LG-069866L 2001858	-

PEITELEVYT				
1-osainen	LG-069681L 2114620	LG-069606L 2114405	LG-069692L 2114624	LG-069890L 2114619
1-osainen, kynnet	LG-069682L 2114622	LG-069609L 2114621	LG-069693L 2114623	-
2-osainen	LG-069683L 2114627	LG-069607L 2114625	LG-069694L 2114628	LG-069853L 2114626
3-osainen	LG-069687L 2114630	LG-069608L 2114629	LG-069698L 2114631	-

LISÄTARVIKKEET				
Lamppu, 12-24-48 V~	LG-069495L 2114477	-	-	-
Hakuvalo, 230 V~	LG-069496L 2114478	-	-	-
Kontrollivalo, 230 V~	LG-069498L 2114479	-	-	-
Läpivienttiiviste, 1-aukkoinen	LG-069596L 2407731	-	-	-
Läpivienttiiviste, 2-aukkoinen	LG-069599L 2407732	-	-	-
Yhdyskappale	LG-069665L 2001863	-	-	-
Kaapeliläpivienti, 1-osainen, ISO 20	LG-069660L 2001814	LG-069663L 2001813	LG-069662L 2001815	-
Kaapeliläpivienti, 2-osainen, ISO 20	LG-069670L 2001817	LG-069673L 2001816	LG-069671L 2001818	-
Kaapeliläpivienti, 1-osainen, PG 16	LG-069648L 2001820	-	-	-
Kaapeliläpivienti, 2-osainen, PG 16	LG-069650L 2001821	-	-	-
PG 16 -kiristysmutteri, monihalkaisijainen, 7-14 mm	LG-069653L 2001819	-	-	-
Kosketussuoja ruuveille	LG-069598L 2114449	-	-	-
Työkalu lukittavalle kannelle	LG-091945 6428900	-	-	-
Kiinnityskynsi, standardi malli	LG-069796L 2114446	-	-	-
Kiinnityskynsi, pitkä malli	LG-069797L 2114445	-	-	-
Kiinnitystarvike, INOX koroike 5 cm, teräs	LG-069492L 2114447	-	-	-
Kiinnitystarvike, ohutseinille	LG-069597L 2114448	-	-	-

Plexo™ pinta-asennettavat IP55

kytkimet ja painikkeet



Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	6-kytkimet/-painikkeet, 10 A, 250 V~	Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	6-kytkin 10 A, 24 V~ kontrollivalolla
1	2001839	LG-069752L	IP55 - IK08 Jousiliittimet Valittavissa kaksi toimintoa: - 6-painike - 6-kytkin	10	2001835	LG-100277L	Kontrollivalo 24V
1	2001838	LG-069753L	IP55 - IK08 Jousiliittimet Valittavissa kolme toimintoa: - 6/6-painike ("tehdasasetus") - 6/6-kytkin - 6-kytkin + 6-painike	1	2001812	LG-069738L	Avainkytkin 10 A, 250 V~ tai 1.5 A, 24 V 2-napainen NO (Normally Open). Palautus avaimella.
10	2114472	LG-069715L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	1	2001844	LG-069737L	Palomiehen kytkin 10 A, 250 V~ tai 1.5 A, 24 V 2-napainen NO (Normally Open). Palautus avaimella.
10	2114471	LG-069775L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001800	LG-069711L	Painikkeet 10 A IP55 - IK08. Jousiliittimet
10	2001836	LG-069755L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001801	LG-069761L	1-painike
10	2001802	LG-069751L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001802	LG-069751L	1-painike hakuvalolla
10	2001800	LG-069711L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001842	LG-069720L	Hakuvalo 230 V
10	2001801	LG-069761L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001841	LG-069790L	Hakuvalo 230 V
10	2001802	LG-069751L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001843	LG-069760L	Hakuvalo 230 V
10	2001803	LG-069712L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001809	LG-069722L	Hakuvalo 230 V
10	2001804	LG-069721L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001810	LG-069782L	Hakuvalo 230 V
10	2001806	LG-069713L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001811	LG-069762L	Hakuvalo 230 V
5	2001807	LG-069736L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001811	LG-069762L	Hakuvalo 230 V
5	2001808	LG-069714L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001811	LG-069762L	Hakuvalo 230 V
5	2001829	LG-069726L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001811	LG-069762L	Hakuvalo 230 V
5	2001837	LG-069716L	IP55 - IK08 Jousiliittimet	10	2001811	LG-069762L	Hakuvalo 230 V

¹⁾ kontrollivalolla tarkoitetaan merkivaloa, joka ilmaisee milloin valot tai jännite on kytkettynä päälle
²⁾ Hakuvalolla tarkoitetaan kytkimessä olevaa valoa, jonka avulla kytkimen löytää pimeässä



Monitoimikytkin/-
painike vaihtuu
painikkeesta
kytkimeksi
lukitsemalla jousi
kääntämällä ¼
kierrosta.

Plexo™ pinta-asennettavat IP55

pistorasiat




IP55 (IP44 pistotulppa kytkettyinä) - IK08

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi
10	2407723	LG-069730L
10	2407724	LG-069799L
10	2407735	LG-069767L
10	2407725	LG-069770L
10	2407737	LG-069733L
10	2407736	LG-069783L
10	2407738	LG-069771L

1-osaiset pistorasiat, 16 A, 250 V~

1-osaiset pistorasiat, jousiliittimet





1-osaiset pistorasiat, ruuviliittimet



Esikytketyt 2- ja 3-osaiset pistorasiat, 16 A, 250 V~


2-osaiset pistorasiat, jousiliittimet



3-osaiset pistorasiat, jousiliittimet




1-os. pistorasian ja 6-kytkimen yhdistelmä, jousiliittimet



Pistorasia sähköpolkupyörän tai muun kaksipyöräisen ajoneuvon lataamiseen

Jousiliittimet Polkupyöräsymboli kannessa.



2-osainen pistorasia maan sisään painettavalla jalalla, 16 A, 250 V~

● Anthraciitti



Green'up™ -pistorasiat

sähköajoneuvoille



Pistorasia sähkö- ja hybridi-ajoneuvojen turvalliseen jatkuvaan 16 A lataamiseen (hopeoidut liittimet). Pistorasiaa on syötettävä suoraan keskukselta eikä ryhmäjohtodossa saa olla ylimääräisiä liittoksia. Käytettävä vain yhtä latauspistorasiaa suojaavaa vikavirtasuojalaitetta (30 mA - 16 A RCBO, type F (HPI)). Ylijännitesuojan käyttö on suositeltavaa.


Pistorasiat sähköauton jatkuvaan 16 A lataamiseen

IP55 - IK08 - 16 A - 230 V - Plexo

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Kuva	Kuvaus
1	2407729	LG-069708L		Pinta-asennukseen - antrasiitti
1	2521100	LG-069818L		Uppoasennukseen - varustetaan sopivalla peitelevyllä, katso sivu 27 - antrasiitti

Lisätarvike

1	3501900	LG-069494L	Ripustuskoukku latauskaapelille
---	---------	------------	---------------------------------

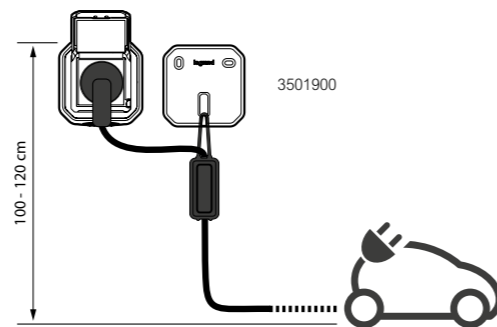

Sähköauton latauspistorasia voidaan asentaa myös niin että sitä ohjataan Home + Control -mobiilisovelluksella. Tällöin käytetään Legrand Netatmo -älykotituotteita. Katso lisätietoja Netatmo-tuotteista sivulta 29 ja kysy lisää!

Plexo™ uppoasennettavat IP55

kytkimet ja painikkeet peitelevyllä



Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi
10	2114455	LG-069815L
10	2114454	LG-069855L
10	2114467	LG-069794L
10	2114468	LG-069817L

Monitoimikytkimet/-painikkeet, 10 A, 250 V~


6/6-kytkimet/-painikkeet

IP55 - IK08 Jousiliittimet Valittavissa kolme toimintoa:
- 6/6-painike ("tehdasasetus")
- 6/6-kytkin
- 6-kytkin + 6-painike



6/6-painike kiinnityskynsillä

IP 55 - IK 08. Jousiliittimet Toimitetaan 6/6-painikkeena. Mahdollistaa kolme toimintoa:
- 6/6 -kytkin
- 6/6 -painike
- 6-kytkin ja 6-painike



Kytkimet 10 A, 250 V~

6-kytkin, jousiliittimet



6-kytkin, jousiliittimet, kiinnityskynnet



Painikkeet 10 A

Jousiliittimet

6-painike hakuvalolla ja nimikilvellä


Mukana 12 V lamppu. 230V lamppu tilattava erikseen tuotekoodilla LG-069496L



6-painike hakuvalolla ja kiinnityskynsillä



6-painike hakuvalolla, kiinnityskynsillä ja nimikilvellä



1-painike



1-painike hakuvalolla

Mukana 230 V lamppu.



Plexo™ uppoasennettavat IP55

pistorasiat peitelevyllä, keskiölevyt kaapelivedonpoistoilla ja peitelevyllä



Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi
10	2521101	LG-069833L
10	2521102	LG-069859L
10	2521103	LG-069869L
10	2521107	LG-069834L
10	2521108	LG-069868L

Pistorasiat 16 A, 250 V~

1-osaiset pistorasiat, ruuviliittimillä




1-osaiset pistorasiat, ruuviliittimillä ja kynsillä



Keskiölevyt kaapelivedonpoistolla

Keskiölevyt kaapelivedonpoistolla Vedonpoisto Ø 5–13 mm (3 x 2,5 mm²)



Keskiölevyt kaapelivedonpoistolla ja 20 A kytkentärimalla

Vedonpoisto Ø 5–13 mm (3 x 2,5 mm²) kaapelille. Mukana 3-napainen kytkentärin maks. 2,5 mm² johtimille.



Keskiölevyt ISO 32 kaapelivedonpoistolla

Vedonpoisto ISO 32. Kaapeleille Ø 12-25 mm. Kiinnitys pintaan neljällä ruuvilla. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
















Plexo™ kojeet keskiöllä IP55

kytkimet



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjen kanssa. Pintakotelot ja peitelevyt löytyvät esitteen sivulta 27. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Monitoimikytkimet/-painikkeet 10 A, 250 V~
1	2114488	LG-069754L	6-kytkin / 6-painike IP55 - IK08 Jousiliittimet Valittavissa kaksi toimintoa: - 6-painike - 6-kytkin  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ● Beige ○ Valkoinen
1	2114486	LG-069757L	
1	2114487	LG-069758L	
1	2114489	LG-069756L	
10	2114474	LG-069525L	6/6-kytkin/painike IP55 - IK08 Jousiliittimet Valittavissa kolme toimintoa: - 6/6-painike ("tehdasasetus") - 6/6-kytkin - 6-kytkin + 6-painike  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ● Beige ○ Valkoinen
10	2114473	LG-069805L	
10	2114490	LG-069691L	
10	2114403	LG-069625L	
5	2114470	LG-069526L	6/6-kytkin/painike hakuvalolla Hakuvalo 230 V  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
5	2114469	LG-069806L	
5	2114404	LG-069626L	
10	2114463	LG-069511L	Kytkimet 10 A - 250 V IP55 - IK08. Jousiliittimet 6-kytkin  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ● Beige ○ Valkoinen
10	2001834	LG-069801L	
10	2114462	LG-069808L	
10	2114464	LG-069611L	
5	2114459	LG-069512L	6-kytkin kontrollivalolla Kontrollivalo 230 V  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
5	2114458	LG-069802L	
5	2114400	LG-069612L	
5	2114457	LG-069513L	6-kytkin hakuvalolla Hakuvalo 230 V  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
5	2114456	LG-069803L	
5	2114401	LG-069613L	
10	2114451	LG-069530L	2-kytkin Lisää hakuvalo erikseen hankittavalla lampulla LG-069496L Lisää kontrollivalo erikseen hankittavalla lampulla LG-069498L (johdotetaan erikseen hankittavalla kytkentärimalla)  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
10	2114450	LG-069827L	
10	2114402	LG-069627L	







Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Kytkimet 16 A, 250 V~
5	2114465	LG-069523L	IP55 - IK08. Jousiliittimet 6-kytkin  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
5	2114452	LG-069527L	
1	2114453	LG-069528L	2-kytkin kontrollivalolla  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa Mukana 230 V kontrollilamppu, joka kytketään esim. kytkentäriman avulla.
1	2114466	LG-069515L	6-kytkin ilman N-liitintä, kontrollivalolla  IP55 - IK07 4 A 60 W - 1500 W Kontrollivalo 230 V <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
1	2114427	LG-069586L	Heilautuskytkimet 200 W LED, valaisimille  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
1	2114428	LG-069595L	1000 VA, ovelle  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
5	2114475	LG-069521L	7-kytkin IP55 - IK07  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ○ Valkoinen
5	2114476	LG-069620L	

Plexo™ kojeet keskiöllä IP55

painikkeet



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjen kanssa. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.







Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Painikkeet 10 A
10	2114499	LG-069540L	IP55 - IK08 Jousiliittimet 1-painike  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
10	2001840	LG-069810L	
10	2114601	LG-069630L	
5	2114498	LG-069533L	1-painike kontrollivalolla  Kontrollivalo 230 V <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
5	2114494	LG-069542L	1-painike hakuvalolla Hakuvalo 230 V  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
5	2114493	LG-069813L	
5	2114497	LG-069632L	
5	2114611	LG-069541L	6-painike NO + NC -kosketin  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
5	2114610	LG-069841L	
5	2114612	LG-069631L	
5	2114608	LG-069536L	6-painike hakuvalolla NO + NC -kosketin Hakuvalo 230 V  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ● Beige ○ Valkoinen
5	2114606	LG-069816L	
5	2114607	LG-069826L	
5	2114609	LG-069616L	
5	2114603	LG-069544L	6-painike hakuvalolla, nimikilpi NO + NC -kosketin Toimitetaan 12 V~ johdotettavalla lampulla Voidaan varustaa 230 V~ lampulla tuotekoodi LG-069496L (s. 28)  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
5	2114602	LG-069814L	
5	2114605	LG-069634L	

Plexo™ kojeet IP55

avainkytkimet, aikaviivekytkimet ja hämähäkytkimet



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjen kanssa. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Avainkytkimet, 3 A - 250 V, Ronis nro 455
1	2114424	LG-069534L	Toimitetaan Ronis (nro 455) avainpesän ja kahden avaimen kanssa. Avaimet irrotettavissa kaikissa asennoissa 2-napainen kytkin  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa 2 asentoa merkittynä "0 - I"
1	2114425	LG-069535L	
1	2114423	LG-069706L	Avainkytkimet ja -painikkeet IP20 - IK07 10 A - 250 V Varustettava eurooppalaisella avainpesällä tuotekoodi LG-069795 2-asentoinen avainkytkin  1 kosketin - 2 napaa Avain vedetään ulos keski-asennossa koskettimien tilaa muuttamatta <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
1	2114426	LG-069705L	
1	2114480	LG-069795	3-asentoinen avaimella toimiva painike  6-painike OFF-asennolla <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa
1	2114480	LG-069795	Avainpesä  Euro Profile -avainpesä Avain vedetään ulos 0-asennossa. Toimitetaan kolmen avaimen sarjalla
1	2621600	LG-069504L	Aikaviivekytkimet, 8 A, 230 V~ IP55 - IK07 Ilman nolajohdinta - 2-johdinta - ruuviliittimet Valaistuksen tai lämmityksen ohjaus ajastimella. Mahdollisuus asentaa useita viivekytkimiä samaan piiriin. Toimitetaan merkkilampun kanssa Aikaviive: 25 s - 15 min. Maksimikuormitukset: - 1000 W hehkulamput - 400 W halogeenilamput 130 V - 400 VA pienjännitehalogeenilamput - 400 VA loistelamput - 1840 W resistiivinen (lämmitys)  <ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen
1	2621601	LG-069804L	
1	2621602	LG-069604L	
1	2114429	LG-069517L	Hämähäkytkin 8 A IP 55 - IK 08 Ruuviliittimet Maksimikuormat: - 1400 W hehkulamput - 500 VA loisteputket - 200 VA LEDit Säädettävä valaistustason kynnysasetus: 2-1500 lux  Asennetaan pintakoteloon tai uppoon peitelevyn kanssa

Plexo™ kojeet keskiöillä IP55

liiketunnistimet



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjien kanssa. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Liiketunnistimet
1	2621604	LG-069520LA	<p>PIR-tunnistimen tunnistusektori 170° ja ulottuvuus 8 m. Aikaviive 5 s - 30 min. Valaistustason kynnysoasetus 5-1275 lux 4 herkkyystasoa Valmiustilan kulutus: 0,01 W</p> <p>Liiketunnistin, 2 johdinta, ilman nollajohdinta</p> <p>Valaisinkuormat: - LEDit: 2-100 W - Pienloistelamput: 2-100 W - Halogeenit, hehkulamput: 2-150 W</p> <p>- LEDit, pienloistelamput, halogeenilamput, loisteputki ferromagneettisella tai elektronisella muuntajalla: 2-150 VA Jos samaan piiriin on asennettu useita antureita, vähimmäiskuorma muuttuu: katso tekniset tiedot Mahdollisuus asentaa jopa 3 anturia rinnakkain Lisäetäohjaus on mahdollista enintään 10 painikkeen avulla. Voidaan liittää viivekytkimeen (s. 34) Maksimikuorma käytetyn aikaviivekytkimen mukaan.</p> <p>Liiketunnistin, 3 johdinta, nollajohtimella</p> <p>Valaisinkuormat: - LEDit: 0-500 W - Pienloistelamput: 0-500 W - Halogeenit, hehkulamput: 0-2000 W</p> <p>- LEDit, pienloistelamput, halogeenilamput, loisteputki ferromagneettisella tai elektronisella muuntajalla: 0-1000 VA Mahdollisuus asentaa jopa 10 anturia rinnakkain Lisäetäohjaus on mahdollista enintään 10 painikkeen avulla. Master/Slave-toiminto saatavilla (enintään 10 slave-yksikköä yhdelle master-yksikölle).</p>
1	-	LG-040149	<p>Aktiivinen tehokompensaattori</p> <p>Varmistaa 2-johdimisten elektronisten valaistuksen ohjauslaitteiden yhteensopivuuden ilman nollajohdinta kaikkien saatavilla olevien kuormien kanssa (LEDit, pienloistelamput, pienjännitehalogeenilamput elektronisella tai ferromagneettisella liitäntälaitteella, 230 V:n halogeenilamput, loisteputket, hehkulamput) Valmiustilan kulutus: 1,2 W</p>

Plexo™ kojeet keskiöillä IP55

rullaverhojen ja lämmityksen ohjaus



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjien kanssa. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Rullaverhojen ohjaus
1	2114633	LG-069538L	<p>IP55 - IK06</p> <p>Kytkin</p> <p>6 A - 250 V - 500 W kaihtimien, markiisien tai aurinkokatosten moottorien suoraan ohjaukseen</p> <p>● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen</p> <p>Painike</p> <p>6 A - 250 V - 500 W kaihtimen, markiisiin tai aurinkokatosten moottorin ohjaamiseen elektronisella ohjausyksiköllä</p> <p>● Harmaa ○ Valkoinen</p>
1	2114632	LG-069898L	
1	2114634	LG-069629L	
1	2114635	LG-069539L	<p>Elektroninen huonetermostaatti</p> <p>IP55 - IK07 - 8 A - 250 V~ Kosteiden ja erityistilojen sähkölämmityksen tai jäähdytyksen ohjaukseen (työtilat, laboratoriot, kasvihuoneet, jne). Säätöalue: 10-30° C Painikkeella valitaan toiminto: Lämmitys, jäähdytys tai pois päältä.</p> <p>● Harmaa</p>
1	2114636	LG-069638L	
1	2621603	LG-069508L	<p>● Harmaa</p>

Plexo™ kojeet keskiöillä IP55

Pistorasiat, keskiölevyt kaapelivedonpoistolla, umpinaiset (sokeat) keskiölevyt



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjien kanssa. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Pistorasiat 16 A, 250 V~	Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Keskiölevy kaapelivedonpoistolla	
10	2521115	LG-069570L	<p>IP55 - IK08</p> <p>1-osaiset pistorasiat, jousiliittimet</p> <p>● Harmaa ● Antrasiitti ● Beige ○ Valkoinen</p> <p>1-osaiset pistorasiat, ruuviliittimet</p> <p>● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen</p> <p>1-osaiset pistorasiat, jousiliittimet, lukko</p> <p>● Harmaa</p>	5	2114444	LG-069550L	<p>IP55 - IK08</p> <p>Vedonpoisto Ø 5-13 mm (3 x 2,5 mm²)</p> <p>● Harmaa</p>	
10	2521113	LG-069871L		<p>2- ja 3-osaiset pistorasiat 16 A, 250 V~</p> <p>Jousiliittimet Esi johdotettu, vain yksi kytkentä tarvitaan.</p> <p>2-osaiset pistorasiat - vaaka-asennus</p> <p>● Harmaa ● Antrasiitti ○ Valkoinen</p> <p>2-osaiset pistorasiat - pystyasennus</p> <p>● Harmaa</p> <p>3-osaiset pistorasiat - vaaka-asennus</p> <p>● Harmaa</p>	5	2114435	LG-069537L	<p>Umpinaiset (sokeat) keskiölevyt</p> <p>Tyhjäksi jääneen kojerasian tai pintakotelon peittämiseen.</p> <p>● Harmaa ● Antrasiitti ● Beige ○ Valkoinen</p>
10	2521114	LG-069700L			5	2114433	LG-069837L	
10	2521116	LG-069640L		5	2114434	LG-069847L		
10	2521111	LG-069571L	<p>Pistorasia sähköpolkupyörän tai muun kaksipyöräisen ajoneuvon lataamiseen</p> <p>IP55 - IK08 Jousiliittimet Polkupyöräsymboli kannessa.</p> <p>1-osainen, 16 A, 250 V Tulossa syksyllä 2026 ● Antrasiitti</p>	5	2114436	LG-069637L		
10	2521110	LG-069839L		1	2407733	LG-069886L		
10	2521112	LG-069639L						
1	2521109	LG-069574L						

Plexo™ kojeet keskiöillä IP55

RJ45-data- ja TV-antennirasiat, adapterit, hätäseispainikkeet, merkkivalokalusteet



Asennus pintaan yhdessä pintakoteloiden kanssa tai uppoon yhdessä peitelevyjen kanssa. Tuote sisältää kojeen ja vivun/keskiön.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Asennus
5	7233202	LG-069559L	RJ45-datarasiat liittimillä IP55 (kansi suljettuna) - IK08 ● Harmaa
5	7233200	LG-069569L	● Harmaa Cat. 6 _A - STP
5	7233201	LG-069561L	Cat. 6A - FTP Cat. 6 - UTP
1	7007809	LG-069558L	TV-antennirasiat IP55 - IK08 DAB+, DVBT-, Cablecast- ja satelliitti-asennuksiin. UHD TV -yhteensopiva. Luokan A suojattu tähtipiste, LTE-valmis (4G-suojattu). Suositeltu koaksiaalikaapeli: 17 VATC. Tähtikytkentä (haaroittimen haaraan 1 rasia/haara) Liittännän silmämääräinen tarkistus. Täyttää eurooppalaisen direktiivin EN 50083-4 ja EN 50083-2 vaatimukset. Antennirasia keskiölevyllä TV-R-SAT ● Harmaa
10	2114421	LG-069580L	Adapterit 2 moduulin kokoisille Arteor- ja Mosaic-asennuskalusteille 2 moduulin kokoisten Arteor- ja Mosaic-kalusteiden asentamiseen Plexo IP55 -sarjaan. Tietyt syvät kojeet eivät mahdu adaptereihin.
10	2114419	LG-069880L	Adapteri läpinäkyvällä läpällä IP55 - IK08 ● Harmaa
10	2114420	LG-069838L	● Antrasiitti
10	2114422	LG-069695L	○ Beige ○ Valkoinen
10	2114415	LG-069579L	Adapteri lukittavalla läpinäkyvällä läpällä IP55 - IK08 Lukittavissa erikoistyökälulla tuotekoodi 0 919 45 ● Harmaa
10	2114414	LG-069845L	● Antrasiitti
10	2114417	LG-069584L	Adapteri läpinäkymättömällä läpällä IP55 - IK08 ● Harmaa
10	2114416	LG-069830L	● Antrasiitti
10	2114418	LG-069684L	○ Valkoinen
10	2114413	LG-069582L	Adapteri ilman läppää (IP20) ● Harmaa
1	7233203	LG-069581L	Adapteri (keskiölevy) RJ45-liittimelle ja kaapelille IP44 koteloitu luokka liitin ja kaapeli kytkettynä ● Harmaa

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Asennus
10	2114412	LG-069587L	Adapterit 2 moduulin kokoisille Arteor- ja Mosaic-asennuskalusteille (jatkuu) Adapteri joustavalla kalvolla Mahdollistaa 2-moduulisten Arteor- tai Mosaic-toimintojen asentamisen (tiettyjä syvyyksiä lukuun ottamatta) ja niiden ohjaamisen painamalla joustavaa kalvoa säilyttäen IP55-tiivyyden ● Harmaa
1	6428900	LG-091945	Lisävarusteet Työkalu lukittavalle kannelle Lukitustyökalu adaptereille LG-069579L ja LG-069845L. Käytetään läppien ilki-vallan kestävien ruuvien irrottamiseen/kiiristämiseen
1	2114430	LG-069547L	Hätäseispainikkeet 3 A - 250 V~ IP55 - IK07 Toimitetaan nelikieliselä hätäpysäytysmerkinnällä Keltainen keskiö, punainen painike Hätäseispainike 1 NC-kontakti Yksinäpainen
1	2114431	LG-069548L	Hätäseispainike, palautus avaimella NO + NC -kontakti Toimitetaan kahden RONIS-avaimen nro 455 kanssa Avaimet irrotettavissa 0-asennossa.
1	2114432	LG-069549L	Hätäseispainike, palautus neljänneskiirroslukolla NO + NC -kontakti
1	2114437	LG-069568L	Adapteri Osmoz-sarjan tuotteille Mahdollistaa Osmoz-sarjan Ø22 mm painonappien, kytkimien ja merkkivalojen käyttämisen Plexo-sarjassa. ● Harmaa
10	2114485	LG-069583L	Merkkivalokalusteet IP55 - IK08 Merkkivalokoje Saatavilla 2 tehotasoa (0,2 W tai 1 W) Ruuviliittimet Varustetaan sopivan värisellä linssillä ○ Harmaa/Valkoinen
5	2114481	LG-069588L	Linssit merkkivalokojeeseen ○ Väritön
5	2114484	LG-069589L	● Vihreä
5	2114482	LG-069590L	● Oranssi
5	2114483	LG-069591L	● Punainen

Plexo™ rasiat IP55

pintakotelot ja peitelevyt




Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Asennus
10	2001847	LG-069651L	1-osaiset pintakotelot Kaksi läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste ● Harmaa
10	2001845	LG-069601L	● Antrasiitti
10	2001846	LG-069863L	○ Beige
10	2001805	LG-069689L	○ Valkoinen
5	2001855	LG-069672L	2- ja 3-osaiset pintakotelot Ei lokeroiden välistä erottelua kaapeloinnin helpottamiseksi ja esijohdotettujen pistorasioiden asentamisen mahdollistamiseksi 2-osainen - vaaka- tai pystyasennus Kolme läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste Yksi läpivientiaukko, jossa kahden kaapelin läpivientitiiviste ● Harmaa
5	2001853	LG-069602L	● Antrasiitti
5	2001854	LG-069867L	○ Beige
5	2001859	LG-069690L	○ Valkoinen
5	2001861	LG-069680L	3-osainen - vaaka- tai pystyasennus Neljä läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste Yksi läpivientiaukko, jossa kahden kaapelin läpivientitiiviste ● Harmaa
5	2001860	LG-069603L	● Antrasiitti
5	2001862	LG-069688L	○ Valkoinen
10	2001852	LG-069652L	Pintakotelot PG16- ja ISO20-kaapeliä läpiviennillä 1-osainen, 1 läpivienti - PG 16 ● Harmaa
10	2001849	LG-069656L	1-osainen, 1 läpivienti - ISO 20 ● Harmaa
10	2001848	LG-069628L	● Antrasiitti
10	2001850	LG-069686L	○ Valkoinen
10	2001851	LG-069846L	1-osainen, 2 läpivienttiä - ISO 20 ● Harmaa
5	2001857	LG-069668L	2-osainen, 2 läpivienttiä - ISO 20 Vaaka- tai pystysuoraan asennukseen Läpiviennit voidaan sijoittaa haluttuihin paikkoihin ● Harmaa
5	2001856	LG-069610L	● Antrasiitti
5	2001858	LG-069866L	○ Valkoinen

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Asennus
10	2114620	LG-069681L	Peitelevyt 1-osainen Voidaan varustaa kiinnityskynsillä LG-069796L ja LG-069797L ● Harmaa
10	2114405	LG-069606L	● Antrasiitti
10	2114619	LG-069890L	○ Beige
10	2114624	LG-069692L	○ Valkoinen
10	2114622	LG-069682L	1-osainen - kiinnityskynsillä ● Harmaa
10	2114621	LG-069609L	● Antrasiitti
10	2114623	LG-069693L	○ Valkoinen
5	2114627	LG-069683L	2-osainen - vaaka- tai pystysuora asennus ● Harmaa
5	2114625	LG-069607L	● Antrasiitti
5	2114626	LG-069853L	○ Beige
5	2114628	LG-069694L	○ Valkoinen
5	2114630	LG-069687L	3-osainen - vaaka- tai pystysuora asennus ● Harmaa
5	2114629	LG-069608L	● Antrasiitti
5	2114631	LG-069698L	○ Valkoinen
50	2114446	LG-069796L	Kiinnityskynnet 2 kynnen ja 1 välikappaleen sarja Vakio kiinnityskynnet
50	2114445	LG-069797L	Pitkät kiinnityskynnet

Plexo™ varusteet IP55

läpivientitiivisteet, kaapeliläpiviennit ja lisätarvikkeet

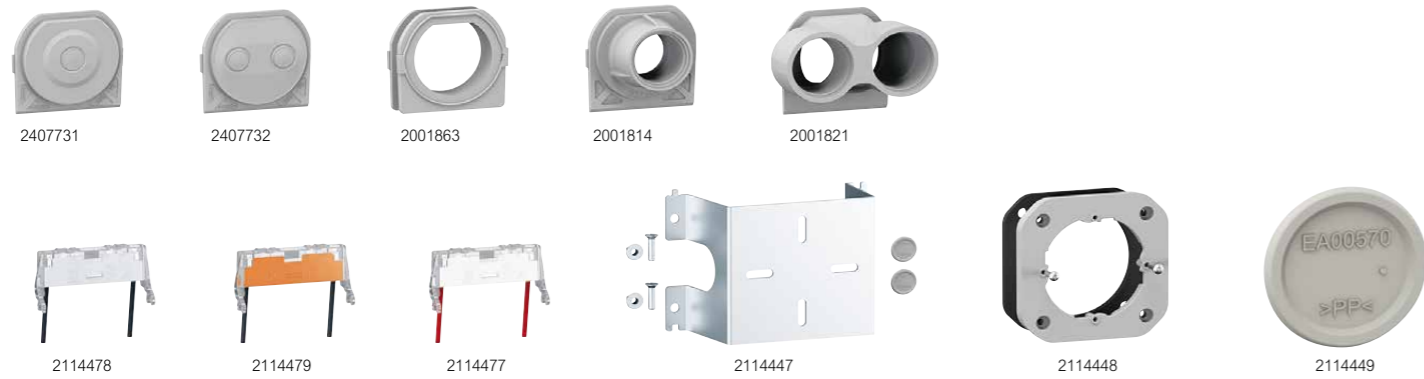

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Läpivientitiivisteet
10	2407731	LG-069596L	Yhdelle kaapelille - maks. Ø25 mm ● Harmaa
10	2407732	LG-069599L	Kahdelle kaapelille - maks. Ø12,5 mm ● Harmaa
10	2001863	LG-069665L	Yhdyskappale Mahdollistaa pintakoteloiden yhdistämisen Kotelointiluokka IP44 ● Harmaa
10	2001814	LG-069660L	Kaapeliläpiviennit Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi 0 696 53L) 1 sisääntulo ISO 20 ● Harmaa
10	2001813	LG-069663L	● Antrasiitti
10	2001815	LG-069662L	○ Valkoinen
10	2001820	LG-069648L	1 sisääntulo PG 16 ● Harmaa
10	2001817	LG-069670L	2 sisääntuloa ISO 20 ● Harmaa
10	2001816	LG-069673L	● Antrasiitti
10	2001818	LG-069671L	○ Valkoinen
10	2001821	LG-069650L	2 sisääntuloa PG 16 ● Harmaa
10	2001819	LG-069653L	PG 16 kaapeliläpiviennin kiristysmutteri Ø7-14 mm kaapeleille

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Lamput
5	2114478	LG-069496L	Lamppu (hakuvalo) 230 V~ - 0.2 mA - sininen
5	2114479	LG-069498L	Lamppu (Kontrollivalo) 230 V~ - 2 mA - sininen
5	2114477	LG-069495L	Lamppu 12-48 V - 2.6 mA - sininen
5	2114447	LG-069492L	Kiinnitystarvikkeet INOX koroke 5 cm, ruostumaton teräs (Sandwich-paneeleille) Mukana ruuvit ja kaksoiseristeet asennuskalusteiden kiinnitykseen
10	2114448	LG-069597L	Ohuille seinille Ei vaadi uppoasennusrasiaa
10	2114449	LG-069598L	Kosketussuojat ruuveille - 4 kpl Pintakoteloiden eristämiseen metallisesta alustasta ● Harmaa

Plexo with Netatmo - älykäs koti

kytkimet ja pistorasiat



Plexo IP55 Netatmo -älykotituotteet vaativat toimiakseen Netatmo Gatewayn asentamista. Esimerkiksi sähkönumero 2818704 (LG-752196B Aloituspaketti Valena Life Netatmo, Gateway+Painike kotona/pois, valkoinen), LG-412181B Netatmo Gateway DIN-kiskoon tai DIN-kiskoon asennettava Netatmo Gateway ja kontaktori LG-412191B.

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Netatmo painikkeet ja painikehimmennin
1	2114617	LG-069875L	Ohjaa valaistusta perinteisesti johdotettuna tai langattomasti. Yhteensopivia kaikkien valaisintyyppien kanssa. LED-valaisimet oltava himmennettävää tyyppiä, mikäli himmennysominaisuus otetaan käyttöön. Himmennysominaisuus otetaan käyttöön Home + Control -mobiilisovelluksen avulla. Voidaan yhdistää yhteen tai useampaan langattomaan ohjainlaitteeseen. Voidaan vaihtaa olemassa olevan kytkimen tilalle vähintään 40 mm syvään kojerasiaan. Ruuvi kiinnitys. Voidaan asentaa kojerasiaan yksi tai useampiosaisen peitelevyn kanssa tai vaihtoehtoisesti pintakoteloon.
1	2114618	LG-069895L	● Harmaa ● Antrasiitti
1	2114492	LG-069876L	Painikehimmennin 5-125 W LED ilman N-liitintä, uppoasennus Ääniohjaus mahdollista erillisen lisätuotteen avulla
1	2114491	LG-069896L	● Harmaa ● Antrasiitti
1	2001825	LG-069874L	Langaton 1-kytkin peitelevyllä, pinta-asennus Paristoton. Käytetään esimerkiksi kun tarvitsee lisätä jälkikäteen lisäkytkin valaisinryhmään. Paritus napauttamalla langatonta ohjainlaitetta (mikromoduuli, kytkin, jne) tai Home + Control -mobiilisovelluksen avulla. Mukana kiinnitystarra. Erinomainen ratkaisu kun tarvitaan kosteuden- ja sateenkestävä kytkintä.
1	2001823	LG-069894L	● Harmaa
1	2001824	LG-069893L	● Antrasiitti
1	2001826	LG-069884L	● Beige ○ Valkoinen
1	2001832	LG-069819L	Langaton 5-kytkin peitelevyllä, pinta-asennus Paristoton. Käytetään esimerkiksi kun tarvitsee lisätä jälkikäteen lisäkytkin valaisinryhmään. Paritus napauttamalla langatonta ohjainlaitetta (mikromoduuli, kytkin, jne) tai Home + Control -mobiilisovelluksen avulla. Mukana kiinnitystarra. Erinomainen ratkaisu kun tarvitaan kosteuden- ja sateenkestävä kytkintä.
1	2001830	LG-069836L	● Harmaa
1	2001831	LG-069857L	● Antrasiitti
1	2001833	LG-069835L	● Beige ○ Valkoinen

Pakkaus	Sähkönrö	Tuotekoodi	Langaton 3-toiminen verho-moottorikytkin, pinta-asennus
1	2001828	LG-069873L	Paristoton. Käytetään jopa 20 langallisen rullaverhon ohjaamiseen. Mukana toimitetaan irrotettavat tarrat kytkimen kiinnittämiseksi mihin tahansa alustaan. Erinomainen ratkaisu kun tarvitaan kosteuden- ja sateenkestävä verhokytkintä.
1	2001827	LG-069883L	● Harmaa ● Antrasiitti
1	2521104	LG-069877L	Langattomasti ohjattava pistorasia 16 A Käytetään sähkölaitteiden langattomaan etäohjaukseen. Ohjaus Home + Control -mobiilisovelluksen tai erikseen hankittavan ääniohjaimen avulla. Voidaan yhdistää yhteen tai useampaan langattomaan valokytkimeen. Yhteensopiva minkä tahansa sähkölaitteen tai suuren kodinkoneen kanssa. Mittaa hetkellistä tehoa ja seuraa päivittäistä/viikoittaista/kuukausittaista/vuosittaista kulutusta sekä lähettää mobiilisovellukseen ilmoituksia kun ennalta asetettu kynnysarvo on saavutettu. Yhteensopiva kuormanrajoitustoiminnon kanssa. LED-merkkivalotoiminto voidaan aktivoida Home + Control -mobiilisovelluksen kautta. Ylikuormitussuojattu.
1	2521105	LG-069897L	● Harmaa
1	2521106	LG-069887L	● Antrasiitti ○ Valkoinen
1	2818704	LG-752196B	Netatmo Gateway:t Aloituspaketti Valena Life Netatmo, Gateway+Painike kotona/pois ○ Valkoinen
1	-	LG-412181B	Netatmo Gateway DIN-kiskoon
1	-	LG-412191B	Netatmo Gateway ja kontaktori DIN-kiskoon

= Paristoton

Legrand Home + Control -mobiilisovellus saatavilla [Google Playssa](#) ja [App Storessa](#)

KATTAVA VALIKOIMA ENSILUOKKAISIA SÄHKÖISTYSRATKAISUJA LIIKE-, ASUIN- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSIIN.



[legrand.fi](https://www.legrand.fi)



[facebook/legrand finland](https://www.facebook.com/legrandfinland)



[linkedin/legrand finland](https://www.linkedin.com/company/legrand-finland)



[instagram/legrand finland](https://www.instagram.com/legrand_finland)



[youtube/legrand nordic zone](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Legrand Finland Oy
Linnoitustie 11
02600 Espoo

