


Syl-Lighter LED


Syl-Lighter LED sopii erinomaisesti mm. käytävälle, auloihin, kouluihin ja päiväkoteihin sekä asuntotuotantoon. Roiskevesitiiviys (IP44, ainoastaan alapuolelta suljetussa alakattorakenteessa) laajentaa käyttöaluetta kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin sekä suljettuihin kattorakenteisiin ulkokäytössä. Leveän valonjaon ansiosta valaisimet soveltuvat erittäin hyvin myös yleisvalaistukseen. Valaisimen matala rakenne mahdollistaa niiden käytön ahtaissakin alakattorakenteissa. Liitettävissä myös Casambi –valonohjausjärjestelmään.

Valaisimissa on suomalaista asennustapaa helpottava ketjutettava liitin MMJ-käyttöön. Työkaluja ei tarvita, joten laadukkaiden LED-valaisimien asennus on aina helppoa ja nopeaa. Toimitus sisältää LED-ohjaimen.

- ✓ Uppoasennettava
- ✓ 12W, 14W, 15W, 16W, 21W ja 25W
- ✓ 1047 – 2408lm
- ✓ Saatavissa lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Saatavissa neljä eri kokoa, 165mm, 195mm, 220mm ja 240mm
- ✓ Saatavissa ei-himmennettävä, 1-10V – ja DALI/SwitchDim-himmennettävä sekä Casambi
- ✓ IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- ✓ Valkoinen kattorengas, RAL9003
- ✓ Helppo ja nopea asentaa
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h
- ✓ Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- ✓ LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- ✓ Huom. Ohjausjohtimet 1-10V LED-ohjaimessa ketjutettava erikseen
- ✓ Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla, saatavissa myös 3h DALI




Koodi	Snro	Kuvaus	Teho	Väriämpötila K	Valovirta lm	lm/W
		Syl-Lighter LED 165				
3031800	4271237	Syl-Lighter LED 165	12	3000	1047	87
3031801	4271238	Syl-Lighter LED 165	12	4000	1134	95
3031849	4270297	Syl-Lighter LED 165 1-10V	14	3000	1164	83
3031850	4270300	Syl-Lighter LED 165 1-10V	14	4000	1186	85
3031841	4270270	Syl-Lighter LED 165 DALI/SwitchDim	14	3000	1154	82
3031842	4270273	Syl-Lighter LED 165 DALI/SwitchDim	14	4000	1170	84
		Syl-Lighter LED 195				
3031808	4271246	Syl-Lighter LED 195	15	3000	1367	91
3031809	4271247	Syl-Lighter LED 195	15	4000	1480	99
3031851	4270303	Syl-Lighter LED 195 1-10V	16	3000	1420	89
3031852	4270315	Syl-Lighter LED 195 1-10V	16	4000	1528	96
3031843	4270276	Syl-Lighter LED 195 DALI/SwitchDim	16	3000	1479	92
3031844	4270279	Syl-Lighter LED 195 DALI/SwitchDim	16	4000	1575	98
		Syl-Lighter LED 220				
3031816	4271255	Syl-Lighter LED 220	21	3000	1785	85
3031817	4271256	Syl-Lighter LED 220	21	4000	1989	95
3031853	4270327	Syl-Lighter LED 220 1-10V	21	3000	1986	95
3031854	4270333	Syl-Lighter LED 220 1-10V	21	4000	2071	99
3031845	4270282	Syl-Lighter LED 220 DALI/SwitchDim	21	3000	2018	96
3031846	4270285	Syl-Lighter LED 220 DALI/SwitchDim	21	4000	2102	100
3031822		Syl-Lighter LED 220 Casambi	21	4000	1989	95
		Syl-Lighter LED 240				
3031824	4271265	Syl-Lighter LED 240	25	3000	2071	83
3031825	4271267	Syl-Lighter LED 240	25	4000	2289	92
3031855	4270336	Syl-Lighter LED 240 1-10V	25	3000	2325	93
3031856	4270339	Syl-Lighter LED 240 1-10V	25	4000	2390	96
3031847	4270288	Syl-Lighter LED 240 DALI/SwitchDim	25	3000	2346	94
3031848	4270294	Syl-Lighter LED 240 DALI/SwitchDim	25	4000	2408	96
		Lisätarvike				
0046600		Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V				
0046601		Turvavaloyksikkö 3h DALI 6V-55V				

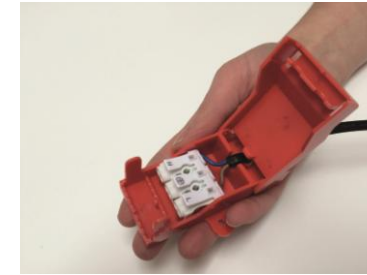


Ketjutusrasia MMJ:lle 3x1,5mm²




DALI-liitäntälaitte

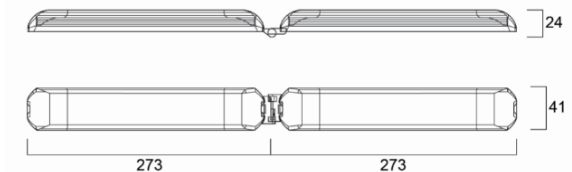


Turvavaloyksikkö

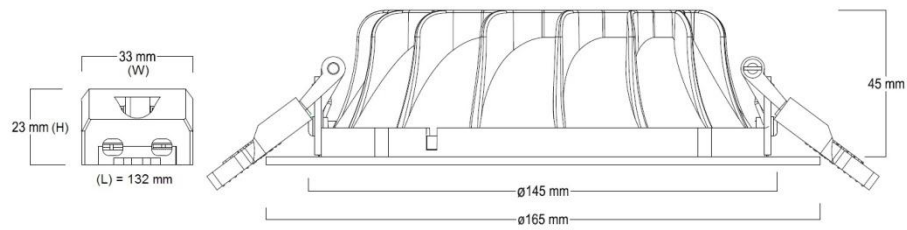


Syl-Lighter LED 165

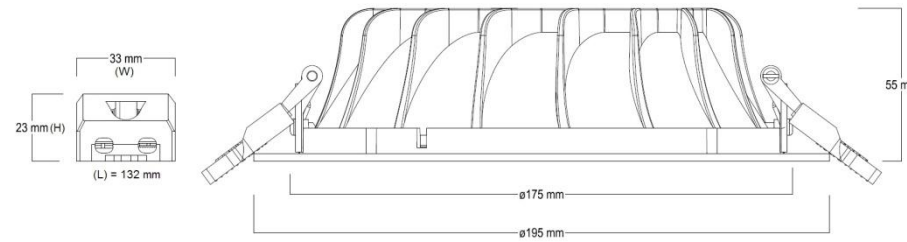


Syl-Lighter LED 195

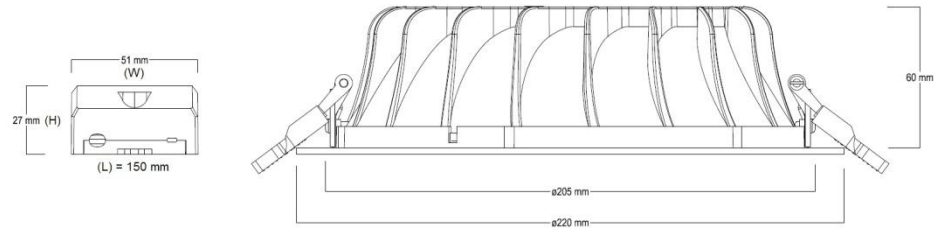


Syl-Lighter LED 220

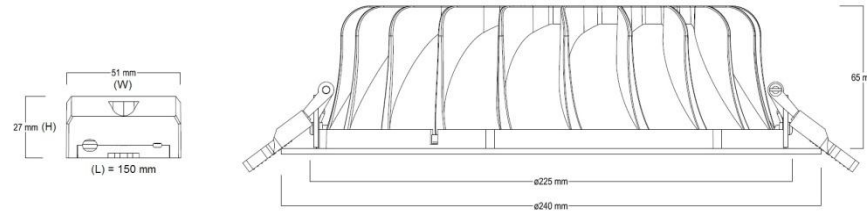


Syl-Lighter LED 240

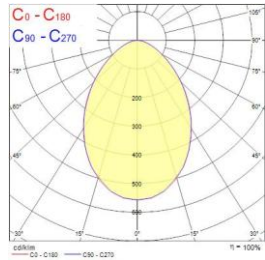


Syl-Lighter LED 165
3000K

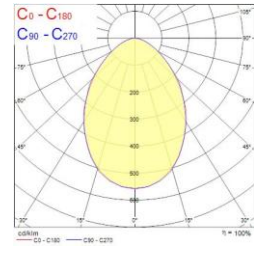


Syl-Lighter LED 165
4000K

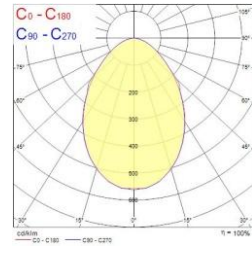


Syl-Lighter LED 195
3000K

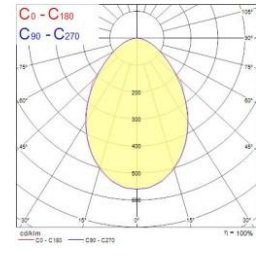


Syl-Lighter LED 195
4000K

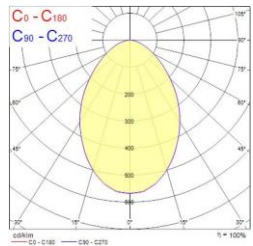


Syl-Lighter LED 220
3000K



Syl-Lighter LED 220
4000K

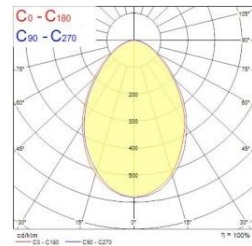

Syl-Lighter LED 240
3000K

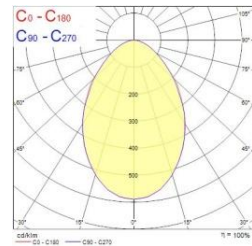

Syl-Lighter LED 240
4000K

