

# EFix TBS260

TBS260 2xTL5-28W/830 HFS M6 PI

TBS260 - 2 pcs - TL5 - 28 W - HF Standard - Matt optic double parabolic louver closed

EFix TBS260 on modulaarinen TL5-loistelampuille suunniteltu upposennettava valaisinsarja. Valaisimen kokonaiskorkeus on vain 54 mm ja sen kehys on erittäin ohut, joten se sopii erinomaisesti 600 mm:n moduuli-, ala- ja kipsikattoihin. EFix TBS260 tarjoaa valikoiman minioptiikoita, ja se on optimoitu yleisiin käyttökohteisiin. Siinä on vakioaukot ilmanvaihtoa varten. Valinnaisena toimitettavan Luxsense-ohjaimen avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. Luxsense säättää keinovaloa päivänvalon määrän mukaan. Valaisin toimitetaan lamppuineen ulkoisella jousipainikeliitännällä varustettuna, joten se on erittäin helppo asentaa. EFix TBS260 -valaisinsarjaan kuuluvat neliönmuotoiset 3- ja 4-lampun mallit ja suorakaiteen muotoiset 2-lampun mallit.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS260 [TBS260]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännä-laite)	HFS [HF Standard]
Optiikka	M6 [Matt optic double parabolic louver closed]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

### • Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
--------------------------	--------


### • Tuotetiedot

Tilauskoodi	699899 00
Tuotenimike	TBS260 2xTL5-28W/830 HFS M6 PI
Tilaustuotenimike	TBS260 2xTL5-28W/830 HFS M6 PI
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559699899
Logistinen koodi - 12NC	910504428518
Nettopaino per kpl	3.250 kg



# PHILIPS

Mittapiirros

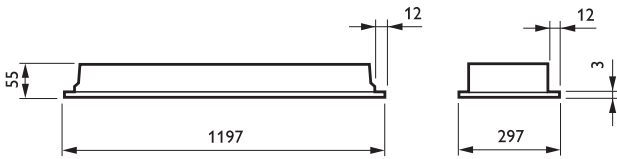


TBS260 2xTL5-28W/830 HFS M6 PI

Valonjakotiedot

TBS260 2xTL5-28W HFS M6

2 x 2625 lm

Polar intensity diagram

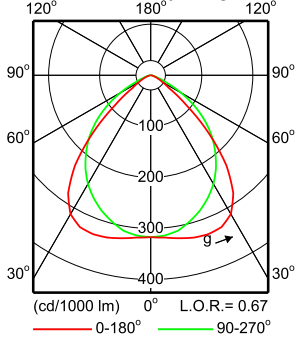

Light output ratio 0.67  
 Service upward 0.00  
 Service downward 0.67

CIE flux code 65 95 100 100 67


S/H ratio crosswise max. 1.5  
 lengthwise max. 1.5

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 17  
 EN12464-1 65 deg, 3000 cd/m<sup>2</sup>

UTE71-121: 0.67C + 0.00T

LWV1490900

Quantity estimation diagram

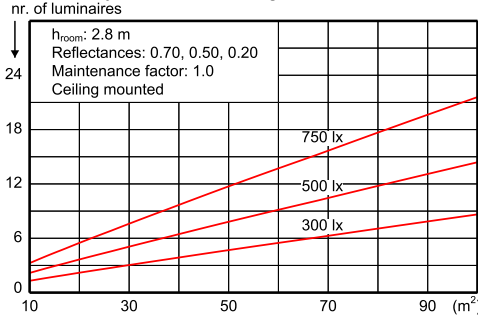


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.39	0.37	0.39	0.38	0.37	0.33	0.33	0.30	0.32	0.30	0.29	0.29
0.80	0.47	0.44	0.46	0.45	0.44	0.40	0.39	0.36	0.39	0.36	0.35	0.35
1.00	0.53	0.49	0.52	0.50	0.49	0.45	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40	0.40
1.25	0.59	0.54	0.57	0.55	0.53	0.50	0.49	0.47	0.49	0.46	0.45	0.45
1.50	0.63	0.57	0.61	0.59	0.56	0.53	0.52	0.50	0.52	0.50	0.48	0.48
2.00	0.69	0.61	0.67	0.64	0.61	0.58	0.57	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54
2.50	0.72	0.64	0.70	0.67	0.63	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.56	0.56
3.00	0.75	0.66	0.73	0.69	0.65	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59
4.00	0.78	0.67	0.76	0.71	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.61
5.00	0.80	0.68	0.77	0.72	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62

Ceiling mounted

UGR diagram

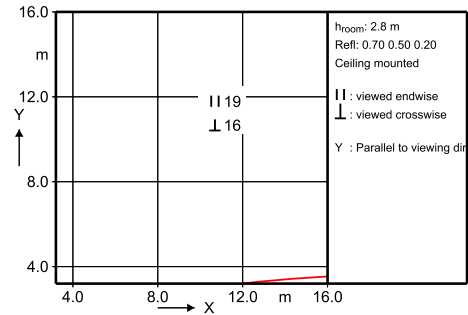

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3940	4796	4136
50.0	2450	3877	3715
55.0	1297	2534	3138
60.0	900	1488	2353
65.0	655	819	1392
70.0	465	506	809
75.0	267	334	535
80.0	209	199	399
85.0	119	159	258
90.0	-	-	-

(cd/m<sup>2</sup>)

2013-08-07

TBS260 2xTL5-28W HFS M6



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Marraskuu 19  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.