


Vivea - peilikaappi 600


Asennusmitoitus:

- kaappi kiinnitetään seinään ruuveilla. **Ruuvit ja tarvittavat kiinnikkeet valittava seinämateriaalin mukaan!** Mukana toimitettavilla puuruuveilla (3 kpl 4,5 x 50mm) sekä propuilla (3 kpl 6 x 30mm) kaappi voidaan kiinnittää tiili-/betoniseinään tai levyseinän runkopuihin..

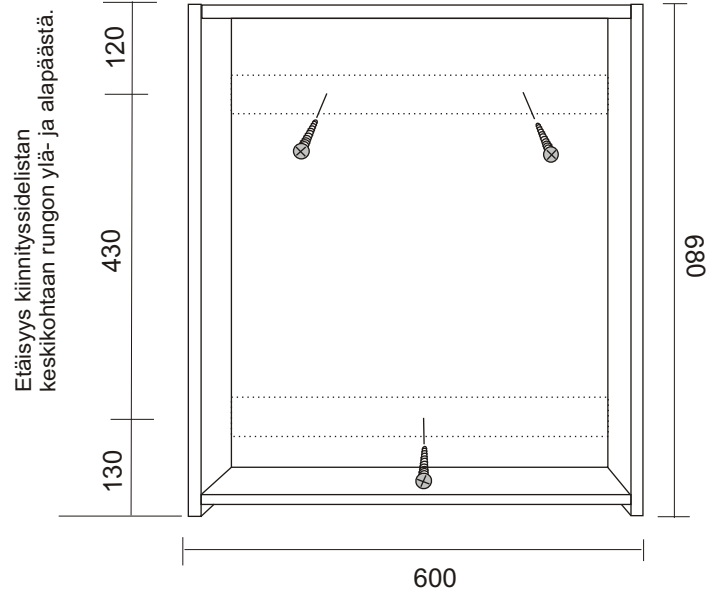

Ovien kiinnitys:

- ovi kiinnitetään runkoon painamalla sarana kiinni aluslevyyn. Kohdistusta sarana ensin aluslevyn etuosan tappeihin ja lukitse sarana painamalla saranan takaosaa aluslevyä päin.
- oven irrotus tapahtuu lukitsinvipua (4) nostamalla (saranan takana)
- saranan vaimennusta voidaan säätää lukitsinvivun alla olevaa säätönuppia kääntämällä.

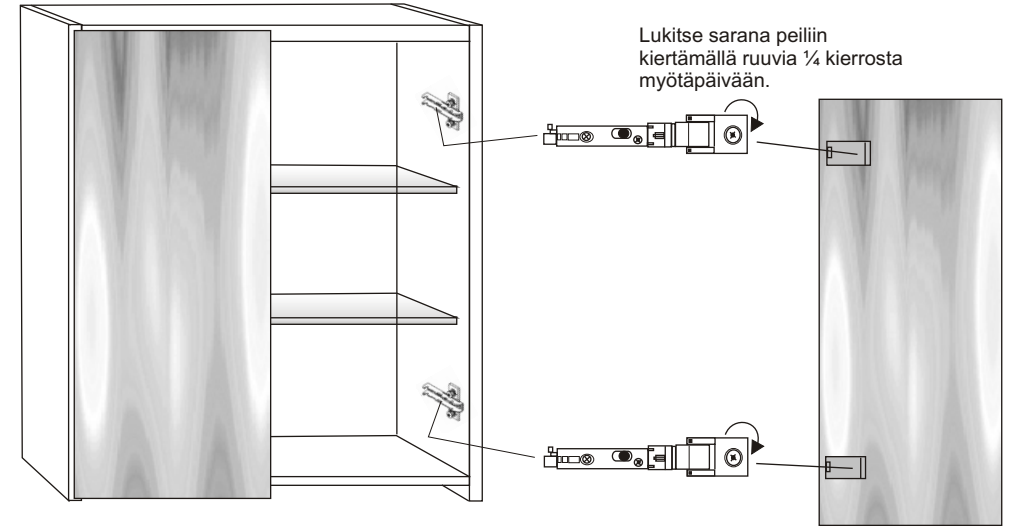

Oven säätö:

