

LUXA 103-200 T

Tuotenro: 1030031

Sähkönumero: 2607110

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Wandmontage innen

Toimintakuvaus

- Seinäasennus
- Merkkikytkimien kanssa yhteensopiva, korvaa perinteiset valaisinkytkimet
- Sekavalonmittaus soveltuu hehku- ja halogeenilampuille
- 2 johtimen liitäntä ihanteellinen jälkiasennuksille
- Kytkeäntälähtö, valo (Triac 230 V AC)
- Alueen rajoitus peiteliuskalla
- Manuaalinen kytkentä AUTO/PÄÄLLÄ/POIS alaskäännettävää kantta siirtämällä
- Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen
- Poiskytkennän varoitus himmentymisellä 15 sekuntia ennen valaisimen poiskytketymistä
- Tehdasasetusten ansiosta voidaan ottaa heti käyttöön
- Ei tahatonta säätymistä piilossa olevien säätöelimien vuoksi
- Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä
- Herkkyyttä voidaan vähentää rajoittamalla tunnistusalueita
- Impulssitoiminto
- Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen



Tekniset tiedot

LUXA 103-200 T	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 Hz
Valmiustilan teho	~0,7 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Kosketintyyppi	Triac
Väri	valkoinen (RAL 9010 kaltainen)
Kytkeäntälähtö	Valo
Asennustapa	Uppoasennus seinään
Valoisuuden säätöalue	10 – 1000 lx Portaattomasti säädettävä

LUXA 103-200 T	
Kytkeäntäteho	2 A 230 V AC, $\cos \varphi = 1$
Tunnistuskulma	200°, ympyränmuotoinen
Asennuskorkeus	1,2 – 2 m
Valon jälkitoiminta-aika	20 s – 30 min
Hehku- / halogeenilamppukuorma	400 W
Lamput, polttimet	Hehku- / halogeenilamput
Kaukosäädettävissä	–
Ympäristön lämpötila	0°C ... 45°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 40

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030031

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

5.8.2022
Sivu 1 alkaen 3


LUXA 103-200 T

Tuotenro: 1030031

Sähkönumero: 2607110


theben

Liitântäkaaviot

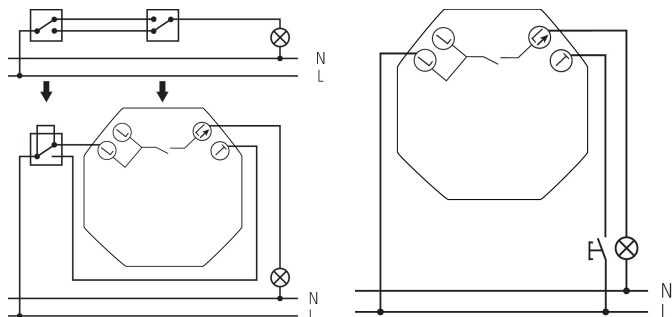

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävellen (t)	Edestä kävellen (R)	
2 m	8 m	3,5 m	

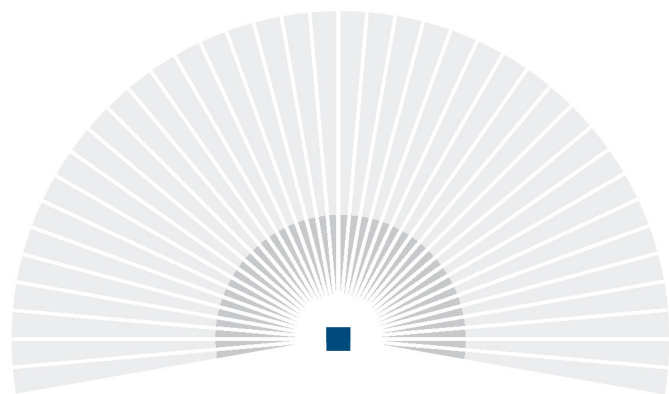

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030031

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

5.8.2022
Sivu 2 alkaen 3


LUXA 103-200 T

Tuotenro: 1030031

Sähkönumero: 2607110

theben

Mittapiirroksat

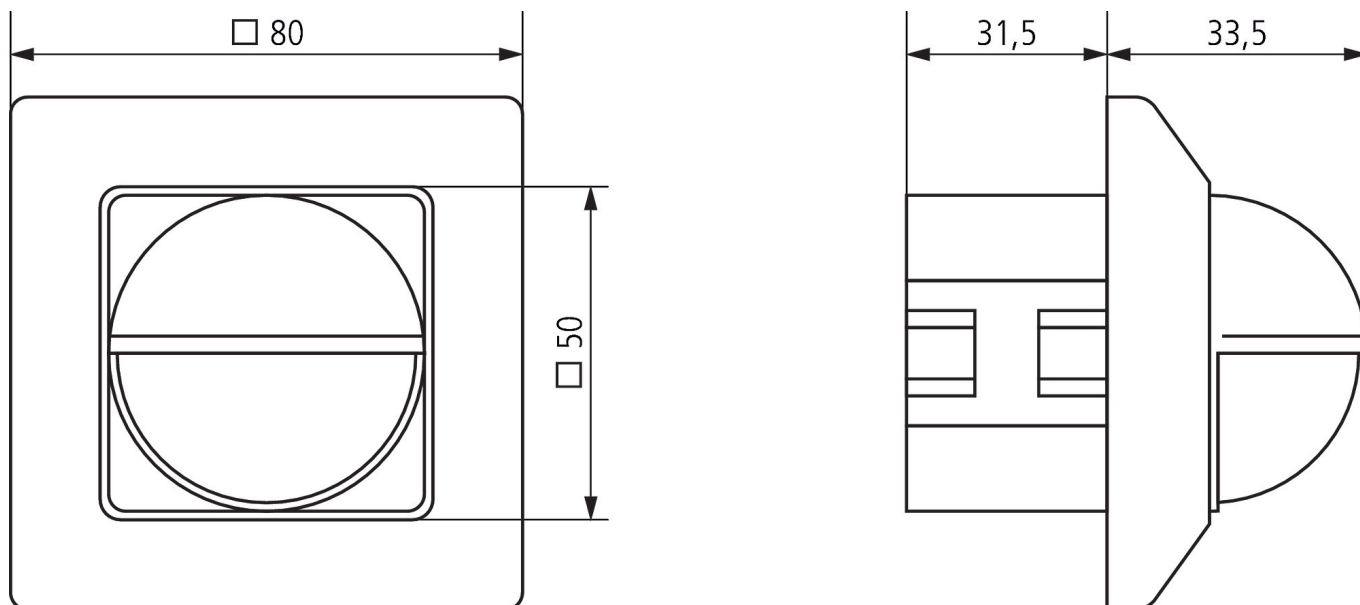

Lisätarvikkeet

Häiriönpoistosuodatin RC-suodatin

Tuotenro: 9070523



Sähkönumero:

Pinta-asennusrasia LUXA

103-200

Tuotenro: 9070504

Sähkönumero:



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030031

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

5.8.2022
Sivu 3 alkaen 3