

LUXA 103-100 AP WH

Tuotenro: 1030022

Sähkönumero: 2606606

theben

Läsnäolo- ja liiketunnistimet
Liiketunnistin sisätilat

Toimintakuvaus

- Liiketunnistin (PIR)




Tekniset tiedot

LUXA 103-100 AP WH	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 – 60 Hz
Valmiustilan teho	~0,5 W
Valonmittaustapa	Sekavalonmittaus
Kanavien lukumäärä	1
Väri	valkoinen
Kytkeäntähtö	Valo
Asennustapa	Kattoasennus
Valoisuuden säätöalue	10 – 2000 lx
Tunnistuskulma	360°
Asennuskorkeus	2 – 3 m
Valon jälkitoiminta-aika	5 s-30 min
Hehku- / halogeenilamppukuorma	2000 W

LUXA 103-100 AP WH	
Loistelamppukuorma (vähähv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	900 VA 100 µF
LED-lamppu < 2 W	35 W
LED-lamppu 2-8 W	400 W
LED-lamppu > 8 W	400 W
Lamput, polttimet	Hehku- / halogeenilamput, Fluoresenssilamput, Pienet loistelamput, LEDs
Tunnistusalue	38 m ² (ø 7 m 360°)
Ympäristön lämpötila	0°C ... 45°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 44

Liitäntäkaaviot



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030022

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

11.8.2022
Sivu 1 alkaen 2

LUXA 103-100 AP WH


Tuotenro: 1030022

Sähkönumero: 2606606


theben

Tunnistusalue sovellusten suunnitteluun 21 °C:n lämpötilassa

Asennuskorkeus (A)	Poikittain kävelen (t)	Edestä kävelen (R)
2,5 m	7 m	4 m

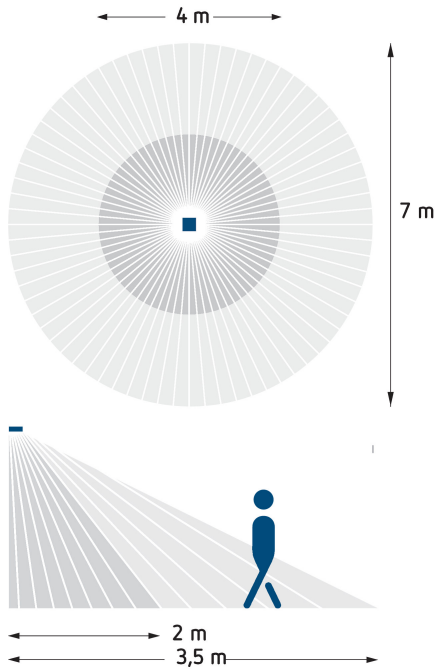

Mittapiirrokset

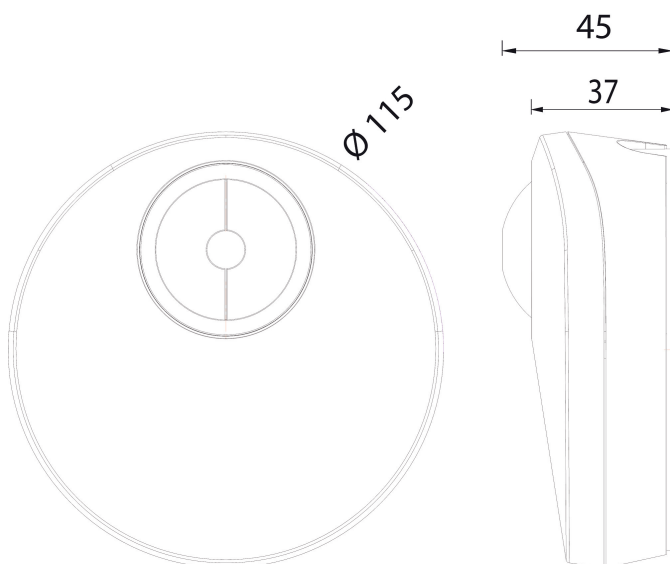

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1030022

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

11.8.2022
Sivu 2 alkaen 2